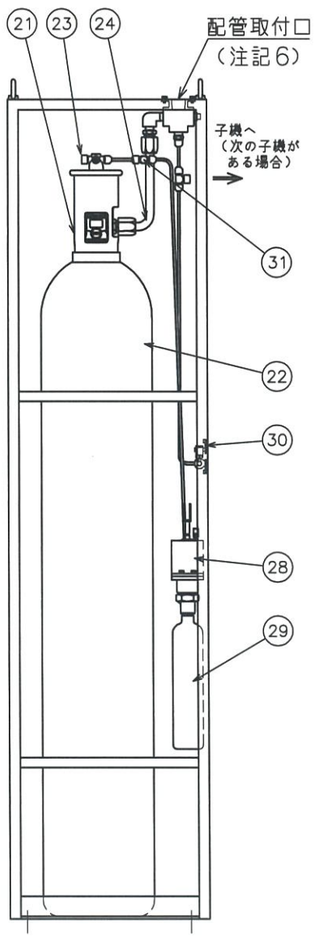

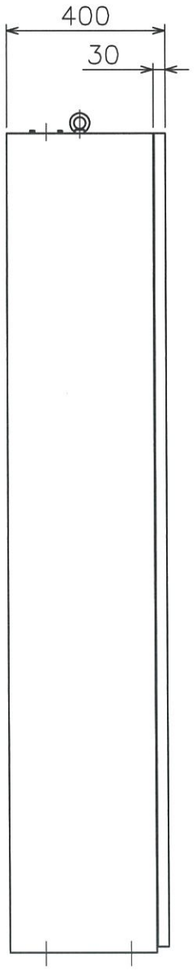

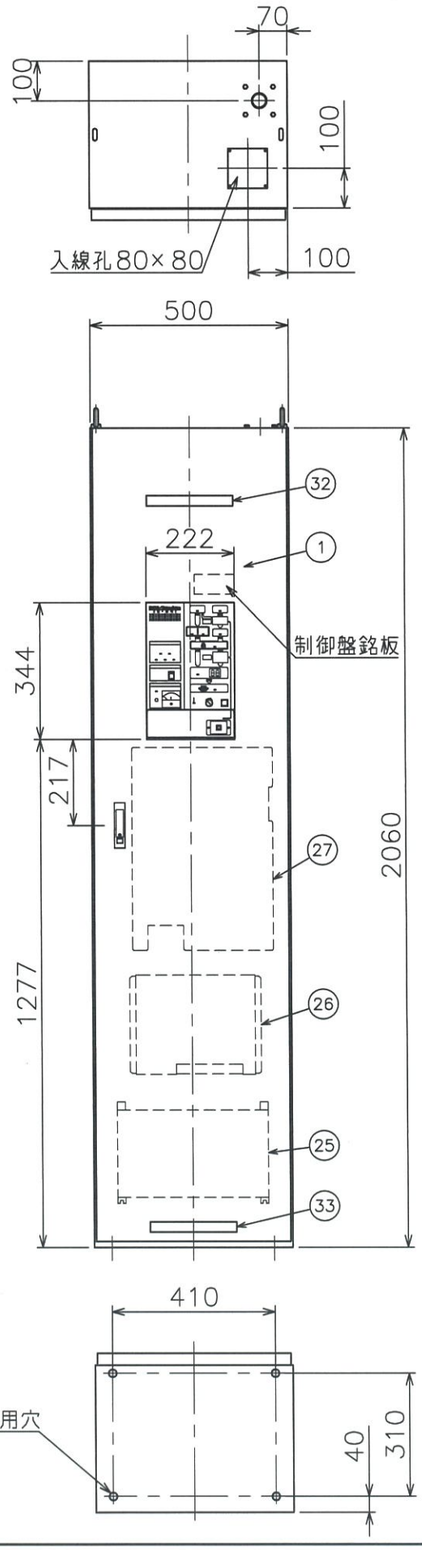

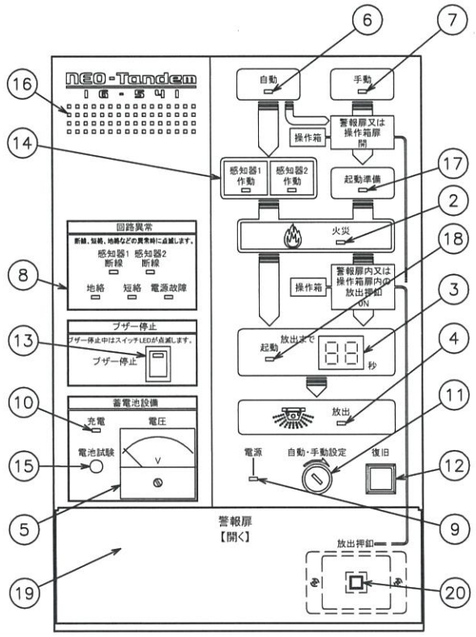

操作パネル詳細図

直接放出の配置図



配管放出の配置図



噴射ヘッドの型式は設置パターンにより決定する。（機器図を参照する）

品番	品名		材質	数量	備考
33	社銘板			1	「日本ドライケミカル株式会社」
32	銘板			1	「不活性ガス消火設備」
31	リリーフ弁			1	RV−1B型
30	圧力スイッチ			1	PS−PB型
29	起動用容器			1	1.0L／CO_2充填
28	電磁開放器			1	R−72型　DC24V,1.3A
27	制御回路基板			1	音声警報装置NVJ内蔵（注記7）
26	非常電源装置	機器収納箱		1	入力電圧　AC100V
25		蓄電池収納箱		1	DC24V,7.2Ah／15Ah
24	連結ホース			1	PF−12Ⅱ型
23	圧力封入ユニット			1	IR−12PC型
22	消火剤貯蔵容器			1	83L　22.6m³／本
21	容器弁			1	IR−12型
20	放出押釦			1	警報扉内に配置
19	警報扉			1	
18	起動表示灯		LED（赤）	1	
17	起動準備表示灯		LED（赤）	1	
16	ブザー			1	
15	電池試験スイッチ			1	
14	感知器作動表示灯		LED（赤）	1	感知器1／感知器2
13	ブザー停止スイッチ			1	LED付（橙）
12	復旧スイッチ			1	
11	自・手動切替スイッチ			1	キー操作
10	充電表示灯		LED（緑）	1	
9	電源表示灯		LED（緑）	1	
8	回路異常表示灯		LED（橙）	1	感知器1断線／感知器2断線／地絡／短絡／電源故障
7	手動表示灯		LED（橙）	1	
6	自動表示灯		LED（緑）	1	
5	電圧計			1	充電／蓄電池電圧
4	放出表示灯		LED（赤）	1	
3	タイマー（デジタル）		LED（赤）	1	カウントダウン式
2	火災表示灯		LED（赤）	1	
1	本体キャビネット		SPCC	1	本体2.0t　扉2.3t

注記

1．（一財）日本消防設備安全センター認定品
　認定番号：制−114号
2．製品型式：NTN−A−183−1
3．塗　装　色　：日塗工NO.C25−80A
　（オイスターグレー）又は指定色
4．使用環境：a　温度：0〜40℃
　b　湿度：85%ＲＨ以下
5．運転質量：約305kg
6．配管取付け口径：標準寸法（25A）
7．音声警報装置：（一財）日本消防設備安全センター認定品
　認定番号：AA−041号

月日	2023.01.11	作成	綴木	審査	畑本	承認	佐藤	名称	パッケージ型不活性ガス消火設備〔NEO−Tandem〕 NTN−A型（自動）IG−541　83L　1本用　親機	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CBC697	2