



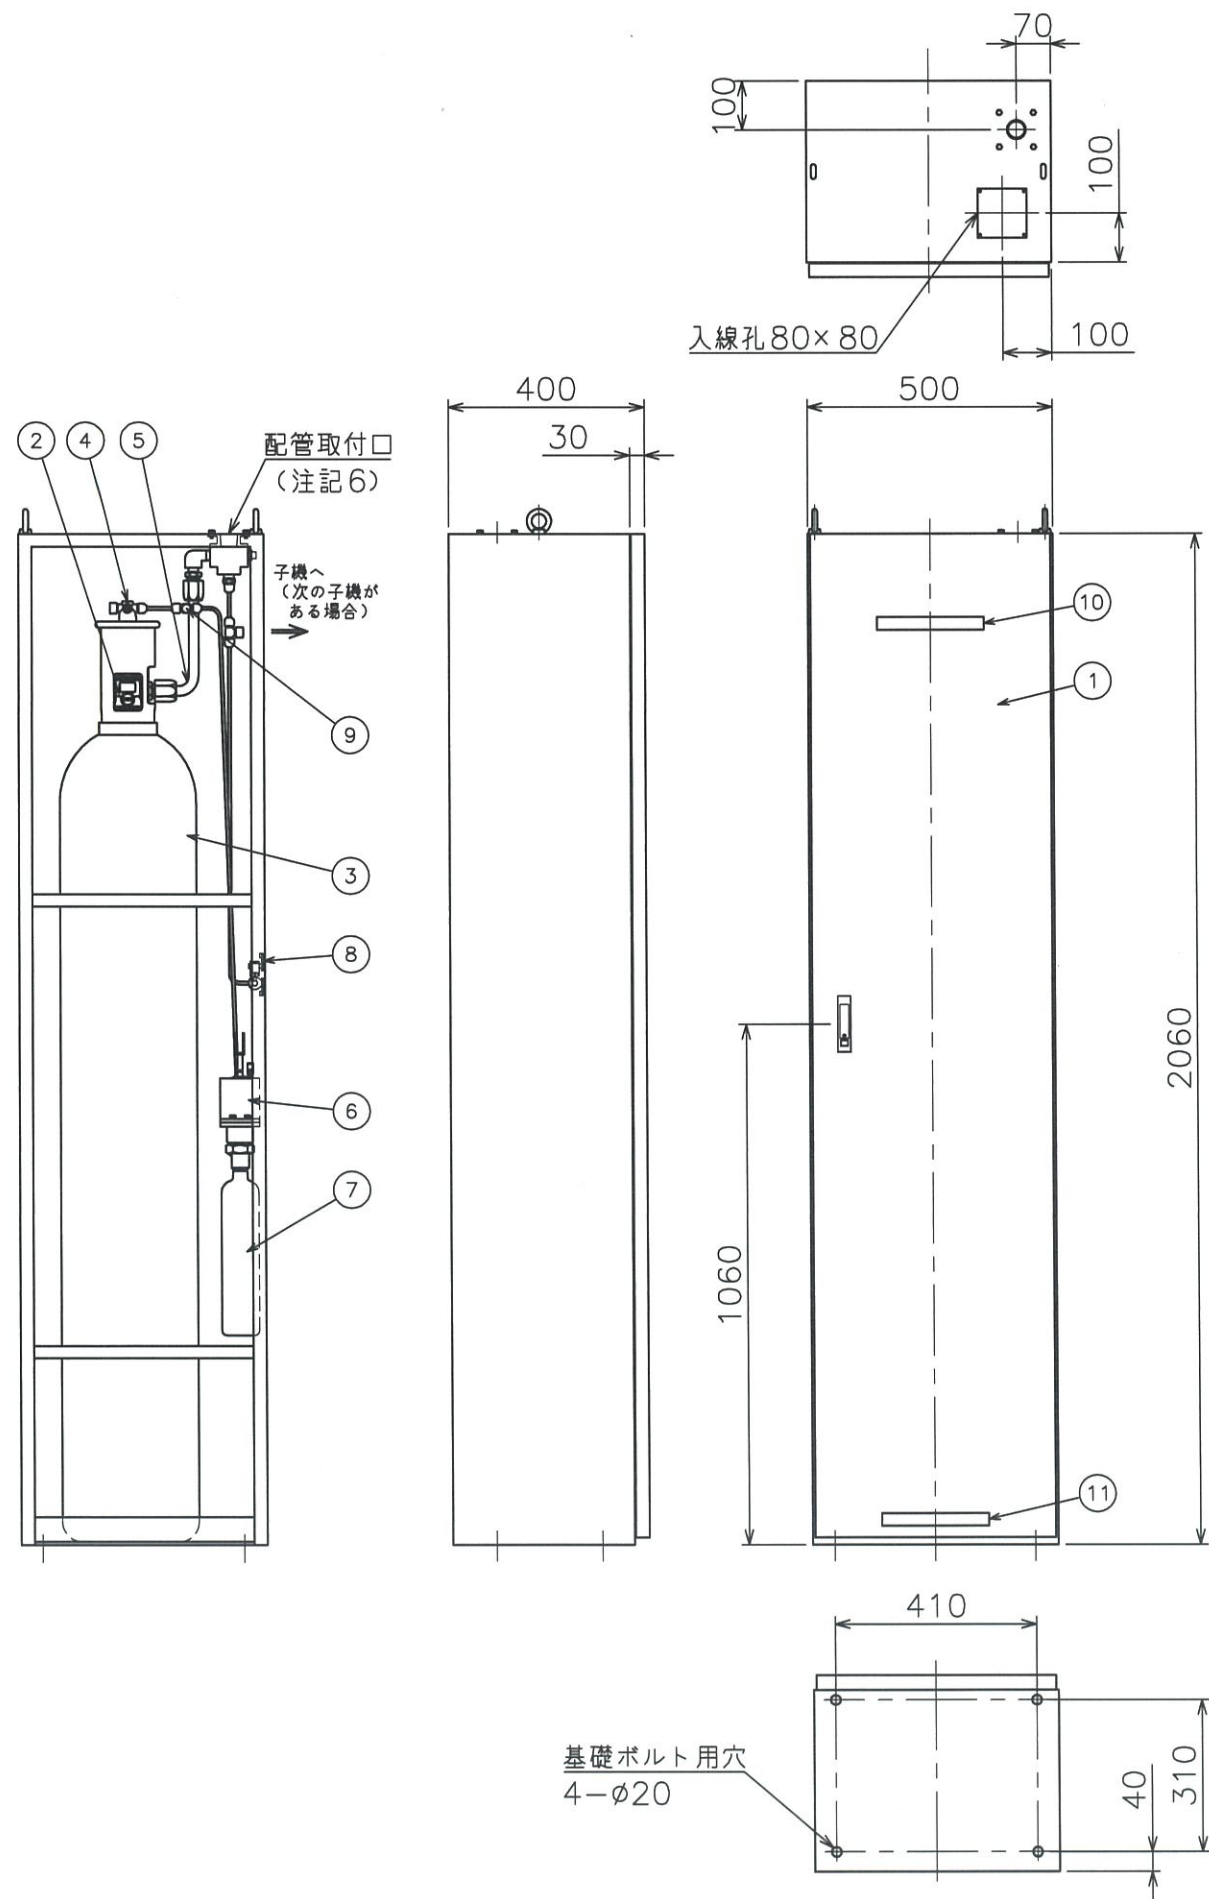

- 注記
- 1. 製品型式: NTN-EX-183-1-SV
 - 2. 塗装色: 日塗工NO.C25-80A (オイスターグレー) 又は指定色
 - 3. 使用環境: a 温度: 0~40℃
b 湿度: 85%RH以下
 - 4. 運転質量: 約300kg
 - 5. 配管取付け口径: 標準寸法 (25A)

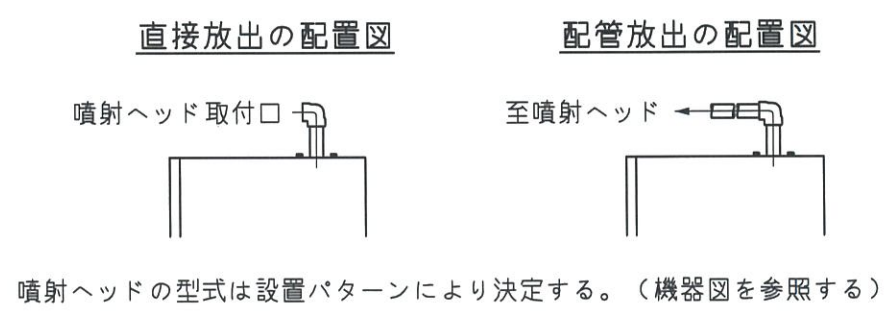

11	社銘板		1	「日本ドライケミカル株式会社」
10	銘板		1	「不活性ガス消火設備」
9	リリース弁		1	RV-1B型
8	圧力スイッチ		1	PS-PB型
7	起動用容器		1	1.0L/CO2充填
6	電磁開放器		1	R-72型 DC24V,1.3A
5	連結ホース		1	PF-12Ⅱ型
4	圧力封入ユニット		1	IR-12PC型
3	消火剤貯蔵容器		1	83L 22.6m ³ /本
2	容器弁		1	IR-12型
1	本体キャビネット	SPCC	1	本体2.0t 扉2.3t
品番	品名	材質	数量	備考

月日	2023.01.11	作成		審査		承認		名称	パッケージ型不活性ガス消火設備 [NEO-Tandem] NTN-EX型 IG-541 83L 1本用 子機（起動装置有）	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CBC698	2