





注記

- 製品型式：NTN-EX-I83-1
- 塗 装 色：日塗工NO.C25-80A
(オイスターグレー) 又は指定色
- 使用環境：a 温度：0～40℃
b 湿度：85%RH以下
- 運転質量：約270kg
- 配管取付け口径：標準寸法（25A）

直接放出の配置図

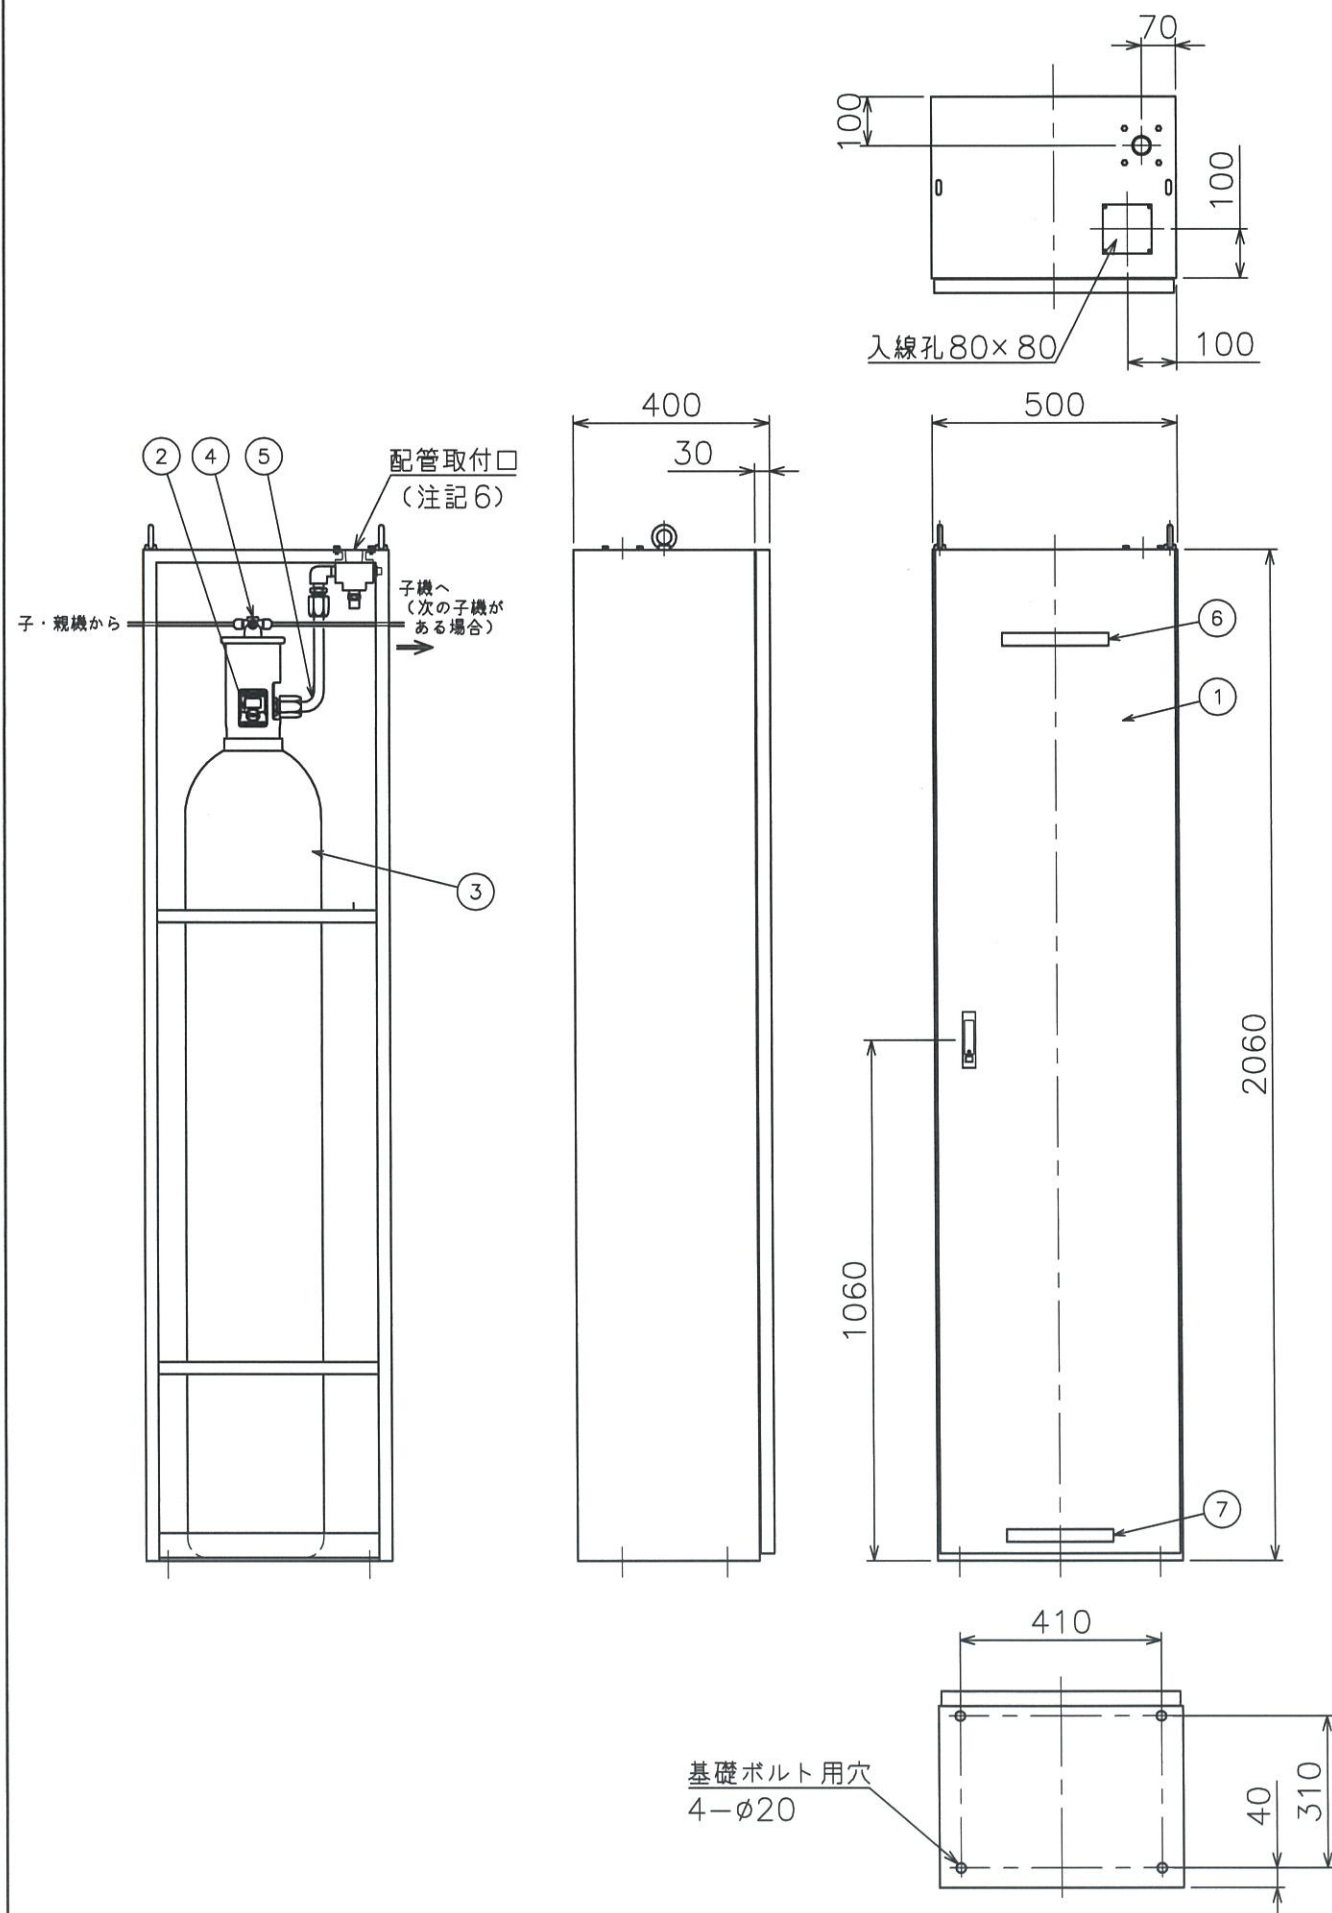

配管放出の配置図

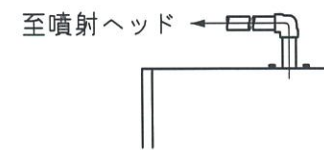

噴射ヘッドの型式は設置パターンにより決定する。（機器図を参照する）

7	社銘板		1	「日本ドライケミカル株式会社」
6	銘板		1	「不活性ガス消火設備」
5	連結ホース		1	PF-12Ⅱ型
4	圧力封入ユニット		1	IR-12PC型
3	消火剤貯蔵容器		1	83L 22.6m ³ /本
2	容器弁		1	IR-12型
1	本体キャビネット	SPCC	1	本体2.0t 扉2.3t
品番	品 名	材 質	数 量	備 考

月 日	2023.01.11	作 成		審 査		承 認		名 称	パッケージ型不活性ガス消火設備〔NEO-Tandem〕 NTN-EX型 IG-541 83L 1本用 子機（起動装置無）	
日本ドライケミカル株式会社								図 番	CBC699	2