
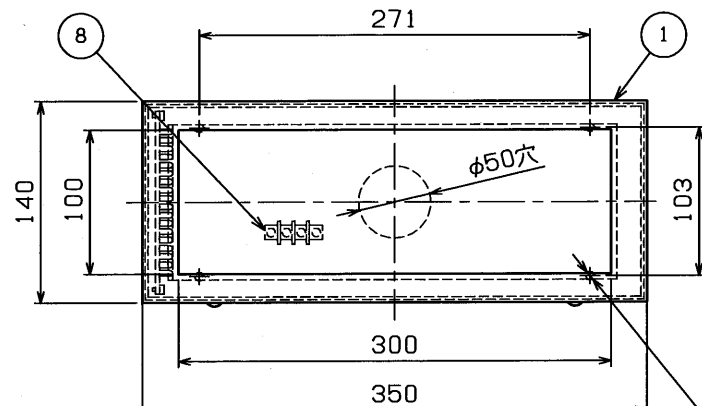
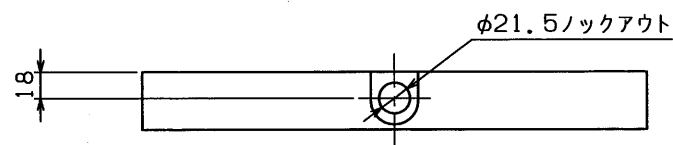


DC24V



回路図

(注1) 極性無し

(注2)
切り替えスイッチにて
① 点滅点灯
② 連続点灯
のいずれかを指定

(注3)
通常出荷時は連続点灯

品番	品名	型式・仕様	数量	備考
1	本体枠		1	SPCC1.0t マンセル7.5R4/14
2	表示文字板		1	アクリル 透明
3	前面板		1	アクリル 紫色
4	反射板		1	アクリル 黒色
5	取付枠		1	SPCC1.0t マンセル7.5R4/14
6	LED基板		1	エポキシ樹脂
7	本体枠止め具		2	M4×8
8	電源2P端子台		1	適応接続端子 $\phi 3.5$

仕様	
型式記号	ST-S型
定格使用電圧	DC24V $\pm 20\%$
消費電流	50mA $\pm 20\%$ (DC24V連続点灯時)
絶縁抵抗	100M Ω 以上 (DC500Vメガー、FG-端子間)
絶縁耐圧	AC1500V、1分間 (FG-端子間)
質量	約1.4Kg

ST-S-F
(FM-200用)

ガス消火剤充填
(HFC-227ea)
危険・立入禁止

ST-S-I
(IG-541用)

ガス消火剤充填
(IG-541)
危険・立入禁止

ST-S-H
(ハロン用)

ハロンガス充填
危険・立入禁止

ST-S-C
(二酸化炭素用)

二酸化炭素充填
危険・立入禁止

ST-S-P
(粉末用)

粉末消火剤充填
危険・立入禁止

新東洋産業(株)製

月日	2016.08.10	作成	榎木	審査	畑本	承認	松岡	名称	LED露出・埋込型表示灯（ST-S型）	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CBE069	7