

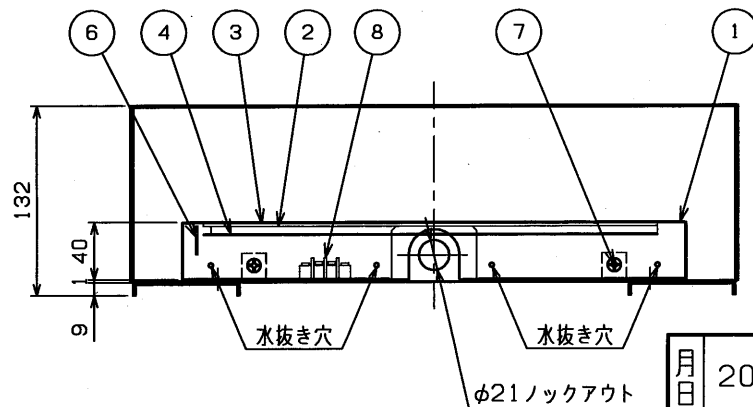
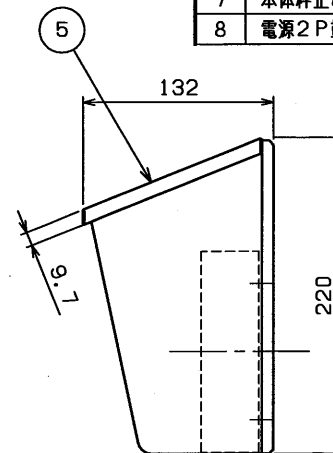


品番	品名	型式・仕様	数量	備考
1	本体枠		1	SPCC1.0t マンセル7.8R4.2/14.7
2	表示文字板		1	アクリル 透明
3	前面板		1	アクリル 紫色
4	反射板		1	アクリル 黒色
5	屋根型取付板		1	SPCC1.0t マンセル7.8R4.2/14.7
6	LED基板		1	エポキシ樹脂
7	本体枠止め具		2	M4×8
8	電源2P端子台		1	適応接続端子 φ3.5

仕 様	
型式記号	ST-L型
定格使用電圧	DC24V±20%
消費電流	50mA±20% (DC24V連続点灯時)
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガー, FG-端子間)
絶縁耐圧	AC1500V, 1分間 (FG-端子間)
質 量	約2.4Kg

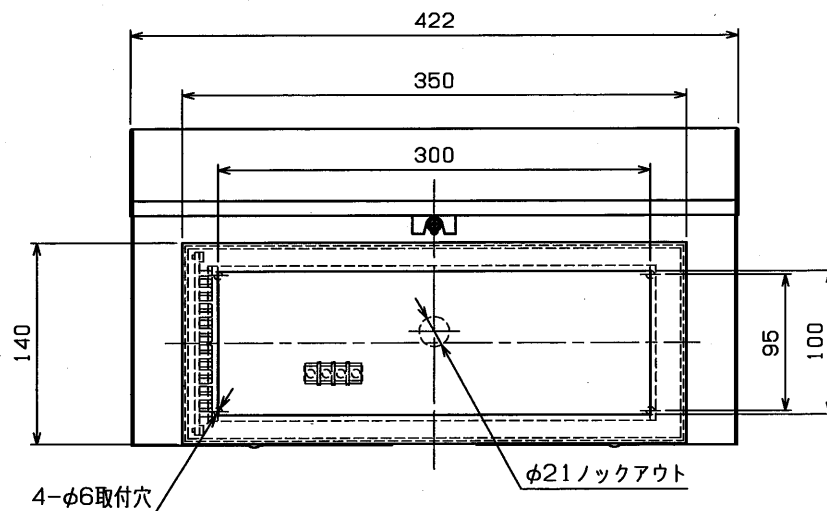

(注1) 極性無し
(注2) 切り替えスイッチにて
① 点滅点灯
② 連続点灯
のいずれかを指定
(注3) 通常出荷時は連続点灯

回路図

ST-L-F
(FM-200用)

ガス消火剤充满
(HFC-227ea)
危険・立入禁止

ST-L-I
(IG-541用)

ガス消火剤充满
(IG-541)
危険・立入禁止

ST-L-H
(ハロン用)

ハロンガス充满
危険・立入禁止

ST-L-C
(二酸化炭素用)

二酸化炭素充满
危険・立入禁止

ST-L-P
(粉末用)

粉末消火剤充满
危険・立入禁止

新東洋産業(株)製

月日	2017.02.09	作成	緩木	審査	畑本	承認	松岡	名称	LED防滴型表示灯 (ST-L型)	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CBE070	7