


品番	品名	材質	数量	備考
1	ホースリール本体	SS400	1	
2	ホース	耐油性合成ゴム	1	
3	ハンドノズル	AC4C, 他	1	DHN-3D型
4	ガイドローラー	SUS304	1	
5	クランクハンドル	SUS304	1	

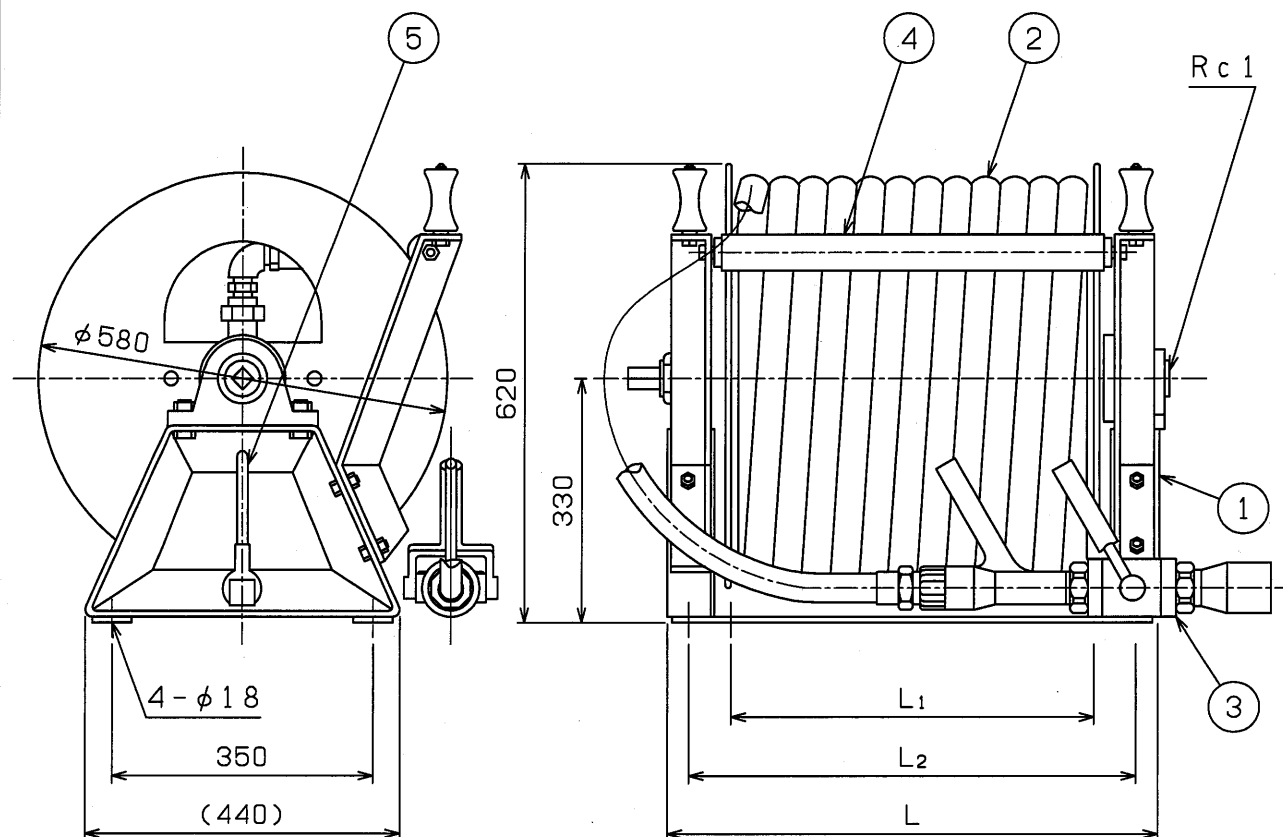

型式	ホース長さ	L (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	ホース	質量 (kg)
3HRA 30	30m	555	389	495	1B	80
3HRA 40	40m	670	504	610	1B	90
3HRA 45	45m	720	554	660	1B	95
3HRA 50	50m	790	624	730	1B	100
HRA 20	20m	390	224	330	3/4B	60
HRA 30	30m	485	319	425	3/4B	70

記 事

1. 最高使用圧力 1.60 [MPa]
2. 耐圧試験圧力 2.64 [MPa]
3. 気密試験圧力 1.76 [MPa]
4. 塗 装 色 マンセル 7.5R 4.5/14 (赤色)
5. 等価管長はsch80でホース長さの1.1倍の長さとする。

月日	2018.07.31	作成		審査		承認		名称	3HRA・HRA型　ホースリール（組立品）	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CDM225	1