


品番	品名	材質	数量	備考
1	本体	FCD-S	1	
2	カバー	FCD-S	1	
3	レバー	FCD450	1	
4	シリンダー	STKM13C	1	
5	連結棒	FCD450	1	
6	Oリング	NBR	2	

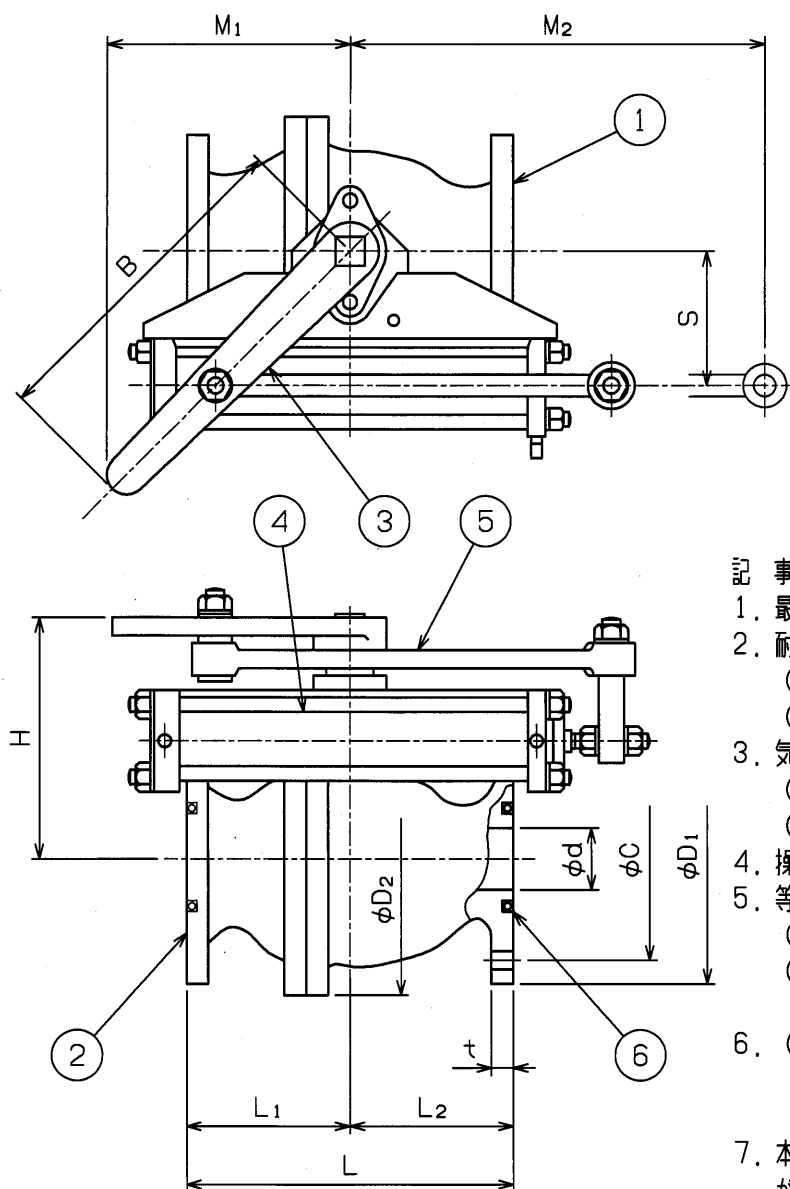

選択弁等価管長 (m)

呼称	SGP	STPG sch40	STPG sch80
25F	0.2	0.2	0.2
40F	0.4	0.4	0.4
50F	0.5	0.5	0.5
65F	0.7	0.7	0.6

放出弁等価管長 (m)

呼称	SGP	STPG sch40	STPG sch80
25F	2.9	2.9	2.8
40F	4.5	4.4	4.3
50F	5.5	5.5	5.3
65F	7.2	7.1	6.6

記 事

1. 最高使用圧力 2.1 [MPa]
2. 耐圧試験圧力
(弁) 3.1 [MPa]
(シリンダー) 16.2 [MPa]
3. 気密試験圧力
(弁) 2.1 [MPa]
(シリンダー) 10.8 [MPa]
4. 操作圧力 0.98~10.8 [MPa]
5. 等価管長
(選択弁) 弁本体のみの値。
(放出弁) 消火剤貯蔵容器のサイフォン管入口部から、
放出弁出口部までの値。
6. (一財)日本消防設備安全センター認定品
選択弁の場合 (認定番号 SV-004号)
放出弁の場合 (認定番号 DV-002号)
7. 本図は右レバーの場合を示し、③レバー、④シリンダー
が逆向きの左レバーの物もあります。

呼称	D1	D2	C	d	L	L1	L2	t	H	M1	M2	S	B	Oリング	ボルト穴	質量 (kg)
25F	125	106	90	25	145	90	55	18	128	146	361	90	200	P-49	φ19x4	13
40F	140	140	105	40	200	115	85	20	137	146	361	90	200	P-65	φ19x4	17
50F	155	156	120	50	210	115	95	20	144	146	361	90	200	P-75	φ19x8	19
65F	175	182	140	65	240	125	115	22	166	217	441	115	300	P-90	φ19x8	30

月日	2021.12.14	作成		審査		承認		名称	粉末選択弁 DA型 (25F~65F) 粉末放出弁 DAT型 (25F~65F)	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CDM228	8