


品番	品名	材質	数量	備考
1	本体	FCD-S	1	
2	カバー	FCD-S	1	
3	レバー(B)	SUS304	1	
4	シリンダー	STKM13C	1	
5	レバー(A)	FCD450又はSS400	1	
6	Oリング	NBR	2	

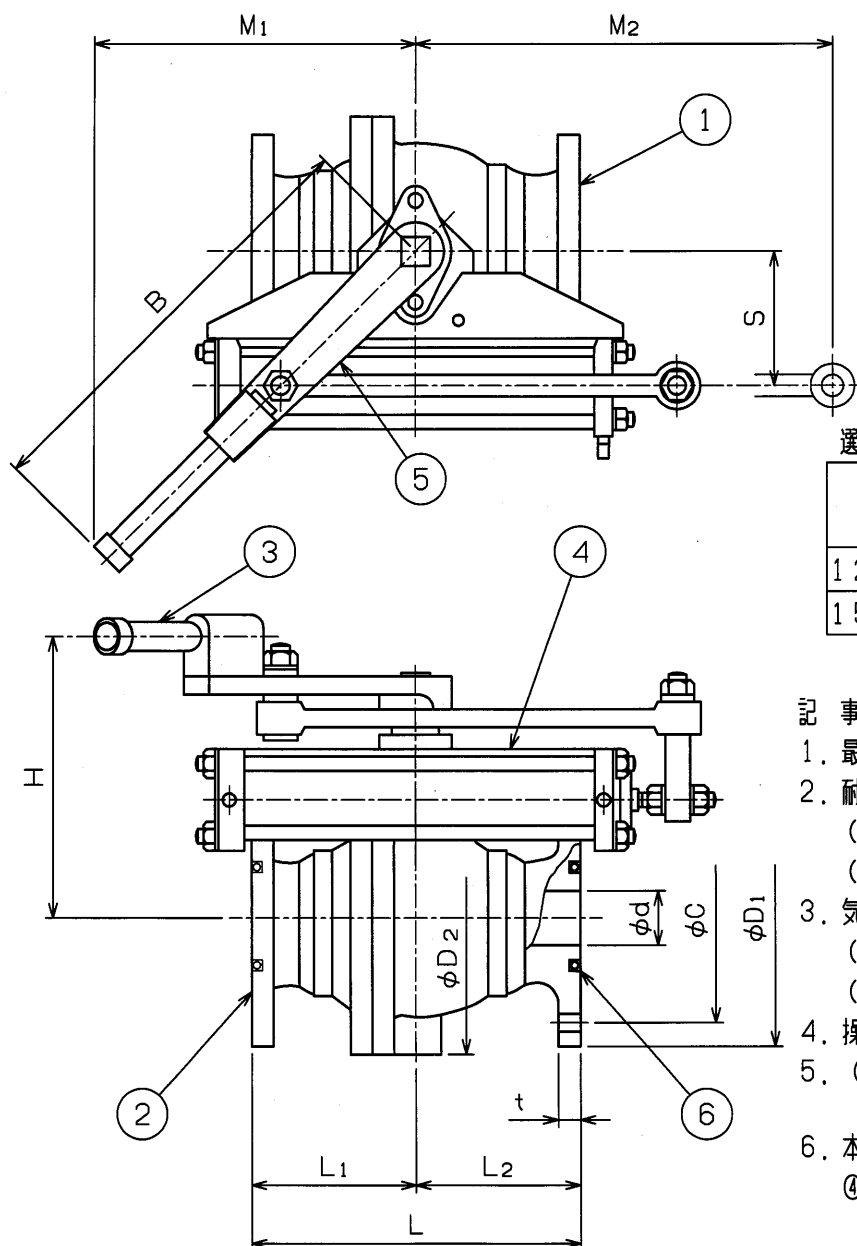

選択弁等価管長 (m)

呼称	SGP	STPG sch40	STPG sch80
125FB	1.6	1.5	1.4
150FB	1.9	1.9	1.8

記 事

- 最高使用圧力 2.1 [MPa]
- 耐圧試験圧力
(弁) 3.1 [MPa]
(シリンダー) 16.2 [MPa]
- 気密試験圧力
(弁) 2.1 [MPa]
(シリンダー) 10.8 [MPa]
- 操作圧力 0.98~10.8 [MPa]
- (一財)日本消防設備安全センター認定品
(認定番号 SV-004号)
- 本図は右レバーの場合を示し、③レバー、
④シリンダーが逆向きの左レバーの物もあります。

呼称	D1	D2	C	d	L	L1	L2	t	H	M1	M2	S	B	Oリング	ボルト穴	質量(kg)
125FB	270	305	225	125	310	165	145	26	318	475	600	160	650	P-145	φ25x8	89
150FB	305	352	260	150	370	185	185	31	343	864	770	200	1200	P-190	φ25x12	143

月日	2021.12.14	作成		審査		承認		名称	粉末選択弁DA型（125FB，150FB）		
日本ドライケミカル株式会社								図番	CDM230	8	