


品番	品名	材質	数量	備考
1	本体	SCPH2	1	
2	カバー	SCPH2	1	
3	レバー	FCD450	1	
4	シリンダー	STKM13C	1	
5	連結棒	FCD450	1	
6	Oリング	NBR	2	

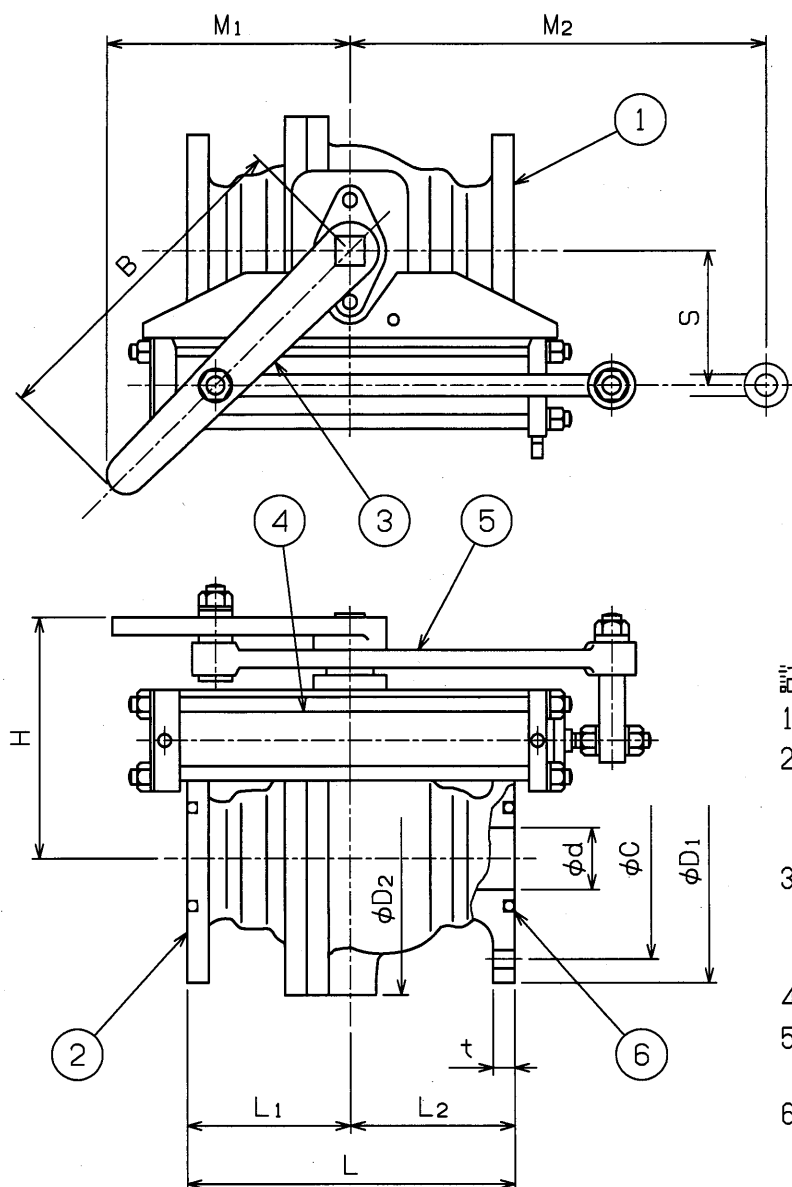

選択弁等価管長 (m)

呼称	SGP	STPG sch40	STPG sch80
40S	0.4	0.4	0.4
50S	0.5	0.5	0.5
65S	0.7	0.7	0.6
80S	0.9	0.8	0.8
100S	1.2	1.2	1.1

記 事

- 最高使用圧力 2.1 [MPa]
- 耐圧試験圧力
(弁) 3.1 [MPa]
(シリンダー) 16.2 [MPa]
- 気密試験圧力
(弁) 2.1 [MPa]
(シリンダー) 10.8 [MPa]
- 操作圧力 0.98~10.8 [MPa]
- (一財) 日本消防設備安全センター認定品
(認定番号 SV-004号)
- 本図は右レバーの場合を示し、③レバー、
④シリンダーが逆向きの左レバーの物もあります。

呼称	D1	D2	C	d	L	L1	L2	t	H	M1	M2	S	B	Oリング	ボルト穴	質量 (kg)
40S	140	140	105	40	200	115	85	20	137	146	361	90	200	P-65	φ19×4	18
50S	155	156	120	50	210	115	95	20	144	146	361	90	200	P-75	φ19×8	21
65S	175	182	140	65	240	125	115	22	166	217	441	115	300	P-90	φ19×8	32
80S	200	210	160	80	250	130	120	24	181	217	441	115	300	P-100	φ23×8	39
100S	225	255	185	100	280	150	130	26	212	253	483	129	350	P-120	φ23×8	56

月日	2021.12.14	作成		審査		承認		名称	粉末選択弁DA型（40S～100S）		
日本ドライケミカル株式会社								図番	CDM231	8	