品番	品　　名	材　　質	数量	備　　考
1	本　　体	SCPH2	1	
2	カ　バ　ー	SCPH2	1	
3	シリンダー	STKM13C	1	
4	レバー(A)	FCD450又はSS400	1	
5	レバー(B)	SUS304	1	
6	Oリング	NBR	2	

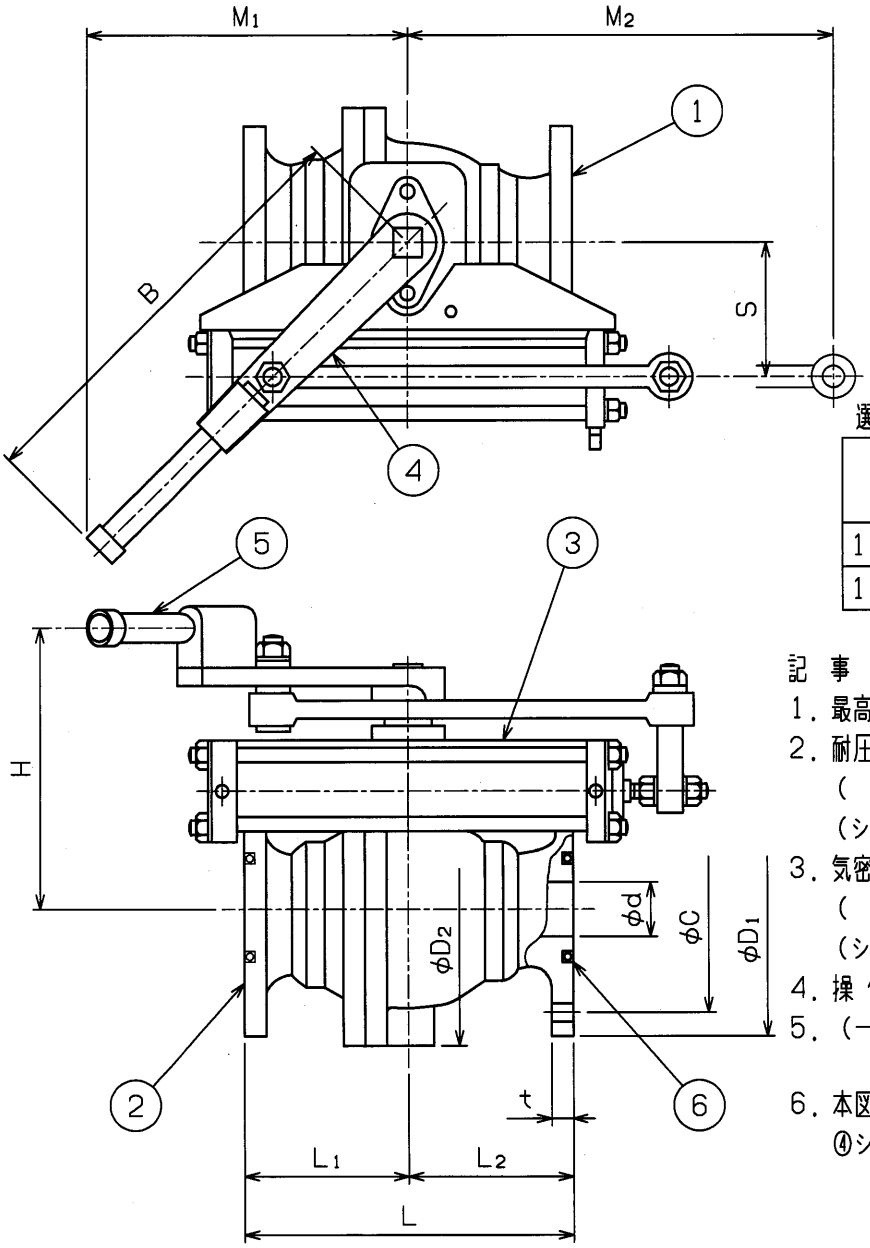

選択弁等価管長　　(m)

呼称	SGP	STPG sch40	STPG sch80
125S	1.6	1.5	1.4
150S	1.9	1.9	1.8

記事

1. 最高使用圧力　2.1 [MPa]
2. 耐圧試験圧力
   (　弁　) 3.1 [MPa]
   (シリンダー) 16.2 [MPa]
3. 気密試験圧力
   (　弁　) 2.1 [MPa]
   (シリンダー) 10.8 [MPa]
4. 操作圧力　0.98～10.8 [MPa]
5. (一財)日本消防設備安全センター認定品
   (認定番号　SV-004号)
6. 本図は右レバーの場合を示し、③レバー、④シリンダーが逆向きの左レバーの物もあります。

呼称	D1	D2	C	d	L	L1	L2	t	H	M1	M2	S	B	Oリング	ボルト穴	質量(kg)
125S	270	305	225	125	310	165	145	26	318	475	600	160	650	P-145	φ25x8	93
150S	305	352	260	150	370	185	185	31	343	864	770	200	1200	P-190	φ25x12	149

月日	2021.12.14	作成	綴木	審査	畑木	承認	佐藤	名称	粉末選択弁DA型(125S, 150S)
日本ドライケミカル株式会社								図番	CDM232	7