


品番	品名	材質	数量	備考
1	本体	FCD-S	1	
2	カバー	FCD-S	1	
3	レバー	FCD450	1	
4	シリンダー	STKM13C	1	
5	連結棒	FCD450	1	
6	Oリング	NBR	2	
7	下部ステム	SUS304	1	

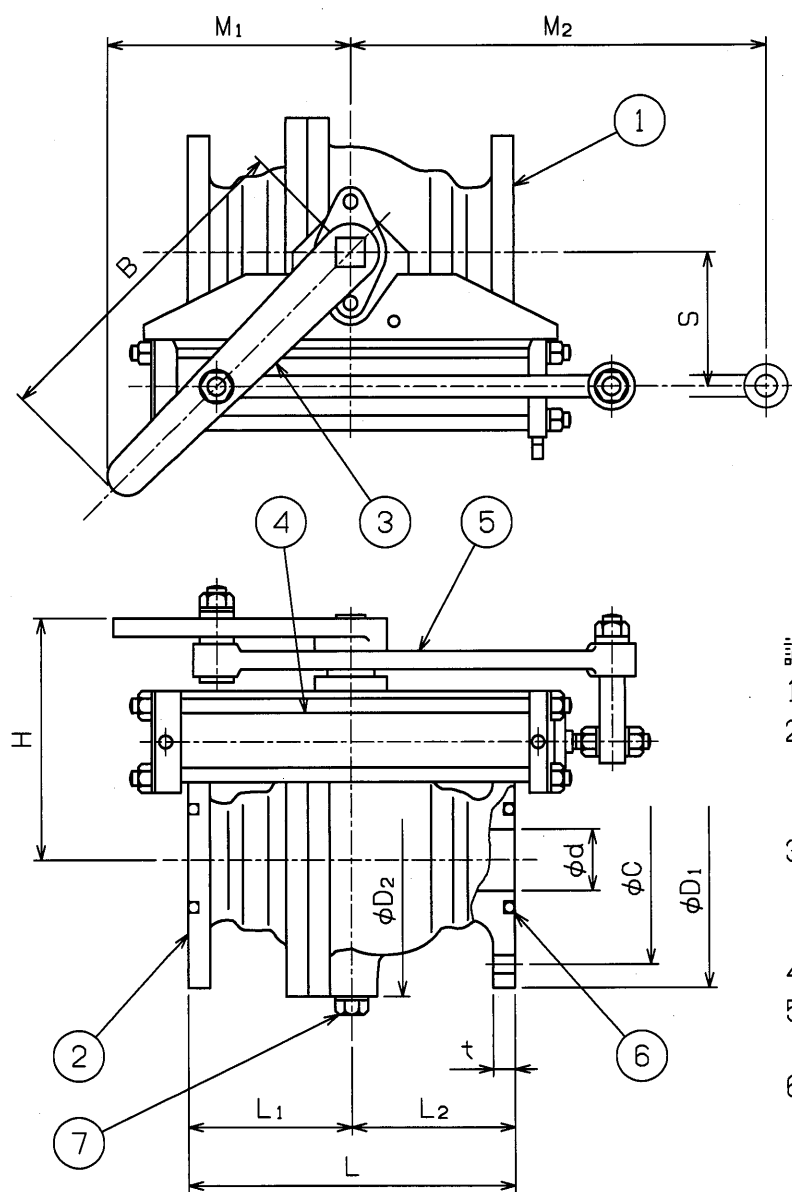

放出弁等価管長 (m)

呼称	SGP	STPG sch 40	STPG sch 80
80FT	8.6	8.1	7.8
100FT	11.4	11.2	10.6

注：サイフォン管入口から、放出弁入口までの等価管長を含む

記 事

1. 最高使用圧力 2.1 [MPa]
2. 耐圧試験圧力
(弁) 3.1 [MPa]
(シリンダー) 16.2 [MPa]
3. 気密試験圧力
(弁) 2.1 [MPa]
(シリンダー) 10.8 [MPa]
4. 操作圧力 0.98~10.8 [MPa]
5. (一財)日本消防設備安全センター認定品
(認定番号 DV-002号)
6. 本図は右レバーの場合を示し、③レバー、
④シリンダーが逆向きの左レバーの物もあります。

呼称	D ₁	D ₂	C	d	L	L ₁	L ₂	t	H	M ₁	M ₂	S	B	Oリング	ボルト穴	質量(kg)
80FT	200	210	160	80	250	130	120	24	181	217	441	115	300	P-100	φ23×8	38
100FT	225	255	185	100	280	150	130	26	212	253	483	129	350	P-120	φ23×8	55

月日	2021.12.14	作成	図	審査	図	承認	図	名称	粉末放出弁DAT型(80FT, 100FT)							
日本ドライケミカル株式会社									図番	CDM233						9