


品番	品名	材質	数量	備考
1	本体	SCPH2	1	
2	カバー	SCPH2	1	
3	シリンダー	STKM13C	1	
4	レバー(A)	FCD450又はSS400	1	
5	レバー(B)	SUS304	1	
6	Oリング	NBR	2	
7	下部ステム	SUS304	1	

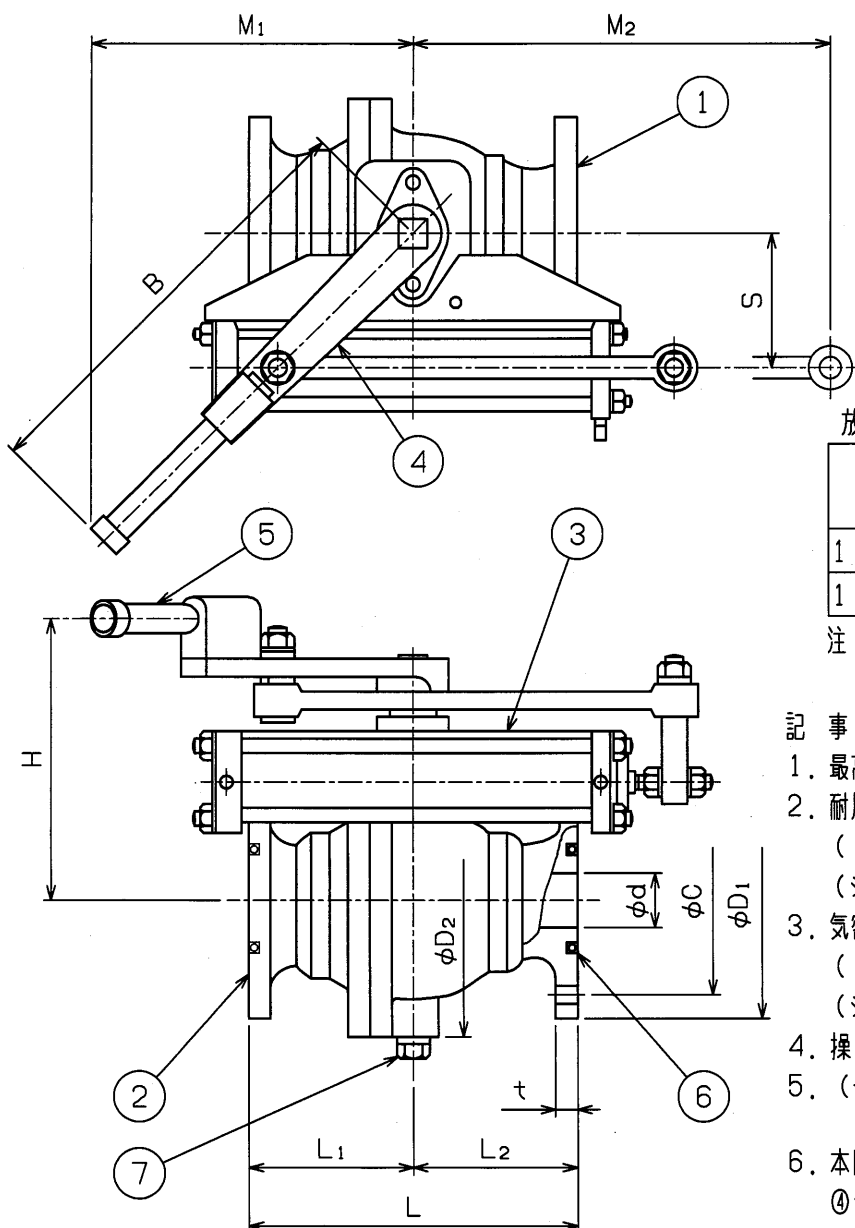

放出弁等価管長

(m)

呼称	SGP	STPG sch40	STPG sch80
125ST	14.6	14.0	13.4
150ST	17.1	16.7	15.9

注：サイフォン管入口から、放出弁入口までの等価管長を含む

記 事

1. 最高使用圧力 2.1 [MPa]
2. 耐圧試験圧力
(弁) 3.1 [MPa]
(シリンダー) 16.2 [MPa]
3. 気密試験圧力
(弁) 2.1 [MPa]
(シリンダー) 10.8 [MPa]
4. 操作圧力 0.98~10.8 [MPa]
5. (一財)日本消防設備安全センター認定品
(認定番号 DV-002号)
6. 本図は右レバーの場合を示し、③レバー、
④シリンダーが逆向きの左レバーの物もあります。

呼称	D1	D2	C	d	L	L1	L2	t	H	M1	M2	S	B	Oリング	ボルト穴	質量(kg)
125ST	270	305	225	125	310	165	145	26	318	475	600	160	650	P-145	φ25×8	93
150ST	305	352	260	150	370	185	185	31	343	864	770	200	1200	P-190	φ25×12	149

月日	2021.12.14	作成	緑木	審査	煙本	承認	佐藤	名称	粉末放出弁DAT型(125ST, 150ST)
----	------------	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

日本ドライケミカル株式会社

図番

CDM236

8