品番	品　　名	材　　質	数量	備　　考
1	本　　体	SCPH2	1	
2	カ バ ー	SCPH2	1	
3	レ バ ー	FCD450	1	
4	シリンダー	STKM13C	1	
5	連 結 棒	FCD450	1	
6	Oリング	NBR	2	

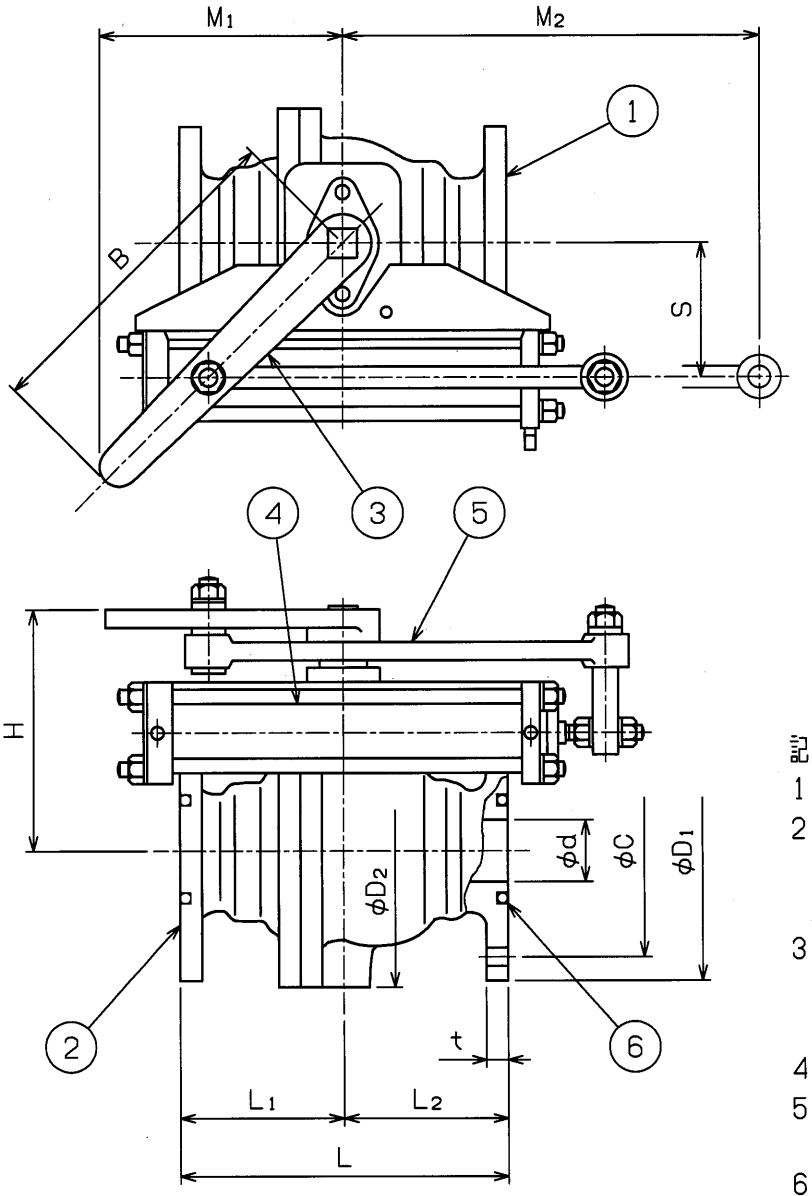

放出弁等価管長　　(m)

呼称	SGP	STPG sch40	STPG sch80
40S	4.5	4.4	4.3
50S	5.5	5.5	5.3
65S	7.2	7.1	6.6

注：サイフォン管入口から、放出弁入口までの等価管長を含む

記　事

1. 最高使用圧力　2.1 [MPa]
2. 耐圧試験圧力
   (　弁　) 3.1 [MPa]
   (シリンダー) 16.2 [MPa]
3. 気密試験圧力
   (　弁　) 2.1 [MPa]
   (シリンダー) 10.8 [MPa]
4. 操 作 圧 力　0.98～10.8 [MPa]
5. (一財) 日本消防設備安全センター認定品
   (認定番号　DV-002号)
6. 本図は右レバーの場合を示し、③レバー、④シリンダーが逆向きの左レバーの物もあります。

呼称	D1	D2	C	d	L	L1	L2	t	H	M1	M2	S	B	Oリング	ボルト穴	質量(kg)
40S	140	140	105	40	200	115	85	20	137	146	361	90	200	P-65	φ19x4	18
50S	155	156	120	50	210	115	95	20	144	146	361	90	200	P-75	φ19x8	21
65S	175	182	140	65	240	125	115	22	166	217	441	115	300	P-90	φ19x8	32

月日	2021.12.14	作成	審査	承認	名称	粉末放出弁DAT型（40S～65S）
日本ドライケミカル株式会社					図番	CDM238	9