

型 式	FHB2-200	FHB2-400	FHB4-400	FHB4-800
タンク容量 (L)	250	420	420	830
A	520	640	640	930
B	190	310	310	600
C	620	740	740	1030
D	580	700	700	990
E	40A JIS 10K 40A JPI 150	40A JIS 10K 40A JPI 150	50A JIS 10K 50A JPI 150	50A JIS 10K 50A JPI 150
質量 (kg)	約 265	約 285	約 290	約 330

記事

1. 混合率 3%, 6%

2. 塗装 赤色メラミン樹脂焼付け塗装
(タンク内面はエポキシ樹脂塗装2回塗り)



3. アンカーボルトは6-M16X200Lを使用。

4. 標準ホース仕様 FHB2型 40A-0.7MPa-15m x 2本
FHB4型 65A-0.9MPa-20m x 2本

5. 必要入口圧力
ノズル圧力0.35 [MPa]時の最低入口圧力

混合率	ヘッド差 h	必要入口圧力 MPa
3 %	0 m	0.56
	5 m	0.63
	10 m	0.69
6 %	0 m	0.60
	5 m	0.67

ただし、 h = ノズル高さ - 消火栓高さ + 0.5 (m)

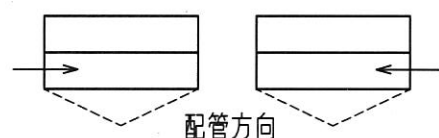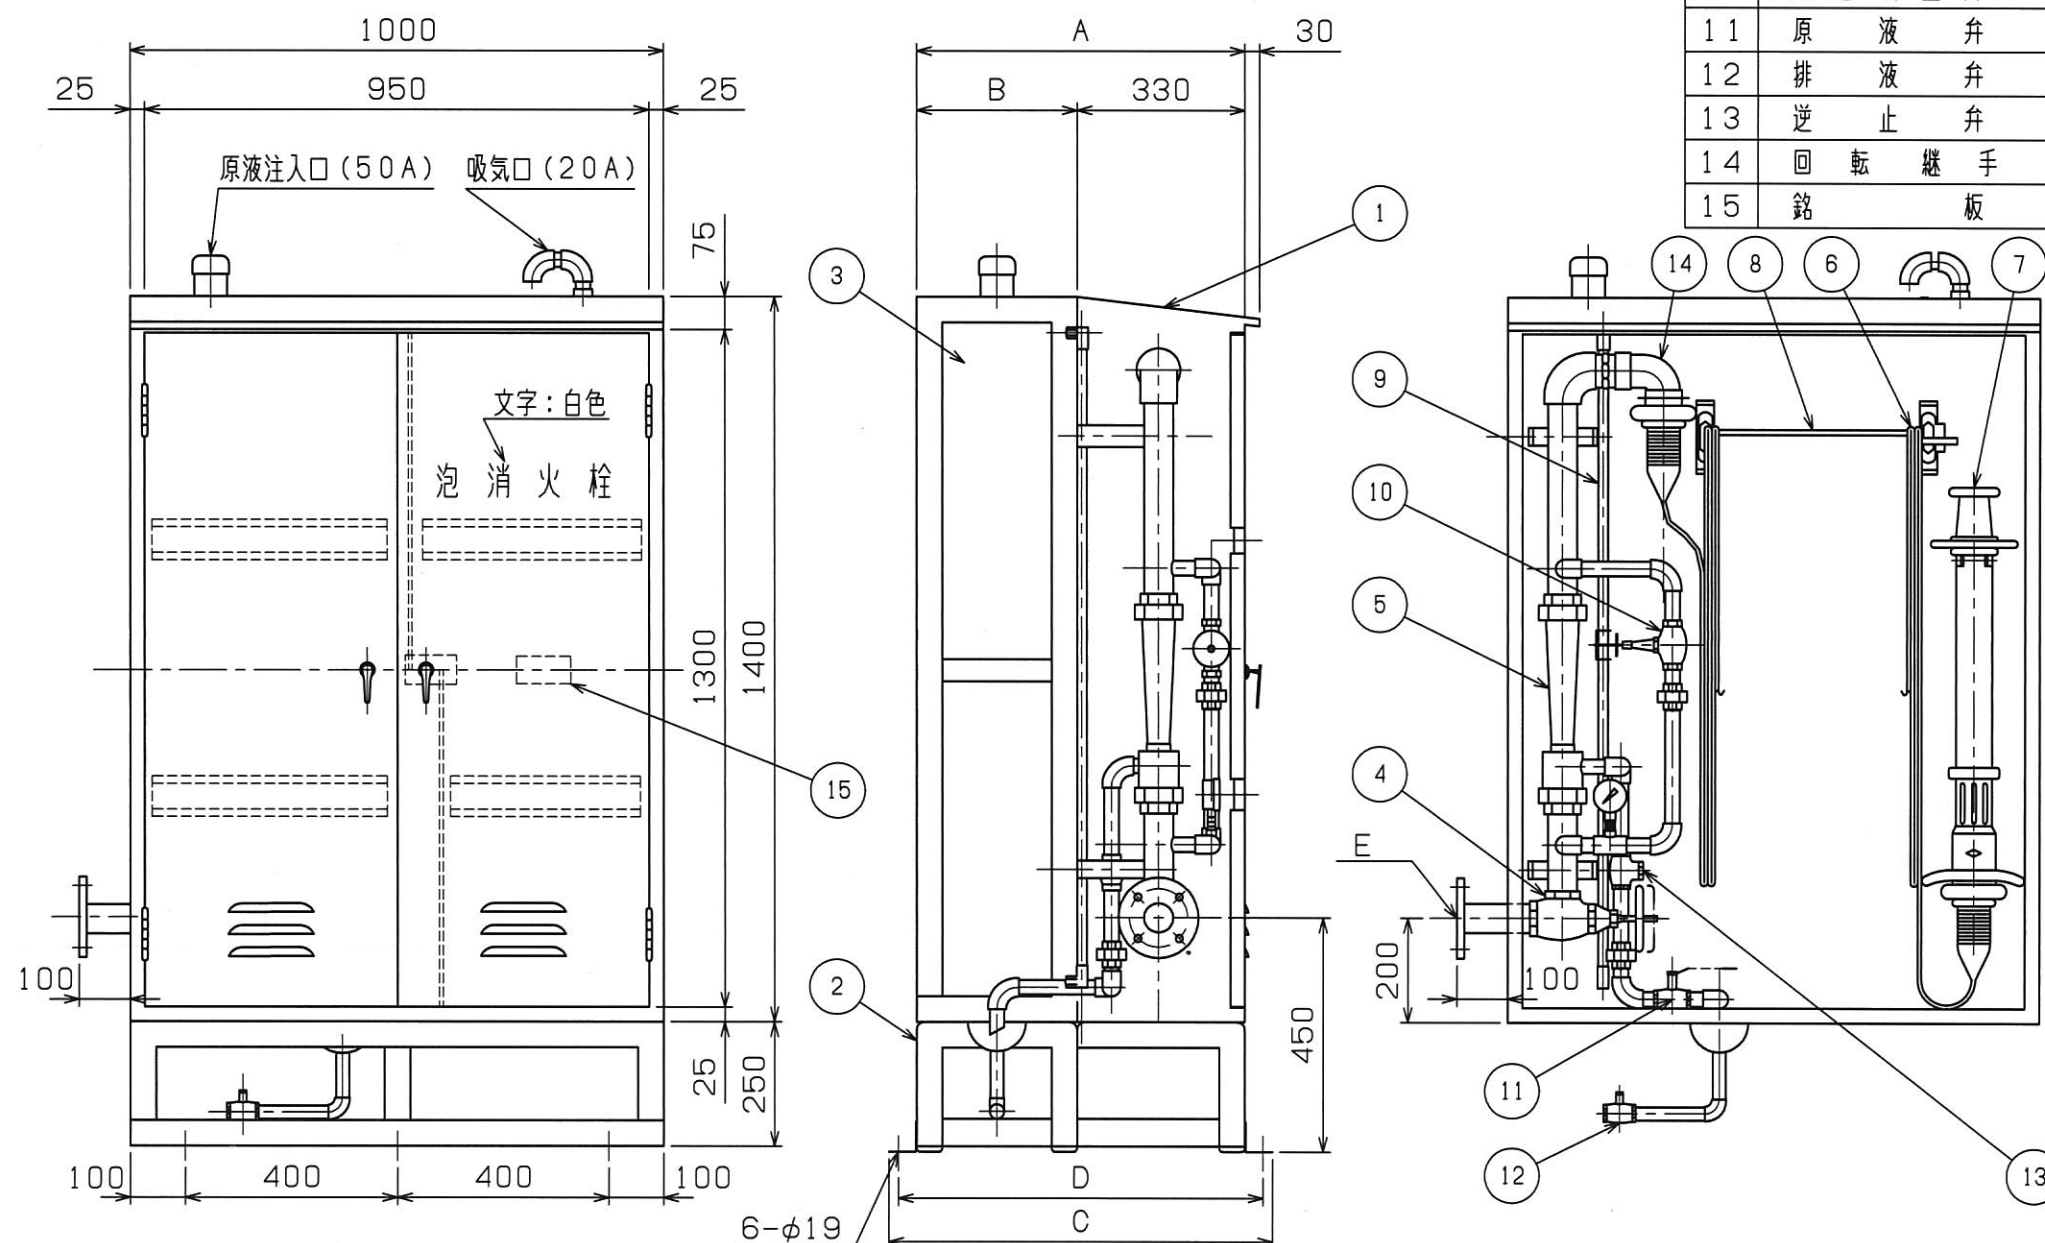

月日	2016.01.26	作成		審査		承認		名称	FHB型 泡消火栓	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CFA061	6