


品番	品名	材質	数量	備考
1	ノズル本体	AC7A	1	アルマイト
2	送泡管	A1050	1	アルマイト
3	補強環	AC7A	1	アルマイト
4	ネジ式結合金具	AC7A	1	アルマイト

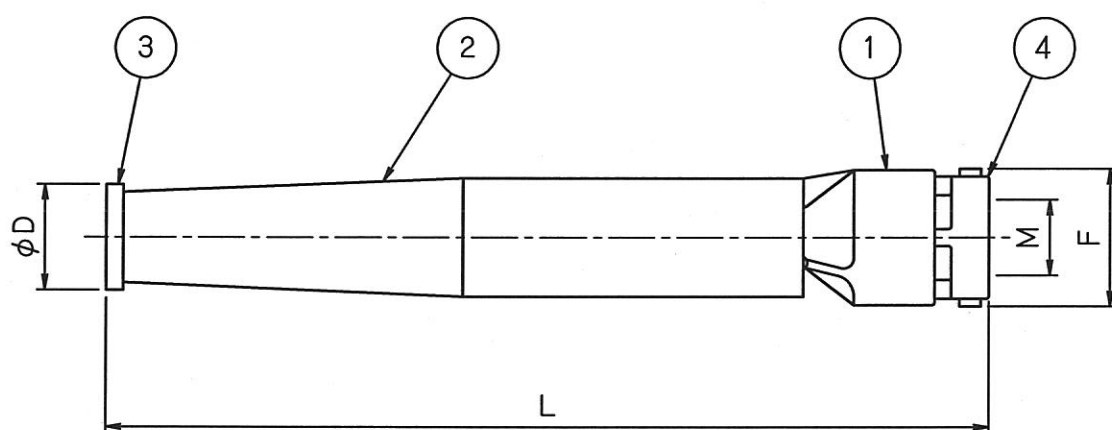

型式	L	D	F	M 結合部の 大きさの呼び	標準性能			質量 kg
					吐出圧力 MPa	流量 L/min	射程 m	
FN2010	872	100	130	75	1.0	2000	55	3.6
FN3010	1166	120	165	100	1.0	3000	60	6.4
FN5010	1246	155	165	100	1.0	5000	66	6.6

記事

1. このノズルの接続口は、消防用ネジ式結合金具（JIS B 9912）による。
2. 上表の標準性能のうち射程は、泡ノズル放射角25°の場合を示す。

月日	H11.5.6	作成		審査		承認		名称	FN型モニター用泡ノズル	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CFM223	7