品番	品　　名	材　　質	数量	備　　考
1	本　　体	CAC406	1	
2	金　　網	SUS304	1	メッシュ　5．5

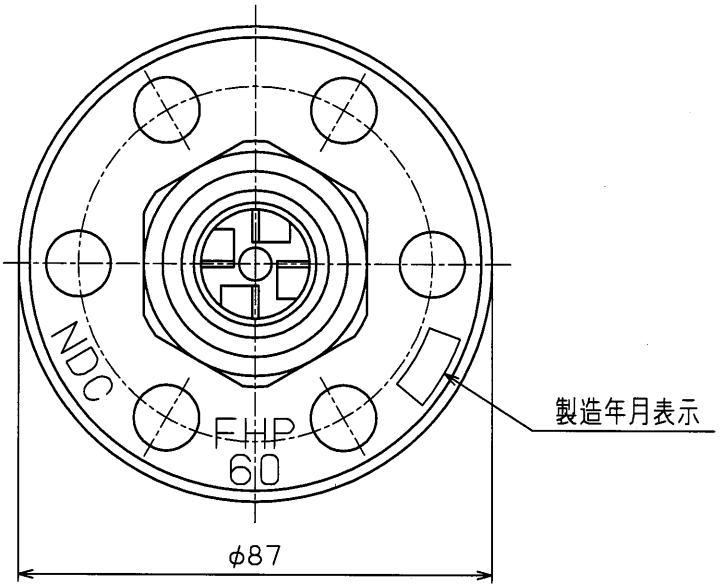

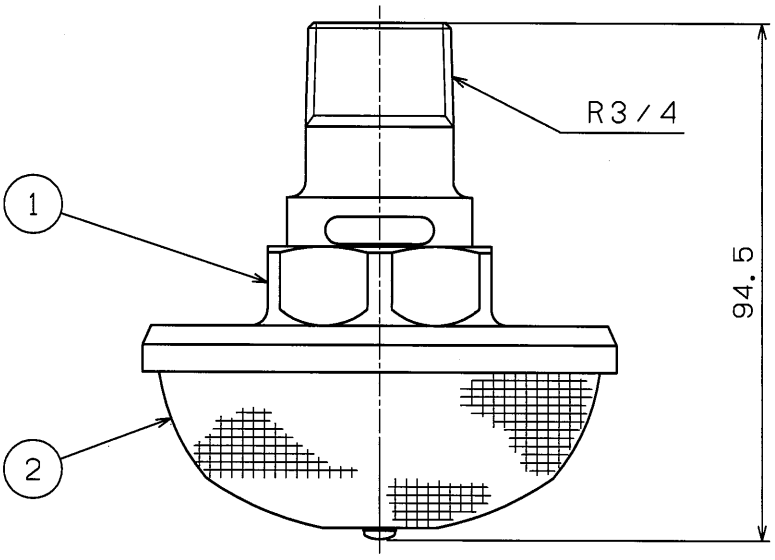

型式記号	FHP-60	発泡倍率	6倍　以上
標準放射圧力	0．35　　MPa	25％還元時間	1分　以上
標準放射量	60　　L／min	ヘッド取付高さ	2．1m　以上
放射圧力範囲	0．25～0．7 MPa	ヘッド取付ピッチ	注）正方形配置で最大3m
放射量範囲	51　～　85L／min	質　　量	0．49kg
使用泡消火薬剤	たん白泡消火薬剤　3%、6%　（泡第51～3号、泡第51～21号、泡第52～1号、泡第52～5号 泡第3～7号、泡第5～1号、泡第62～3号、泡第57～3号、泡第10～2号、泡第13～8号） 水成膜泡消火薬剤　3%　（泡第56～3号、泡第4～5号、泡第10～6号、泡第6～6号）		

注）放射圧力0．35MPa未満の場合、正方形配置で最大2．8m

月日	2023．09．14	作成	綴木	審査	畑本	承認	佐藤	名称	FHP-60型　フォームヘッド
日本ドライケミカル株式会社								図番	CFM234	6