


品番	品名	材質	数量	備考
1	泡放出口	SS400	1	t4.5 J型 HDZT
2	泡放出口取付板	SS400	1	t4.5 J,LA,LB型用
3	取付ボルト・ナット	SS400	4組	M10×30

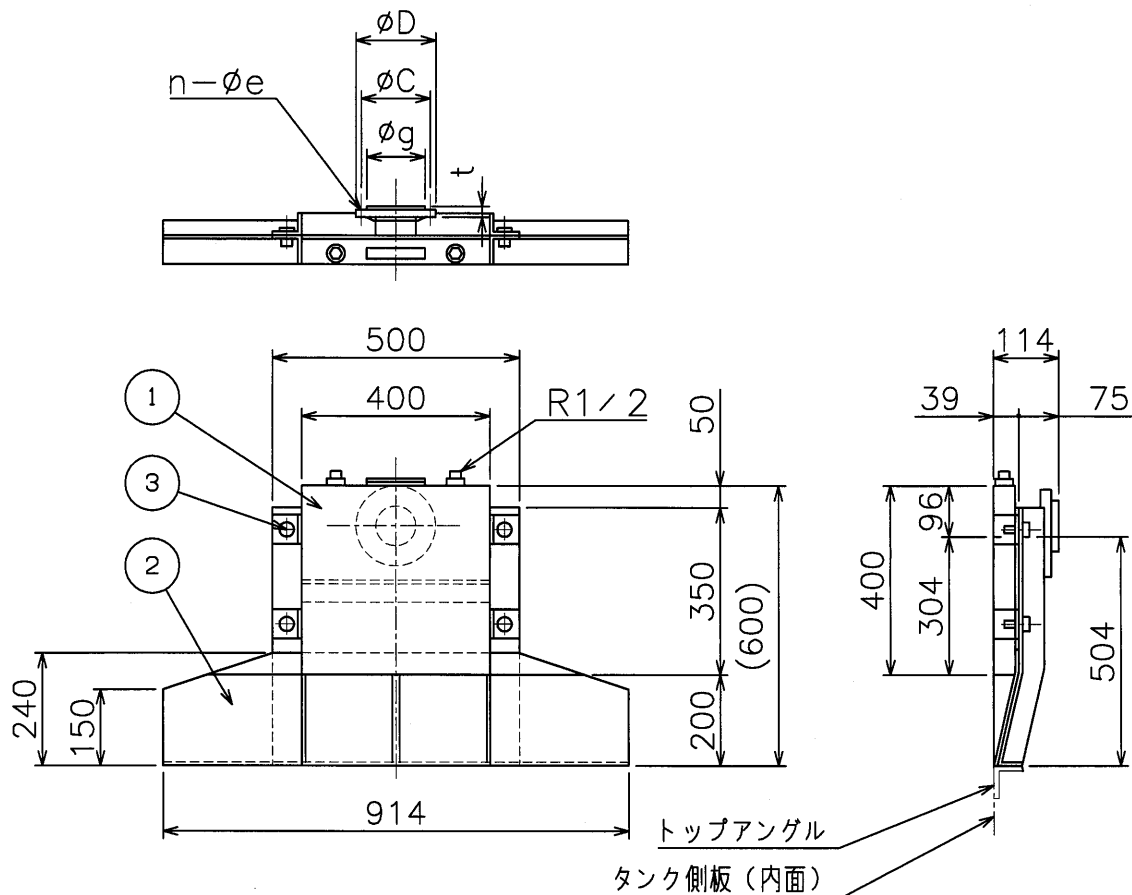

型 式	フランジ寸法 (JPIクラス 150 RF型)					質量 kg	適用発泡器
	D	C	g	t	n-e		
J- 65A	180	139.7	104.8	24.2	4-19	約37	VNDT2-200 VND2-200F
J- 80A	190	152.4	127.0	25.8	4-19	約38	VNDT2½-350 VNST2-3-200 VNST2½-3-350 VND2½-350F

※ VND, VNSの同型式も適用可

記 事

1.表 面 処 理

泡放出口はグリットブラスト後HDZT処理。

泡放出口取付板はグリットブラスト後錆止一回塗り。

2.適用発泡器容量

200 [L/min] ~ 350 [L/min]

月 日	2024.10.16	作成	審査	承認	名 称	JPI150 フローティングルーフタンク用 耐震J型泡放出口取付図
日本ドライケミカル株式会社					図 番	CFM240
						9

