


品番	品名	材質	数量	備考
1	泡放出口	SS400	1	t4.5 J型 HDZT
2	泡放出口取付板	SS400	1	t4.5 J,LA,LB型用
3	取付ボルト・ナット	SS400	4組	M10×30

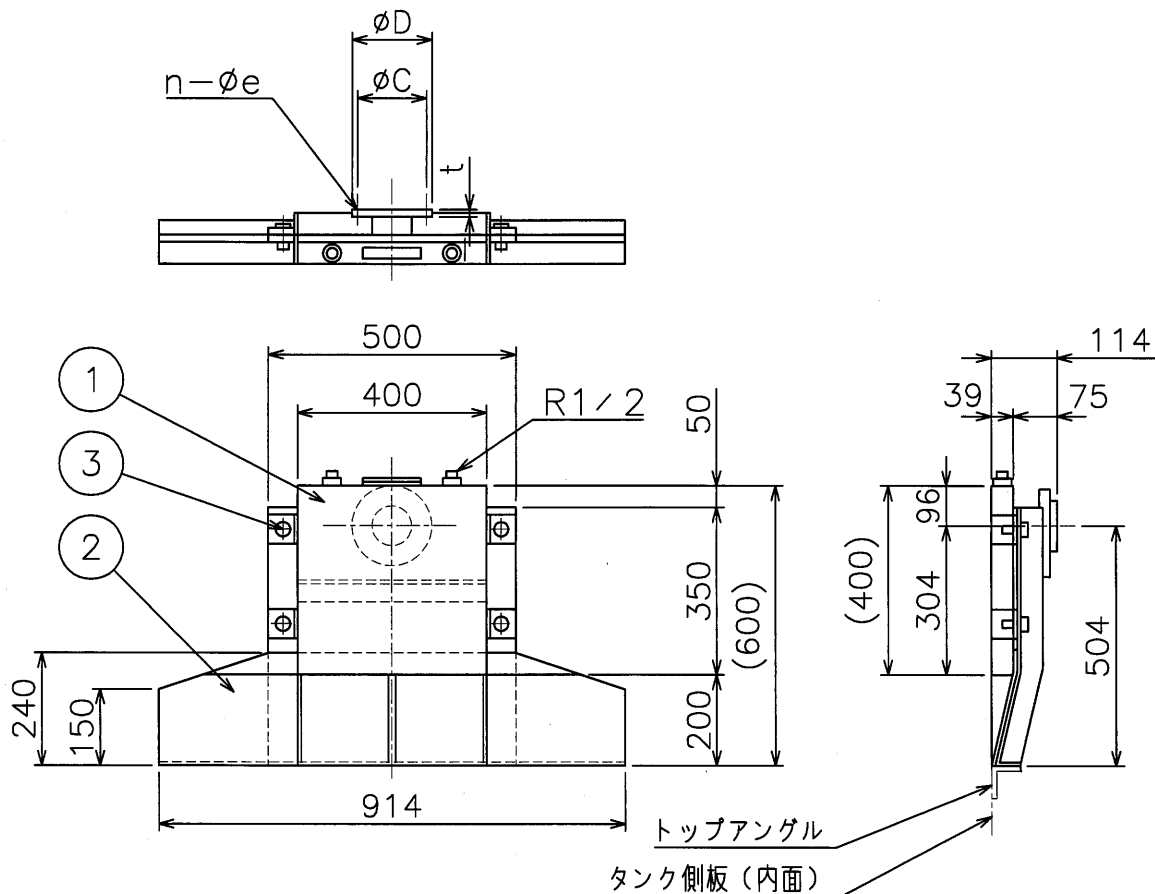

型 式	フランジ寸法 (JIS10K)				質量 kg	適用発泡器
	D	C	t	n-e		
J- 65A	175	140	18	4-19	約36	VNDT2-200 VND2-200F
J- 80A	185	150	18	8-19	約37	VNDT2½-350 VNST2-3-200 VNST2½-3-350 VND2½-350F

※VND,VNSの同型式も適用可

記 事

1.表 面 処 理

泡放出口はグリットブラスト後HDZT処理。


泡放出口取付板はグリットブラスト後錆止一回塗り。

2.適用発泡器容量

200 [L/min] ~ 350 [L/min]

月日	2024.10.16	作成		審査		承認		名称	JIS10K フローティングルーフタンク用 耐震J型泡放出口取付図	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CFM251	7

品番	品名	材質	数量	備考
1	泡放出口本体	SS400	1	t 4.5 HDZT
2	フランジ	SS400	1	JIS 10K HDZT
3	短管	SGP	1	2 1/2 B, 3 B又は4 B HDZT
4	ブラケット	SS400	4	L 50×50×t 4 HDZT
5	プラグ	SS400	2	R 1/2
6	銘板	SUS304	1	

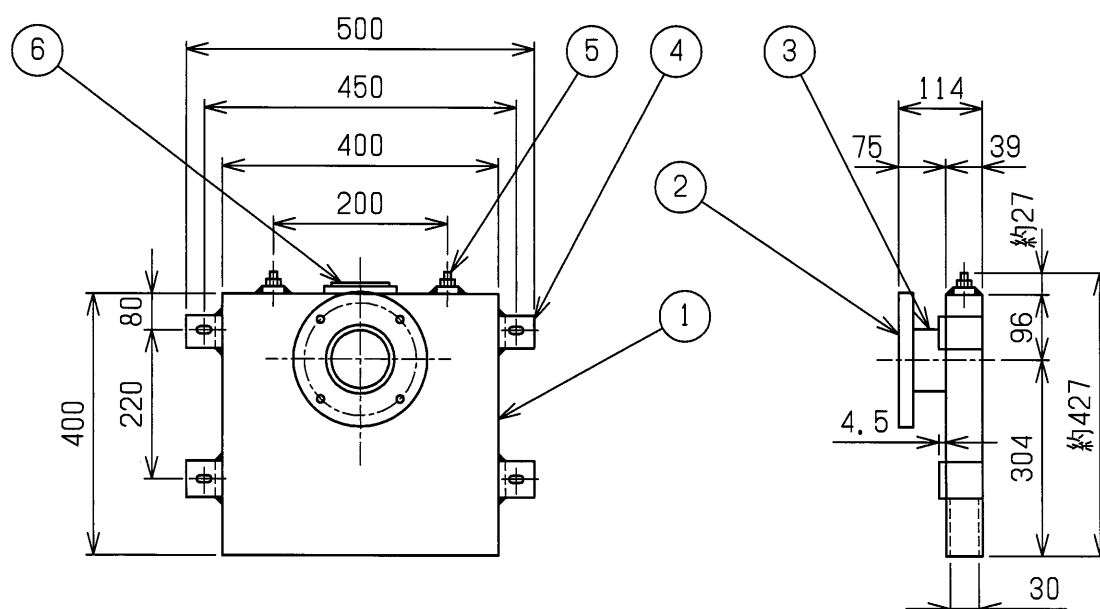

型 式	接続フランジサイズ	質量 [k g]
J- 65A	2 1/2 B	約 17
J- 80A	3 B	約 18
J-100A	4 B	約 20

記 事

1. 表 面 処 理 グリットブラスト後HDZT処理。
2. 泡放出口取付板への取付にはM10×30のボルトを使用。
3. 適用発泡器容量 200 [L/min] ~ 350 [L/min]

月日	2023. 03. 09	作成		審査		承認		名称	JIS 10K フローティングルーフタンク用 耐震J型泡放出口		
日本ドライケミカル株式会社								図番	CFM253	5	