


品番	品名	材質	数量	備考
1	本体	SGP	1	
2	接続フランジ	SS400	2	JIS10K FF(RF)
3	金網	SUS304	1	8メッシュ
4	リブ	SUS304	P	
5	補強リング	SUS304	q	
6	閉止フランジ	SS400	1	JIS10K FF(RF)
7	ガスケット	ノンアスジョイントシート	1	
8	ボルト・ナット	SS400	n2	
9	プラグ	FCMB270	1	R3/4(RST-200, 250はR1)

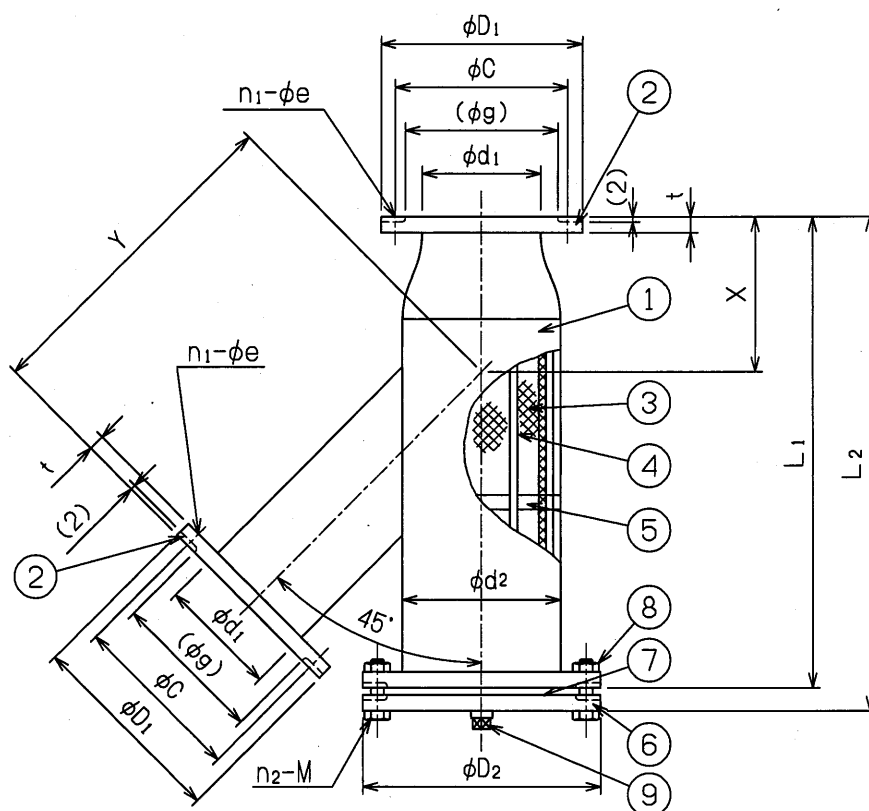

型式	D1	C	d1	(g)	t	D2	d2	X	Y	L1	L2	n1-e	n2-M	P	q	質量(kg)
RST-050	155	120	50A	96	16	185	80A	130	245	360	381	4-19	8-M16	4	1	約 16
RST-065	175	140	65A	116	18	185	80A	135	250	380	401	4-19	8-M16	4	1	約 19
RST-080	185	150	80A	126	18	210	100A	155	270	430	451	8-19	8-M16	6	1	約 23
RST-100	210	175	100A	151	18	250	125A	185	300	520	543	8-19	8-M20	6	1	約 33
RST-125	250	210	125A	182	20	330	200A	200	460	660	685	8-23	12-M20	6	1	約 62
RST-150	280	240	150A	212	22	330	200A	215	460	660	685	8-23	12-M20	6	1	約 68
RST-200	330	290	200A	262	22	445	300A	350	600	900	930	12-23	16-M22	8	1	約128
RST-250	400	355	250A	324	24	490	350A	550	700	1200	1230	12-23	16-M22	8	1	約193

- 記事 1. 塗装 内外面グリットプラスト後錆止め一回塗り。
2. 耐圧試験圧力 1.5 [MPa]
3. 通過面積比 4倍以上
4. RST-050, 065, 080, 100は本体STPG Sch60以上は製作できません。
5. 標準フランジ仕様JIS10K FF、()内寸法はJIS10K RFの場合を示す。

月日	2020.03.12	作成	綴木	審査	堀本	承認	猪瀬	名称	JIS 10K RST型ライザーストレーナー	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CFM261	6