


品番	品名	材質	数量	備考
1	本体	SGP	1	
2	接続フランジ	SFVC2A	2	JPI クラス 150 RF型
3	金網	SUS304	1	8メッシュ
4	リブ	SUS304	P	
5	補強リング	SUS304	q	
6	閉止フランジ	SFVC2A	1	JPI クラス 150 RF型
7	ガスケット	ノンアスジョイントシート	1	
8	ボルト・ナット	SS400	n2	
9	プラグ	FCMB270	1	R3/4 (RST-200, 250はR1)

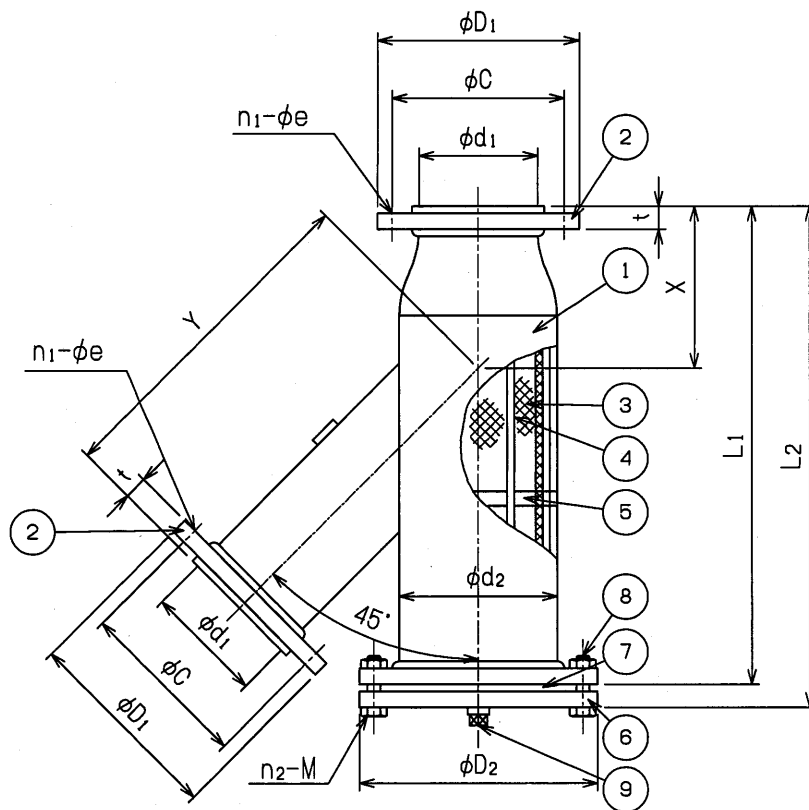

型式	D1	C	d1	t	D2	d2	X	Y	L1	L2	n1-e	n2-M	P	q	質量(kg)
RST-050	150	120.7	50A	21.0	190	80A	130	245	360	388.8	4-19	4-M16	4	1	約 18
RST-065	180	139.7	65A	24.2	190	80A	135	250	380	408.8	4-19	4-M16	4	1	約 21
RST-080	190	152.4	80A	25.8	230	100A	155	320	430	458.8	4-19	8-M16	6	1	約 31
RST-100	230	190.5	100A	25.8	255	125A	185	300	520	548.8	8-19	8-M20	6	1	約 42
RST-125	255	215.9	125A	25.8	345	200A	200	460	660	693.5	8-22	8-M20	6	1	約 77
RST-150	280	241.3	150A	27.4	345	200A	215	460	660	693.5	8-22	8-M20	6	1	約 81
RST-200	345	298.5	200A	30.5	485	300A	350	600	900	936.7	8-22	12-M24	8	1	約172
RST-250	405	362.0	250A	32.1	535	350A	550	700	1200	1240.4	12-26	12-M27	8	1	約246

記 事

- 塗 装 内外面グリットブラスト後錆止め一回塗り。
- 耐圧試験圧力 1.5 [MPa]
- 通過面積比 4倍以上
- RST-050, 065, 080, 100は本体STPG Sch60以上は製作できません。

月日	2020. 03. 12	作成	綴木	審査	煙本	承認	猪瀬	名称	JPI 150 RST型ライザーストレーナー	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CFM264	10