品番	品　　名	材　　質	数量	備　　考
1	本　　体	CAC406	1	
2	金　　網	SUS304	1	メッシュ　5．5

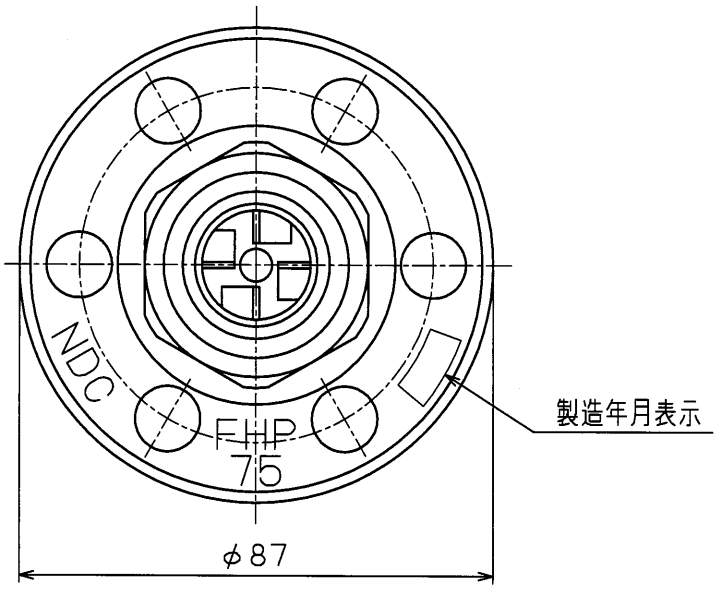

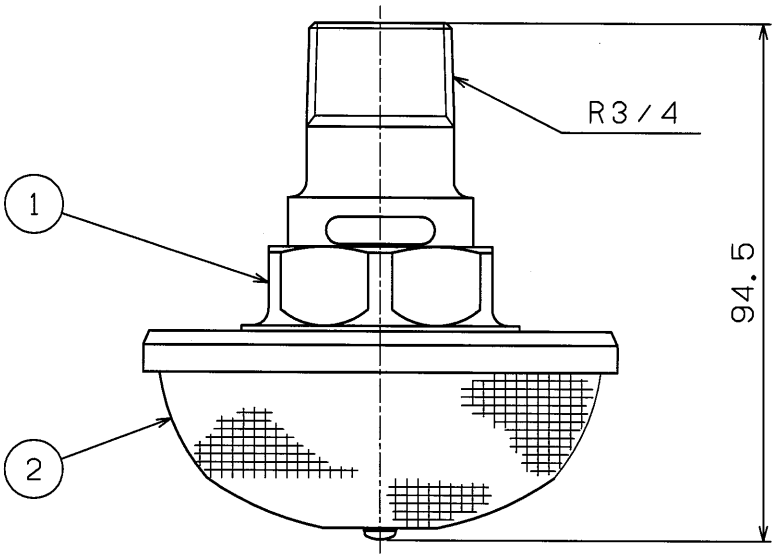

型　式　記　号	FHP-75	発　泡　倍　率	6倍　以上
標準放射圧力	0．35　　MPa	25%還元時間	1分　以上
標準放射量	75　　L／min	ヘッド取付高さ	2．1m　以上
放射圧力範囲	0．23～0．7 MPa	ヘッド取付ピッチ	注）正方形配置で最大3m
放射量範囲	60　～　108L／min	質　　量	0．49kg
使用泡消火薬剤	たん白泡消火薬剤　3%、6%　（泡第51～3号、泡第51～21号、泡第52～1号、泡第52～5号 泡第3～7号、泡第5～1号、泡第62～3号、泡第57～3号、泡第10～2号、泡第13～8号） 水成膜泡消火薬剤　3%　（泡第56～3号、泡第4～5号、泡第10～6号、泡第6～6号）		

月日	2023．09．14	作成	綴木	審査	畑本	承認		名称	FHP-75型　フォームヘッド	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CFM273	5