
品番	品　　名	材　　質	数量	備　　考
1	泡放出口本体	SS400	1	t=4.5
2	下部フランジ	SS400	1	
3	下部側板	SS400	1	t=4.5
4	フランジ	SS400(SFVC2A)	1	JIS 10K型(JPI150 RF型)
5	パッキン	ノンアスジョイントシート	1	t=3
6	取付金具	SS400	2	FB50×4.5

記　事

1.表面処理：グリッドブラスト後外面錆止め塗装1回塗り

2.(R)部：現場合わせのこと。

3.品番6：現場加工のこと。

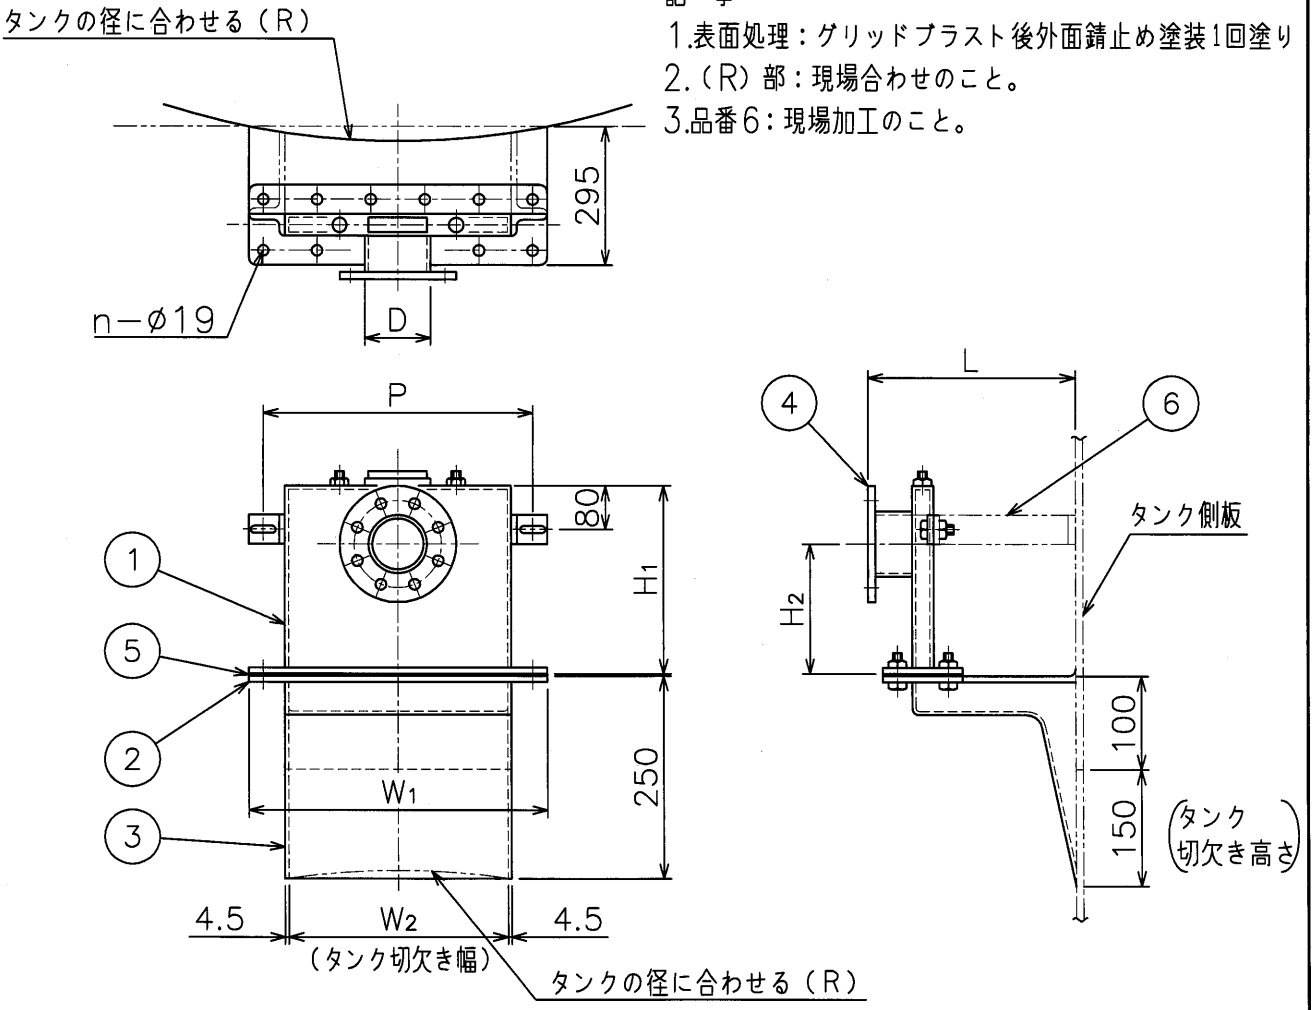

泡放出口型式	D	W1	W2	H1	H2	L	P	n	質量kg	適用発砲器
DR 200	65A	360	271	270	180	311	340	10	34	VNDT2−200
DR 350	80A	550	471	275	180	311	540	14	49	VNDT2½−350 VNST2−3−200 VNST2½−3−350
DR 650	80A	960	876	275	180	311	945	22	80	VNDT2½−500,650
DR1000	150A	1432	1351	360	220	321	1420	34	131	VNDT4−750,1000 VNST4−6−1000

※VND,VNSの同型式も適用可

月日	2024.10.16	作成	審査	承認	畑本	名称	カバードフローテングタンク用 DR型　泡放出口	
日本ドライケミカル株式会社						図番	CFM316	4