品番	品　　名	材　　質	数量	備　　考
1	本　　体	FC200	1	
2	カ　バ　ー	FC200	1	
3	ボンネット	FC200	1	
4	インジケーター	C3604	1	
5	通水口プラグ	C3604	1	Rc3/8(10A)*閉止としないこと。
6	閉止プラグ	SS400	1	Rc3/8(10A)
7	閉止プラグ	SS400	2	Rc1/2(15A)

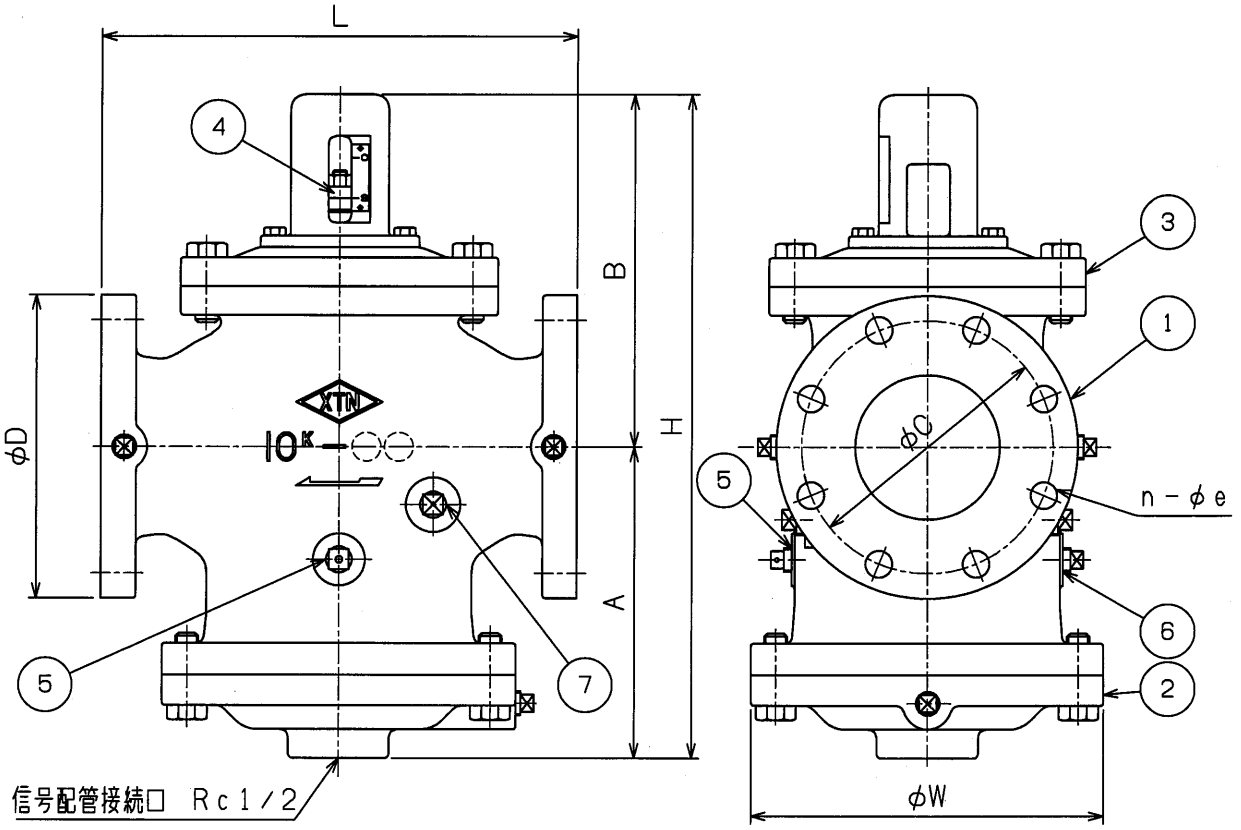

型式記号	L	φW	H	A	B	φD	φC	n－φe	質量[kg]
CF1－ 80FC	300	225	426	190	236	185	150	8－19	約 50
CF1－100FC	330	245	460	215	245	210	175	8－19	約 57
CF1－150FC	440	364	625	300	325	280	240	8－23	約 150
CF1－200FC	520	432	745	375	370	330	290	12－23	約 245

型式記号	CF1－ 80FC	CF1－100FC	CF1－150FC	CF1－200FC
型式承認番号	開第23～1号	開第18～13号	開第18～14号	開第18～15号
最大流量	1800[L/min]	2100[L/min]	4800[L/min]	8500[L/min]
等価管長	26.2[m]	37.7[m]	55.7[m]	81.2[m]
使用圧力範囲	0.3～1.4[MPa]			
弁の取付け	縦横両用（横取付けの場合は品番④インジケーターを上側に弁軸を垂直に取付ける。）			
弁の動作	信号配管より圧力を加えると弁は開き減圧すると弁は閉じる。			

＊　フランジ規格は　JIS　10K

月日	2018.12.18	作成	綴水	審査	畑本	承認	猪瀬	名称	CF1型　一斉開放弁（加圧開）	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CFM415	2