


品番	品名	材質	数量	備考
1	フォームメーカー	STPG370	1	フランジの材質は、SS400
2	フォームチャンバー	SGP,SS400	1	フランジの材質は、SS400
3	空気取入口	CAC203,SUS304,NBR	1	
3-1	金網	SUS304	1	メッシュ9
3-2	ベローチェック	NBR	1	t1
4	袋ナット	SUS304	※	
5	封板部	テフロンフィルム,テフロン	1	
5-1	封板	テフロンフィルム	1	
5-2	封板パッキン	テフロン	1	t4
6	銘板	C2801	1	

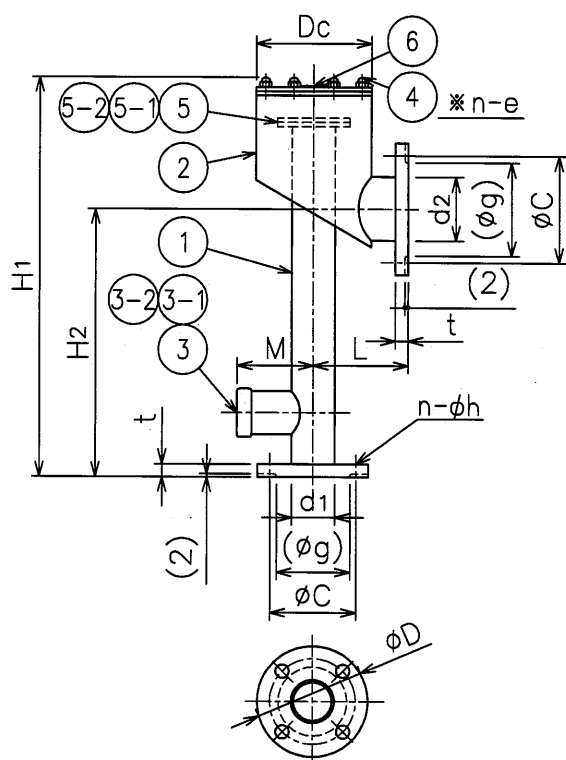

記事


- 1.塗装は、グリットプラスト処理後錆止め一回塗り。
- 2.放水量は、発泡器入口圧力0.35MPaの場合を示す。
- 3.標準フランジ仕様JIS10K FF
() 内寸法はJIS10K RFの場合を示す。

フランジ JIS10K FF (RF) (JIS B 2220)					
管の呼び	D	C	(g)	t	n-h
50A	155	120	96	16	4-19(M16)
65A	175	140	116	18	4-19(M16)
80A	185	150	126	18	8-19(M16)
100A	210	175	151	18	8-19(M16)
150A	280	240	212	22	8-23(M20)
200A	330	290	262	22	12-23(M20)

型 式	H ₁	H ₂	D _c	d ₁	d ₂	L	M	※n-e	金網	ベロー チェック	封板 厚さ	封板 外径	封板パッキン 外径	封板パッキン 内径	質量 kg	放水量 L/min
VNDT2 - 200	530	350	150A	50A	65A	135	95	6-M12				φ100	φ57	φ50	15	200
VNDT2½ - 350																350
VNDT2½ - 500	630	405	200A	65A	80A	160	104	8-M12	φ60	φ60	0.1	φ110	φ73	φ62	24	500
VNDT2½ - 650																650
VNDT4 - 750																750
VNDT4 -1000																1000
VNDT4 -1250	935	600	300A	100A	150A	250	135	8-M16	φ85	φ89	0.2	φ165	φ110	φ97	55	1250
VNDT4 -1500																1500
VNDT6 -1900	1085	700	350A	150A	200A	270	160	12-M16				φ210	φ163	φ143	92	1900

月日	2023.12.08	作成	綴木	審査	火田	承認	佐藤	名称	VNDT型 縦型発泡器 JIS10K		
日本ドライケミカル株式会社								図番	CFM427		

品番	品名	材質	数量	備考
1	フォームメーカー	STPG370	1	フランジの材質は、SFVC2A
2	フォームチャンバー	SGP,SS400	1	フランジの材質は、SFVC2A
3	空気取入口	CAC203,SUS304,NBR	1	
3-1	金網	SUS304	1	メッシュ9
3-2	ベローチェック	NBR	1	t1
4	袋ナット	SUS304	※	
5	封板部	テフロンフィルム,テフロン	1	
5-1	封板	テフロンフィルム	1	
5-2	封板パッキン	テフロン	1	t4
6	銘板	C2801	1	

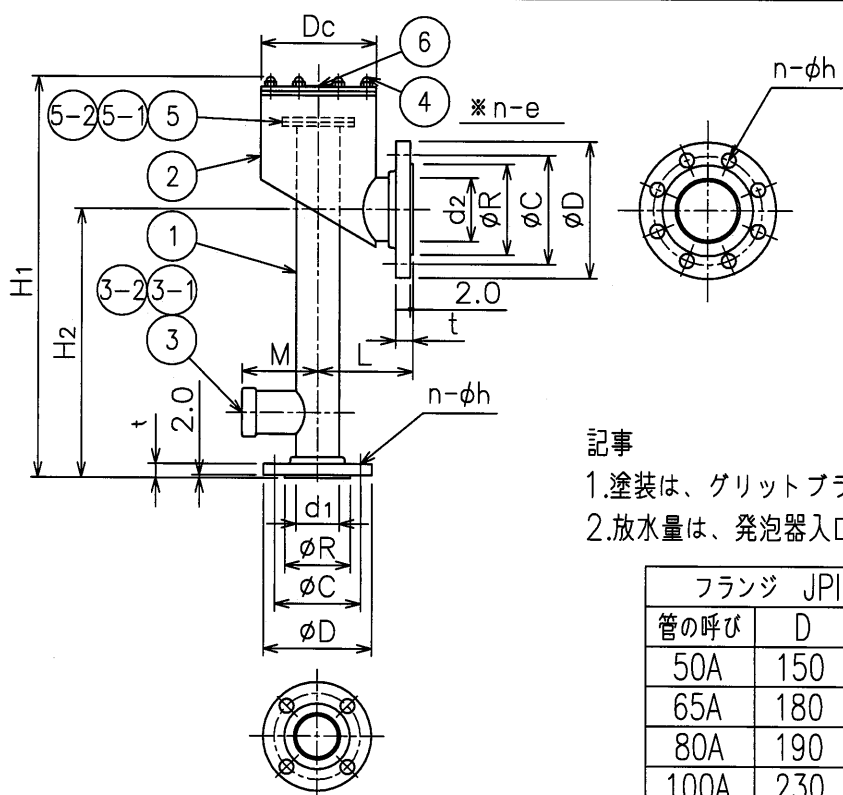

記事

- 1.塗装は、グリットブラスト処理後錆止め一回塗り。
- 2.放水量は、発泡器入口圧力0.35MPaの場合を示す。

フランジ JPI クラス 150 (JPI-7S-15)					
管の呼び	D	C	R	t	n-h
50A	150	120.7	92.1	21.0	4-19
65A	180	139.7	104.8	24.2	4-19
80A	190	152.4	127.0	25.8	4-19
100A	230	190.5	157.2	25.8	8-19
150A	280	241.3	215.9	27.4	8-22
200A	345	298.5	269.9	30.5	8-22

型 式	H ₁	H ₂	D _c	d ₁	d ₂	L	M	※n-e	金網	ベロー チェック	封板 厚さ	封板 外径	封板パッキン 外径	封板パッキン 内径	質量 kg	放水量 L/min
VNDT2 - 200	530	350	150A	50A	65A	135	95	6-M12				φ100	φ57	φ50	15	200
VNDT2½ - 350	630	405	200A	65A	80A	160	104	8-M12	φ60	φ60	0.1	φ110	φ73	φ62	24	350
VNDT2½ - 500																500
VNDT2½ - 650																650
VNDT4 - 750	935	600	300A	100A	150A	250	135	8-M16	φ85	φ89	0.2	φ165	φ110	φ97	55	750
VNDT4 -1000																1000
VNDT4 -1250																1250
VNDT4 -1500																1500
VNDT6 -1900	1085	700	350A	150A	200A	270	160	12-M16				φ210	φ163	φ143	92	1900

月日	2023.12.08	作成	審査	承認	名称	VNDT型 縦型発泡器 JPI150	
日本ドライケミカル株式会社					図番	CFM428	