


品番	品名	材質	数量	備考
1	選択弁ボディ	SCS13	1	
2	手動開放弁	C3604	1	
3	ハンドル	FC200	1	
4	安全針	SUS304	1	
5	銘板	C2801	1	
6	T型ハンドル	SS400	1	*別途手配

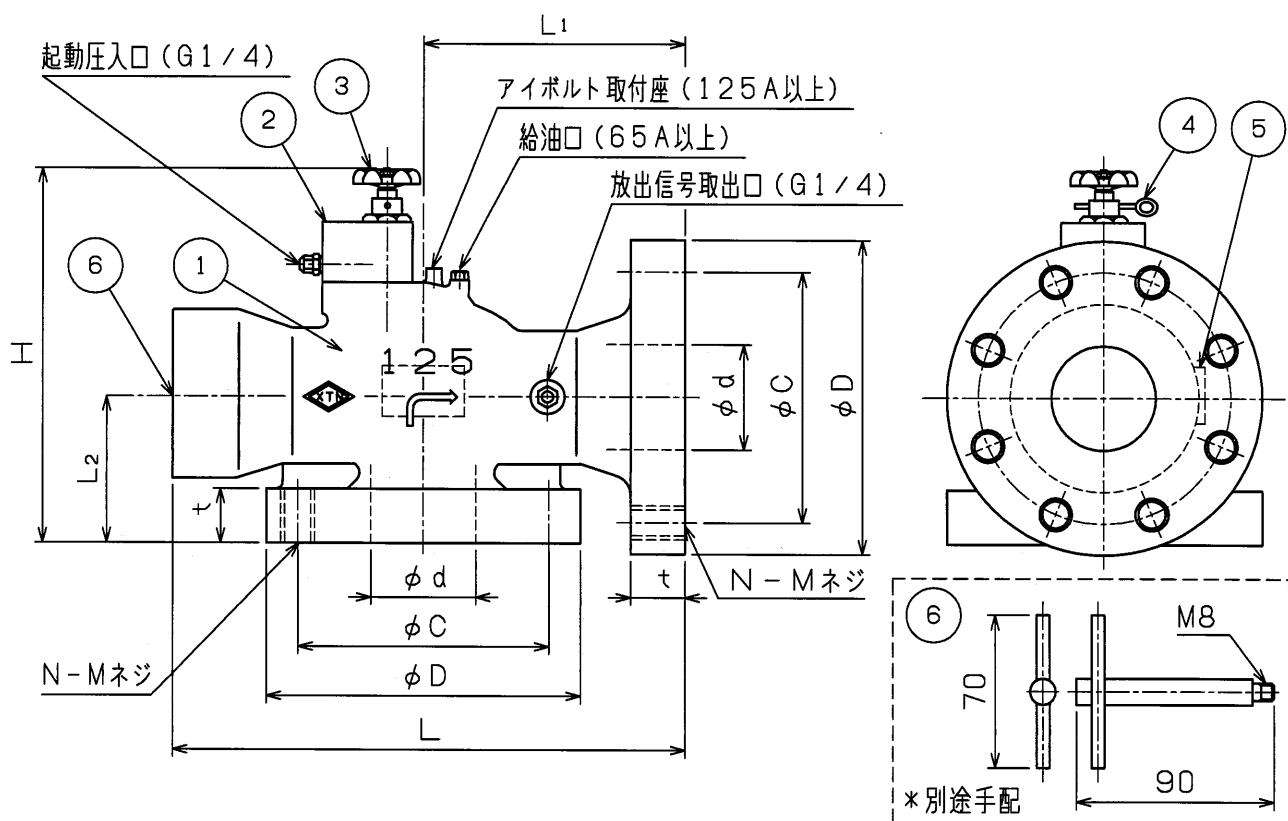

型式	d	L	L ₁	L ₂	D	C	N-Mネジ	t	H	質量(kg)
GN-25	28	175	85	40	100	76	4-M12	12	163	7.4 (7.2)
GN-40	40	204	100	52	122	98	6-M12	15	185	11.4 (11.4)
GN-50	50	240	125	64	150	120	6-M16	20	203	18.8 (18.6)
GN-65	65	295	150	78	180	145	6-M20	24	227	31.5 (31.3)
GN-80	80	327	160	95	196	160	8-M20	26	257	41.4 (40.6)
GN-100	100	400	200	110	250	200	8-M24	34	293	— (80.7)
GN-125	125	461	220	127	278	225	12-M24	37	335	— (116.7)
GN-150	150	515	245	155	320	265	12-M30	44	387	— (178.3)

記 事

1. 耐圧試験圧力 16.2 [MPa]
2. 気密試験圧力 10.8 [MPa]
3. (一財)日本消防設備安全センター認定品 認定番号:SV-003号
4. 質量はねじ込型相フランジを含む。()値は溶接型相フランジ含みの場合である。
3. 相フランジは、図面CGM163を参照すること。

2023.10.26	作成	緩木	審査	火田	承認	佐藤	名称	GN型選択弁 (CO ₂ , ハロン, IG-541, HFC-227ea)		
日本ドライケミカル株式会社							図番	CGM162	10	