


品番	品名	材質	数量	備考
1	溶接型相フランジ	S25C		MF Zn
2	ねじ込型相フランジ	S25C		MF Zn

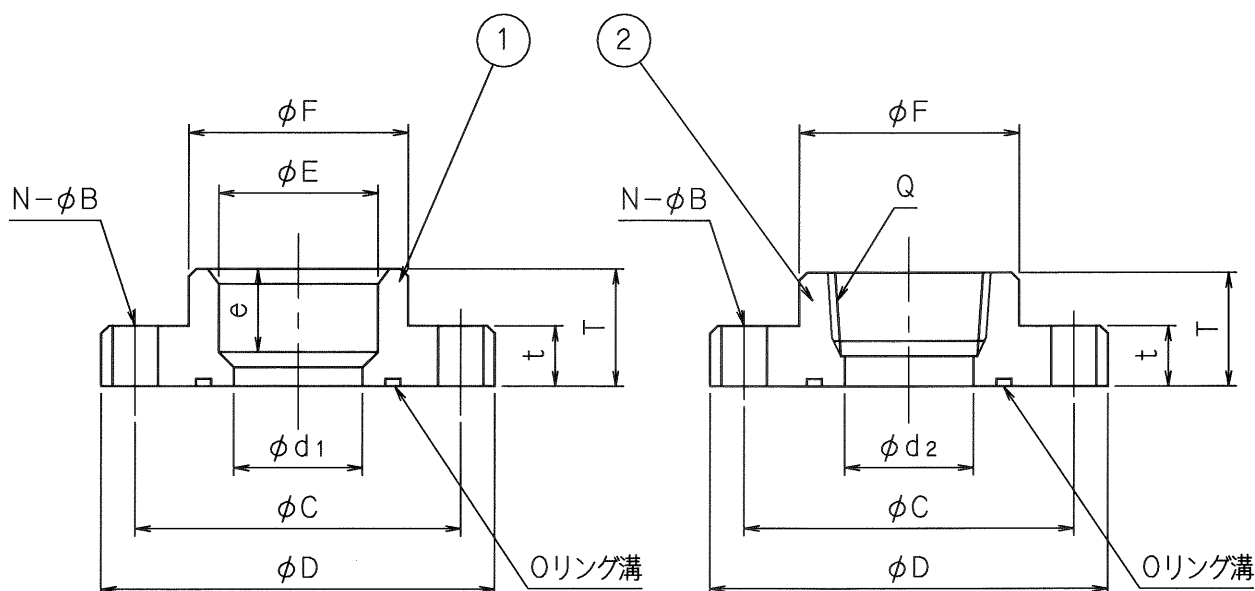

管サイズ	d1	d2	D	C	N-φB	t	T	E	Q	F	e	Oリング	使用ボルト	質量 (kg)
20A	23.2	23	100.8	76	4-15	16.5	29	27.9	Rc 3/4	50	21	P 39	M12x 35	0.8
25A	27.2	29	100.8	76	4-15	16.5	29	34.7	Rc1	50	21	P 39	M12x 35	0.8
32A	35.2	38	122.8	98	6-15	18.5	34	43.4	Rc1 1/4	70	25	P 50	M12x 40	1.5
40A	41.2	40	122.8	98	6-15	18.5	34	49.3	Rc1 1/2	70	25	P 50	M12x 40	1.5
50A	52.2	50	150.8	120	6-19	22.7	40	61.3	Rc2	84	29	P 65	M16x 50	2.6
65A	65.2	65	180.8	145	6-23	28.7	40	77.3	Rc2 1/2	102	26	P 85	M20x 65	4.6 (4.4)
80A	80.2	80	196.8	160	8-23	30.7	45	90.2	Rc3	118	30	P100	M20x 65	6.0 (5.5)
100A	102.2	-	250.8	200	8-27	34.7	50	116.0	-	146	30	P135	M24x 80	- (9.8)
125A	125.2	-	278.8	225	12-27	37.7	55	141.7	-	173	33	P155	M24x 85	- (11.5)
150A	150.2	-	320.8	265	12-33	44.7	65	167.4	-	202	40	P190	M30x100	- (17.8)

記 事

- 質量はねじ込型相フランジを示す。() 値は溶接型相フランジの場合である。
- 管サイズ100～150Aは溶接型相フランジのみとする。
- 選択弁は、管サイズと同型のものを使用する。但し、20AはGN-25型、32AはGN-40型を使用する。

月 日	2010. 6. 14	作 成		審 査		承 認		名 称	G N 型 選 択 弁 相 フ ラ ン ジ		
日 本 ド ラ イ ケ ミ カ ル 株 式 会 社								図 番	C G M 1 6 3	3	