
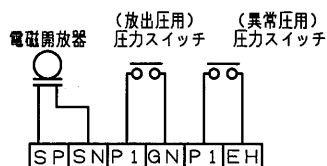



品番	品名	材質	数量	備考
1	本体	SPC	1	t 1.6 (カバー t 1.2)
2	電磁開放器	C3604, AC7A他	1	R72型
3	圧力スイッチ	C3604他	n	PS-PB型
4	リリース弁	C3604	1	RV-1B型
5	端子台	PF	1	フェノール樹脂
6	銅管	C1220	1	φ6×t1
7	取扱銘板	A1H	1	
8	銘板	PET	1	ポリエチレンテレフタレート
9	起動用容器	マンガン鋼	1	1L 又は 2.2L (CO ₂)
10	警告銘板	PVC	1	PLC-02

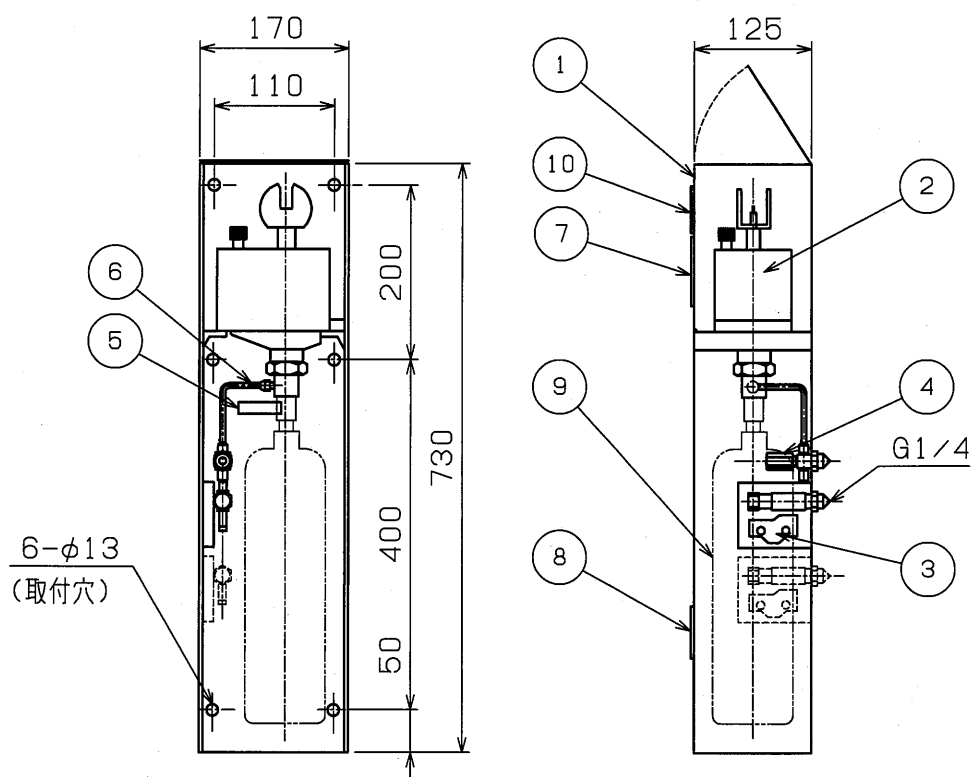

配線図 (極性なし)

- 1 型 (圧力スイッチ 1 個)

- 2 型 (圧力スイッチ 2 個)

記 事

1. 塗装色 マンセル 7.5R 4.5/14 (赤色)
2. 質量 約9.5 [kg] (起動容器を含まず)
3. 取付穴は、6個のうち4個を対象ごとに選択して使用する。

型式	圧力スイッチ数 (n)
KS-1SD-1	1 個
KS-1SD-2	2 個

2020.05.29

作成

審査

承認

名 称

図 番

KS-1SD型 起動装置格納箱

日本ドライケミカル株式会社

CGM176

6