



品番	品名	材質	数量	備考
1	ボール弁	(GF14型)	1	
2	リミットスイッチ		1	アズビル製VCL-5001又はVCX-7001-J
3	レバーハンドル	FCD450	1	
4	(Oリング)	(NBR)	(1)	
5	開閉表示板	白色アクリル	1	

型式	d	L	L ₁	H	H ₁	W	X	Y	E	概算質量 (kg)
HGF14-65A	64	120	56	183	64	128	120	106	350	10.5
HGF14-80A	74	125	61	190	73	146	120	106	350	13
HGF14-100A	97.5	160	78	224	95.5	191	130	106	650	24
HGF14-125A	121	190	95	266	119	238	130	106	650	40
HGF14-150A	143.5	225	112	284	129	258	130	106	650	64


単位：ミリメートル

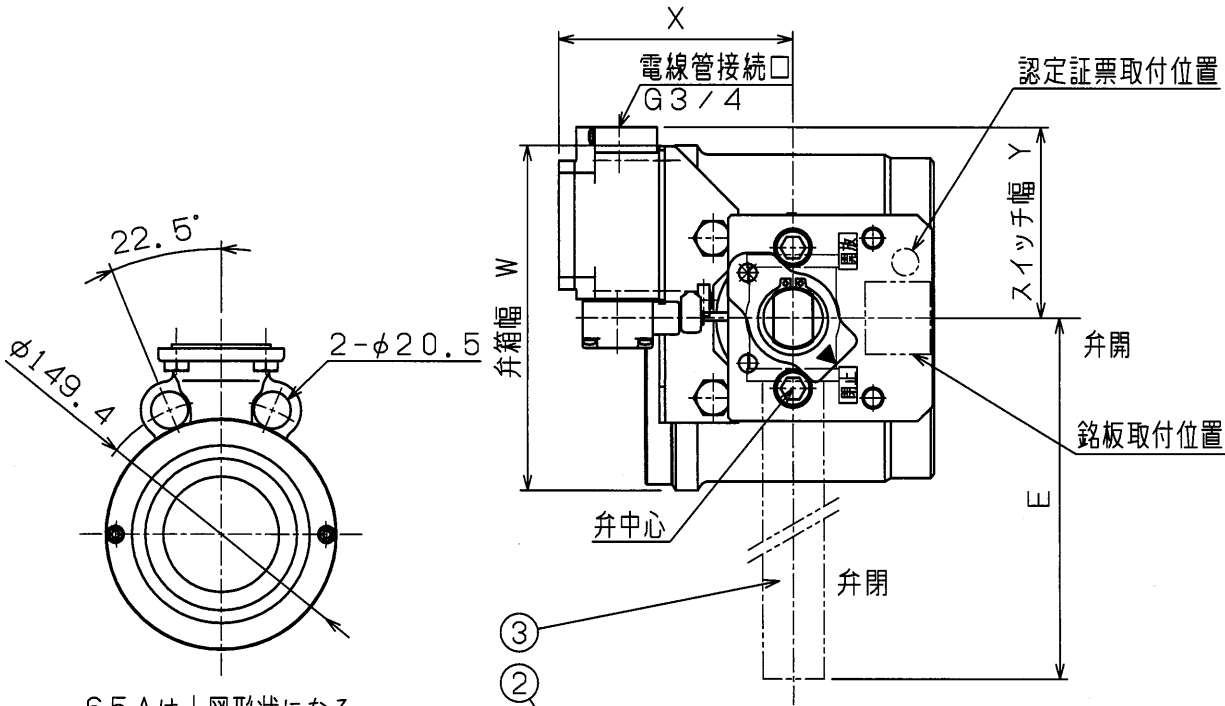

65Aは上図形状になる

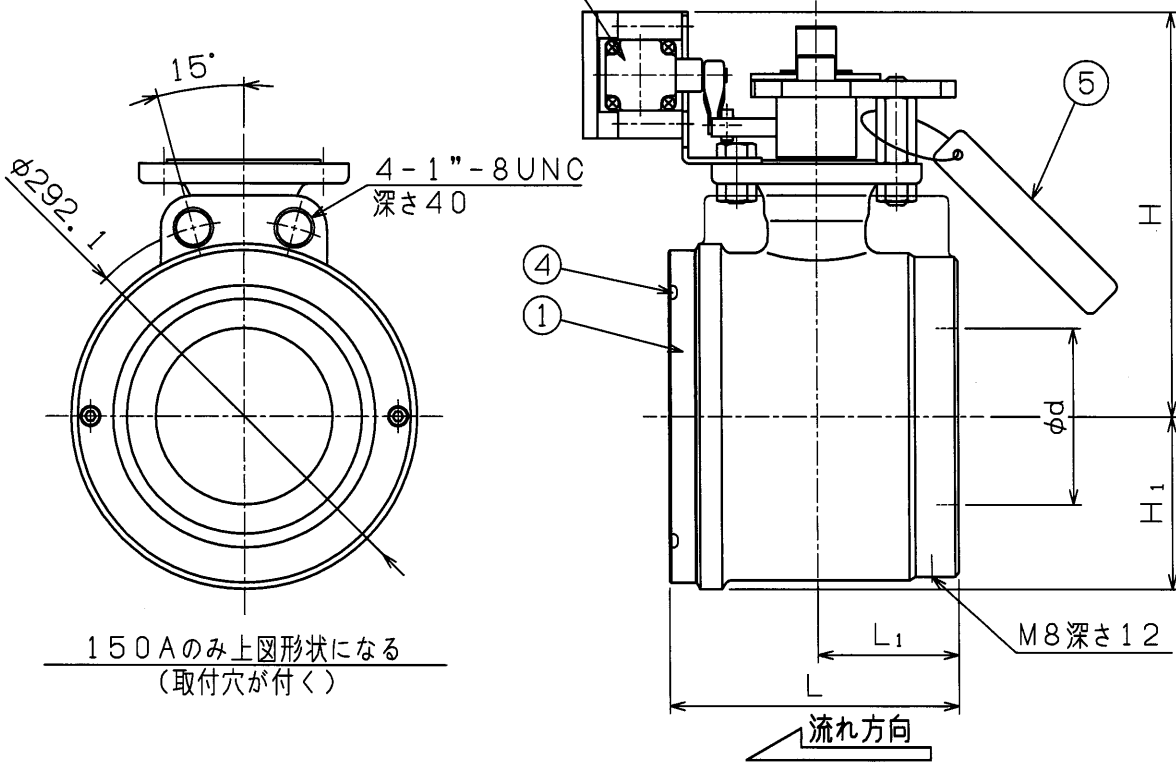

150Aのみ上図形状になる
(取付穴が付く)

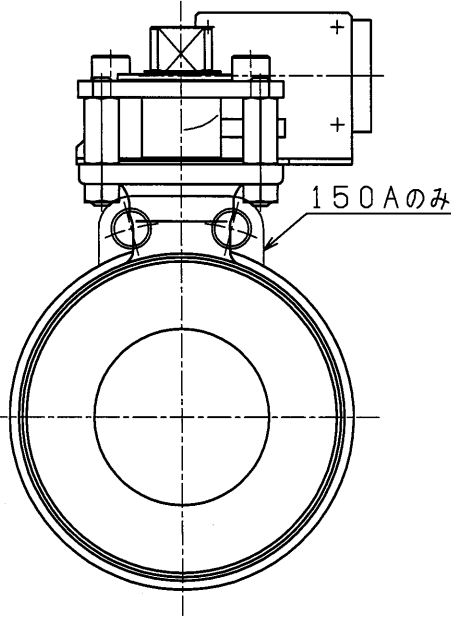

仕様
(弁本体)

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1. 流体 | 不活性ガス |
| 2. 設計圧力 | 10.8 MPa |
| 3. 気密試験圧力 | 10.8 MPa (N 2圧又は空圧) |
| 4. 耐圧試験圧力 | 16.2 MPa (水圧) |

記 事

- (一財)日本消防設備安全センター認定品 認定番号：S-001号
- レバーハンドルは、手動操作以外、必ず取り外すこと。
- 一次側Oリングはフランジに取り付け、二次側Oリングはバルブに取り付けること。

○常時開、点検時閉

開閉表示板

本製品の設計・製造はエマソンバルブ&コントロールジャパン(株)であり、販売のため内容を転記したものです。

月日	2023.04.06	作成	綴木	審査	榎本	承認	藤原	名称	HGF14型閉止弁 (HGF14-65A, 80A, 100A, 125A, 150A)
日本ドライケミカル株式会社								図番	CGM321
									3