


品番	品名	材質	数量	備考
1	本体・ノズル	C3771, C3604	1	クロムメッキ（なし地）
2	ガイドリング	C3771	1	クロムメッキ（なし地）
3	ディフューザ	Ni-Cr	—	
4	六角ボルト	SUSXM7	4	

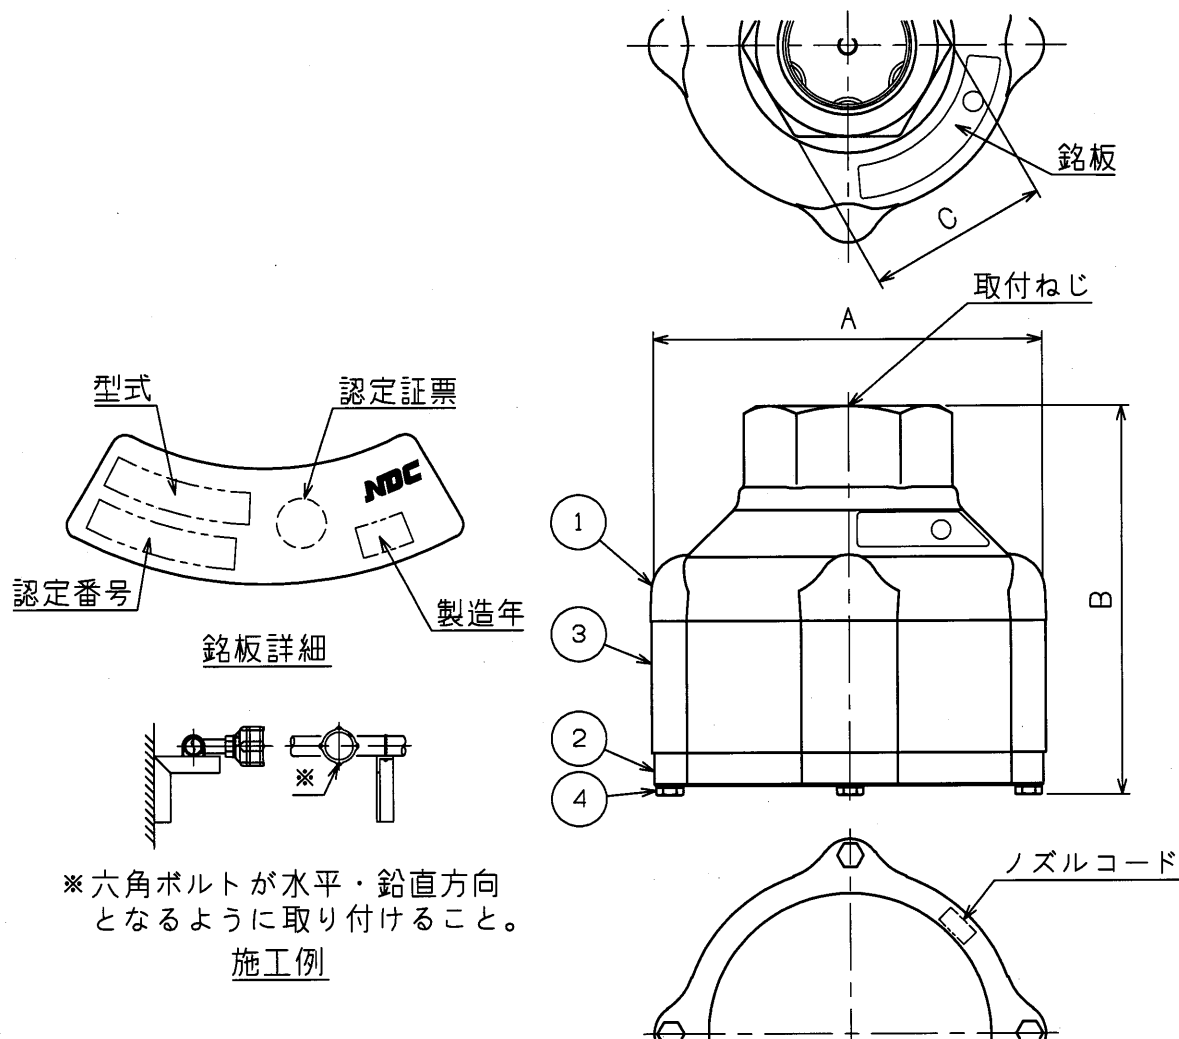

型 式	呼び径	取付ねじ	A	B	C	質量(kg)
ZMNQ25	25A	Rc1	97	(100)	六角対辺42	約1.4
ZMNQ32	32A	Rc1 $\frac{1}{4}$	118	(118)	六角対辺55	約2.2
ZMNQ40	40A	Rc1 $\frac{1}{2}$	141	(139)	六角対辺65	約3.7

型 式	ノズルコード範囲
ZMNQ25	30~50
ZMNQ32	33~55
ZMNQ40	40~58

型 式	設計流量 (m ³ /min)	測定音圧 (dB)
ZMNQ25	59.6	99.6
ZMNQ32	88.8	99.4
ZMNQ40	112.8	99.8

記事

1. 使用できる消火剤：IG-541
2. (一財)日本消防設備安全センター 型式認定番号：DN-042号

対象となる容器弁：IR-12型、TCV-39型、TCV-31型
※距離1mでの測定値

月日	2022. 03. 10	作成	審査	承認	名称	ZMNQ型 噴射ヘッド（静音形） （IG-541用）
日本ドライケミカル株式会社					図番	CIM076
						2