
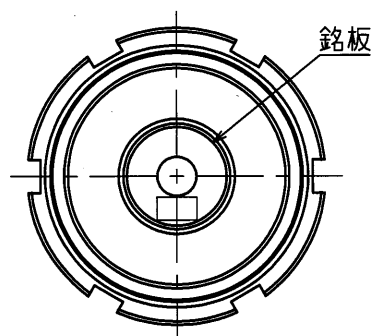
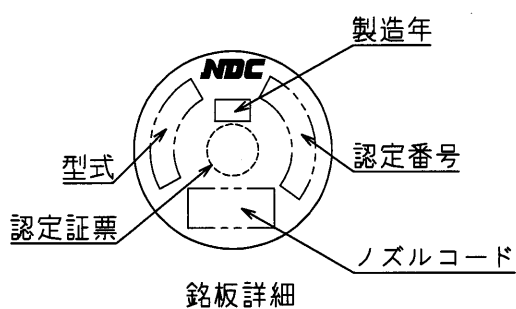


品番	品名	材質	数量	備考
1	本体・ノズル	C3771, C3604	1	クロムメッキ（なし地）
2	デフレクタ	C3771, C3604	1	クロムメッキ（なし地）
3	ディフューザ	Ni-Cr	—	
4	化粧フランジ	C2680	1	クロムメッキ（なし地）
5	ばね	SWP-B	1	

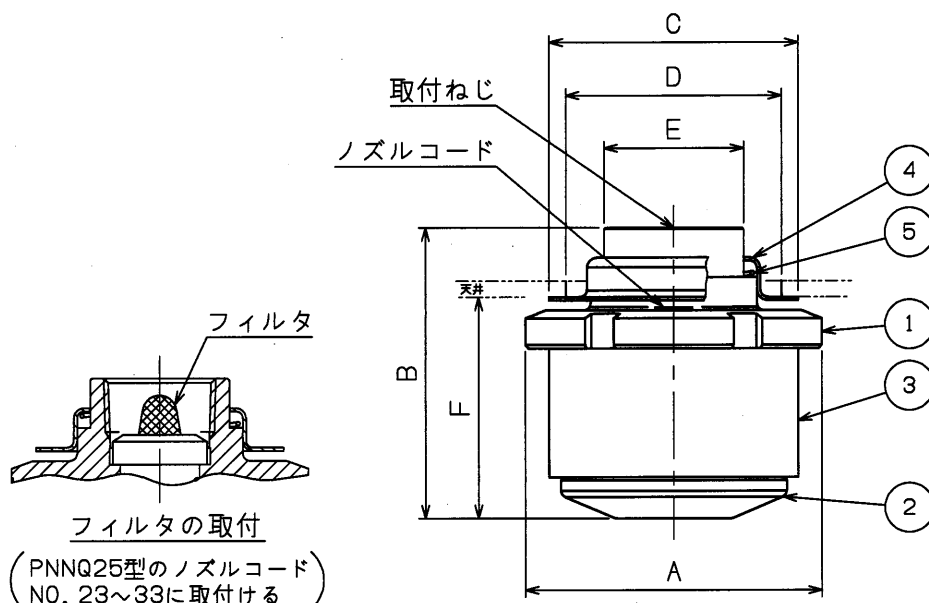

型 式	呼び径	取付ねじ	A	B	C	間口部D	E	F	質量(kg)
PNNQ25	25A	Rc1	φ90	(88)	φ75	φ65	φ42	(72)	約1.2
PNNQ32	32A	Rc1 1/4	φ110	(93)	φ95	φ80	φ50	(77)	約2.0

型 式	ノズルコード範囲	備 考
PNNQ25	23~49	N0. 23~33はフィルタ有
PNNQ32	34~53	

型 式	設計流量 (m³/min)	測定音圧 (dB)
PNNQ25	57.9	99.1
PNNQ32	73.2	99.0

対象となる容器弁：IR-12型、TCV-39型、TCV-31型
 ＊距離1mでの測定値

記事

1. 使用できる消火剤：IG-541
2. (一財)日本消防設備安全センター
型式認定番号：DN-042号

月日	2022. 03. 10	作成		審査		承認		名称	PNNQ型 噴射ヘッド（静音形） （IG-541用）	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CIM077	2