




品番	品名	材質	数量	備考
1	本体・ノズル	C3771, C3604	1	クロムメッキ（なし地）
2	ガイドリング	C3771	1	クロムメッキ（なし地）
3	ディフューザ	Ni-Cr	-	
4	六角ボルト	SUSXM7	4	


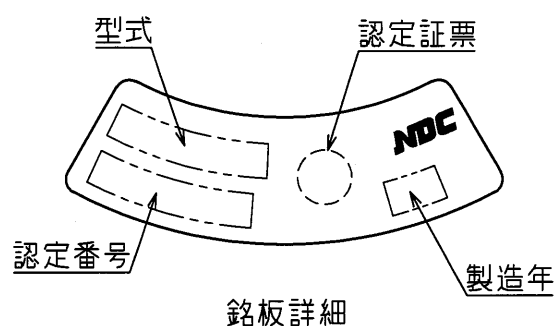


フィルタの取付

（ノズルコード
NO. 14~26に取付ける）

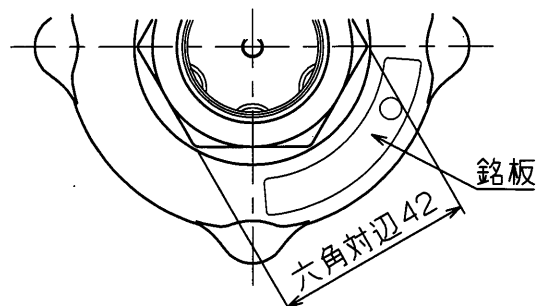


銘板詳細

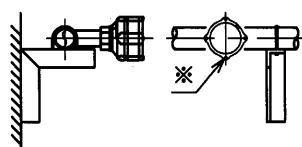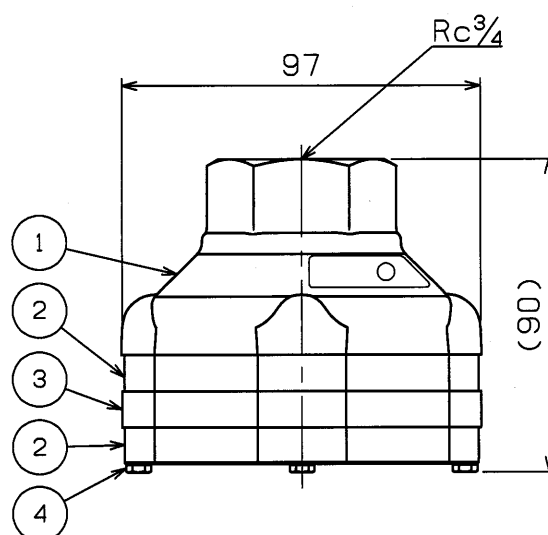

※六角ボルトが水平・鉛直方向
となるように取り付けること。

施工例

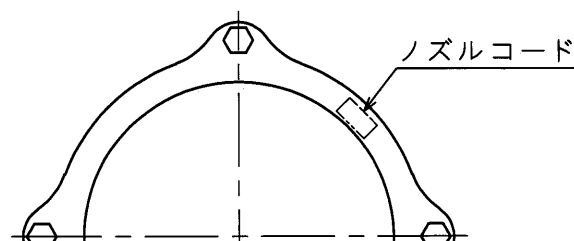

型 式	設計流量 (m^3/min)	測定音圧 (dB)
ZMNQ20	29.0	99.8

対象となる容器弁：IR-12型、TCV-39型、TCV-31型
※距離1mでの測定値

記事

1. 使用できる消火剤：IG-541
2. (一財)日本消防設備安全センター 型式認定番号：DN-042号
3. 質量：約1.6kg
4. ノズルコード範囲：NO. 14~44 (NO. 14~26はフィルタ有)

月日	2022. 03. 10	作成		審査		承認		名称	ZMNQ20型 噴射ヘッド（静音形） （IG-541用）	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CIM078	1