


品番	品名	材質	数量	備考
1	本体	C3604	1	MBCr
2	アッパープレート	SUS304	1	
3	デフレクター	SUS304	1	
4	補助デフレクター	SUS304	1	

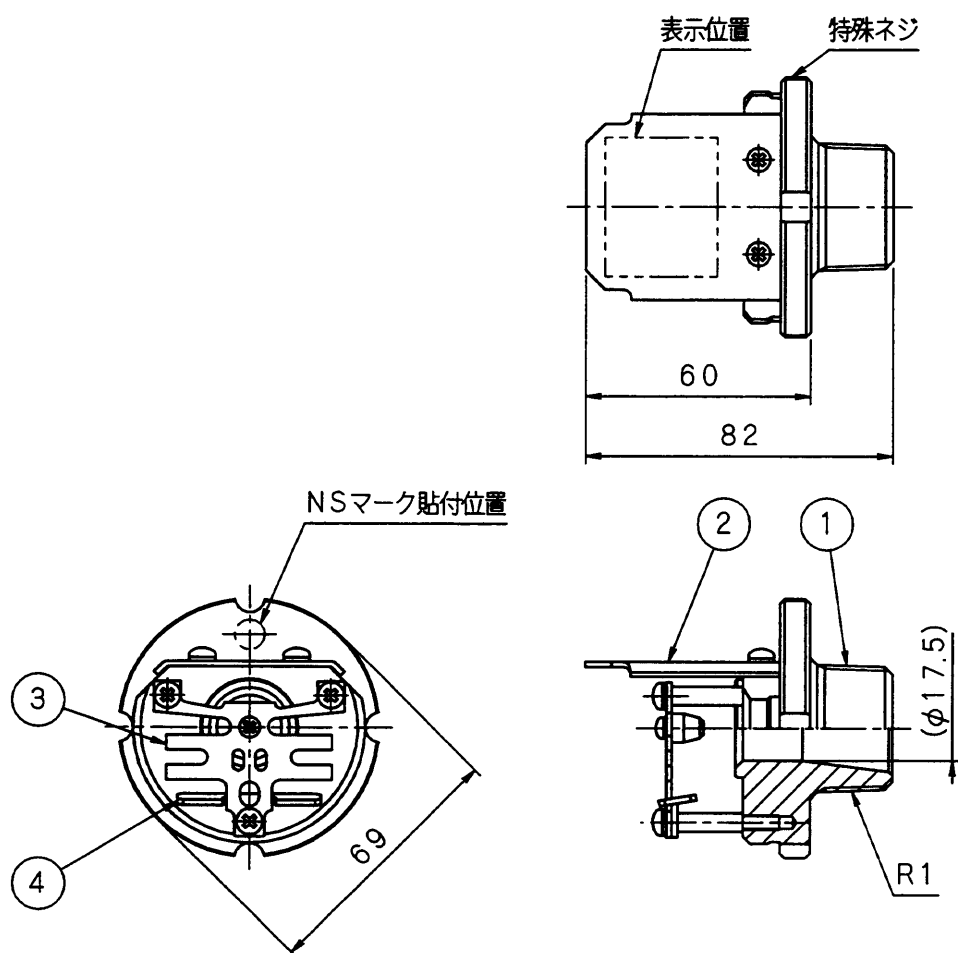

仕様

型式記号	NWH-8S	使用圧力範囲	0.35~0.50MPa
種別	固定式 小型ヘッド (側壁型)	放水量範囲	350~420L/min
確認試験番号	S003H004	取付高さ (H)	3m≤H<5m 5m≤H≤13m
放水密度	5.0L/min/m ² 以上	有効放水面積	57m ² 64m ²
散水量	1.2L/min/m ² 以上	取付角度	水平
標準放水圧力	0.35MPa	取付ねじ	R1
標準放水量	350L/min	質量	約0.5kg

記事

1. 本ヘッドは、日本消防検定協会のシステム評価 (1号評価 S003号) を受け確認試験に合格したものである。
2. 有効放水範囲及び取付方法は、図番 [CWM221] に示す。

月日	H12.5.8	作成		審査		承認		名称	NWH-8S型 固定式放水型ヘッド		
日本ドライケミカル株式会社								図番	CWM211	2	