


品番	品名	材質	数量	備考
1	本体	C3604	1	MBCr
2	アッパープレート	SUS304	1	
3	デフレクター	SUS304	1	
4	補助デフレクター	SUS304	1	

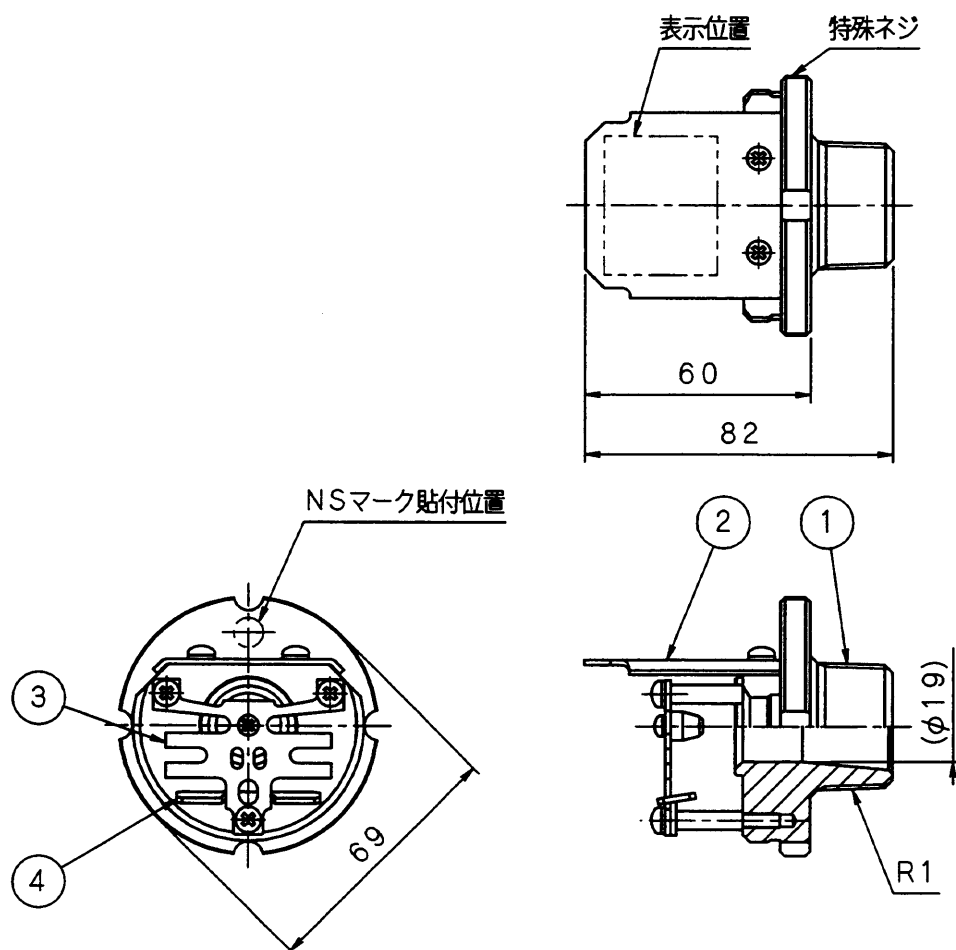

仕様

型式記号	NWH-10S	使用圧力範囲	0.35~0.50MPa
種別	固定式 小型ヘッド (側壁型)	放水量範囲	410~490L/min
確認試験番号	S003H005	取付高さ (H)	3m≤H<5m 5m≤H≤13m
放水密度	5.0L/min/m ² 以上	有効放水面積	54m ² 71m ²
散水量	1.2L/min/m ² 以上	取付角度	水平
標準放水圧力	0.35MPa	取付ねじ	R1
標準放水量	410L/min	質量	約0.5kg

記事

1. 本ヘッドは、日本消防検定協会のシステム評価 (1号評価 S003号) を受け確認試験に合格したものである。
2. 有効放水範囲及び取付方法は、図番 [CWM222] に示す。

月日	H12.5.8	作成	審査	承認	名称	NWH-10S型 固定式放水型ヘッド
日本ドライケミカル株式会社						図番
						CWM212
						2