


品番	品名	材質	数量	備考
1	本体	C3604	1	MBCr
2	デフレクター	C3604	1	MBCr(梨地)
3	セパレーター	C3604	1	MBCr

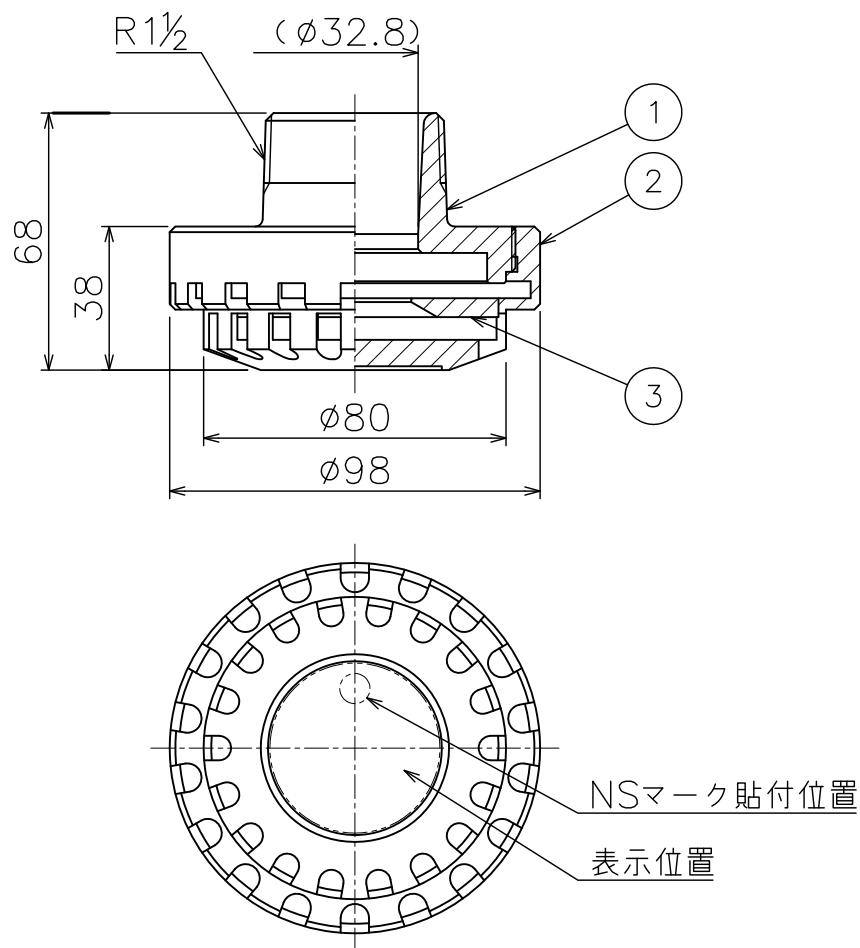

仕様

型式記号	NCH-75S	使用圧力範囲	0.25~0.50MPa
種別	固定式 小型ヘッド(天井型)	放水量範囲	1000~1420L/min
確認試験番号	S003H010	取付高さ(H)	6m ≤ H ≤ 18m
放水密度	5.0L/min/m ² 以上	有効放水面積	176m ²
散水量	1.2L/min/m ² 以上	有効放水半径	7.5m
標準放水圧力	0.25MPa	取付ねじ	R1 1/2
標準放水量	1000L/min	質量	約1.3kg

記 事

- 1.本ヘッドは、日本消防検定協会のシステム評価(1号評価 S003号)を受け確認試験に合格したものである。
- 2.有効放水範囲及び取付方法は、図番[CWM227]に示す。

月日	2025.11.14	作成	綴木	審査	鍋川	承認	畑本	名称	NCH-75S型 固定式放水型ヘッド	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CWM217	3