品番	品　　名	材　　質	数量	備　　考
1	本　　体	C3604	1	MBCr
2	デフレクター	C3604	1	MBCr (梨地)
3	セパレーター	C3604	1	MBCr

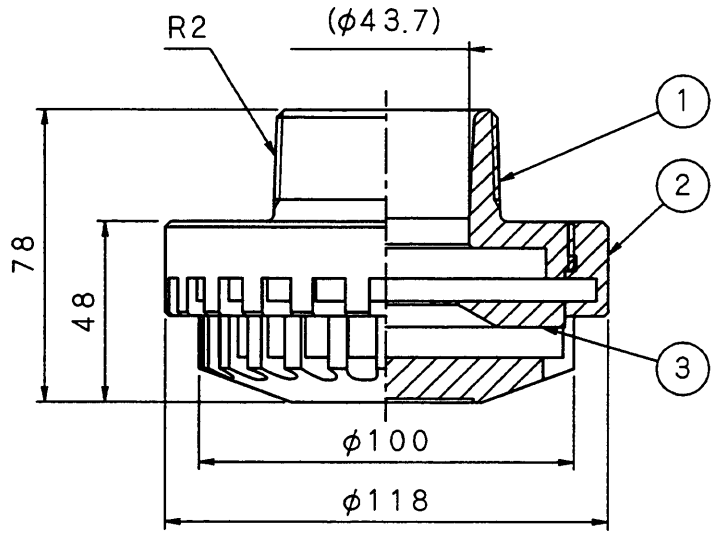

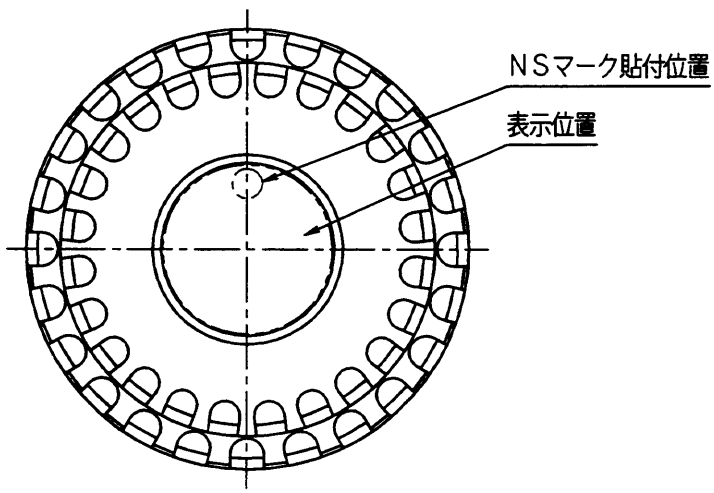

仕　様

型式記号	NCH-90S	使用圧力範囲	0.25~0.40MPa
種　　別	固定式 小型ヘッド (天井型)	放水量範囲	1800~2280L/min
確認試験番号	S003H011	取付高さ (H)	6m≦H≦18m
放水密度	5.0L/min/m^2 以上	有効放水面積	254m^2
散　水　量	1.2L/min/m^2 以上	有効放水半径	9m
標準放水圧力	0.25MPa	取付ねじ	R2
標準放水量	1800 L/min	質　　量	約2.0kg

記事

1. 本ヘッドは、日本消防検定協会のシステム評価 (1号評価　S003号) を受け確認試験に合格したものである。
2. 有効放水範囲及び取付方法は、図番 [CWM228] に示す。

月日	H12.5.8	作成	審査	承認	名称	NCH-90S型　固定式放水型ヘッド
日本ドライケミカル株式会社					図番	CWM218