品番	品　　名	材　　質	数量	備　　考
1	本　　体	SPM21	1	MBCr (梨地)
2	デフレクター	C5191	1	MBCr (梨地)
3	キャップ	C3604	1	MBCr (梨地)

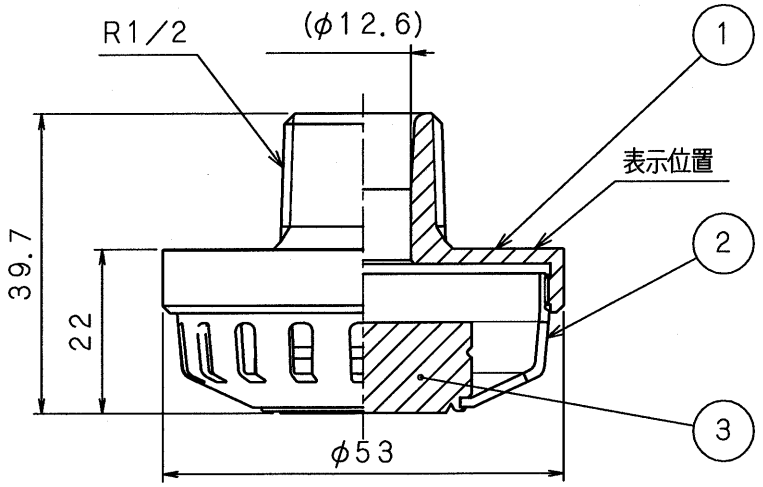

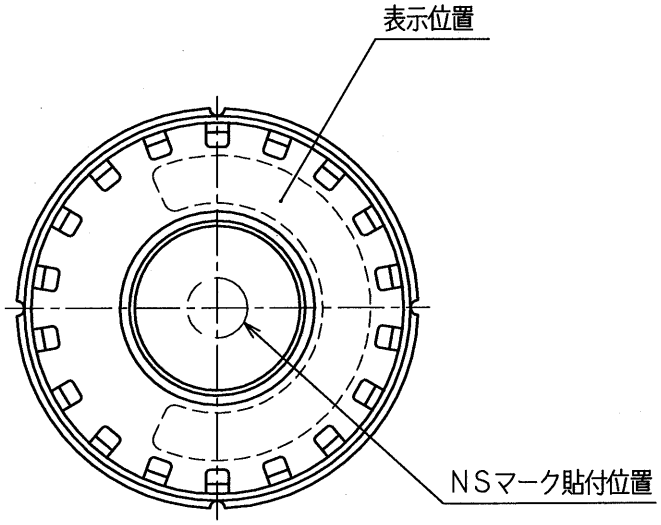

仕　様

型式記号	NCH－２３SⅡ	使用圧力範囲	0.10～0.40MPa
種　　別	固定式　小型ヘッド (天井型)	放水量範囲	84～168　L／min
確認試験番号	S003H015	取付高さ (H)	2m≦H≦18m
放水密度	5.0　L／min／m^2　以上	有効放水面積	16m^2
散　水　量	1.2　L／min／m^2　以上	有効放水半径	2．3m
標準放水圧力	0．10MPa	取付ねじ	R1／2
標準放水量	84　L／min	質　　量	約0．14kg

記　事

1．本ヘッドは、日本消防検定協会のシステム評価（1号評価　S003号）
　を受け確認試験に合格したものである。

2．有効放水範囲及び取付方法は、図番［CWM229］に示す。

月日	2005．11．16	作成	北川	審査	北川	承認	阿部	名称	NCH－２３SⅡ型　固定式放水型ヘッド
日本ドライケミカル株式会社								図番	CWM219	1