


◆有効放水範囲及び取付方法

NCH-75S型ヘッド 使用圧力範囲 0.25~0.5 MPa 放水量範囲 1000~1420 L/min


◆有効放水範囲

- 取付高さ H (m) : $6 \leq H \leq 18$

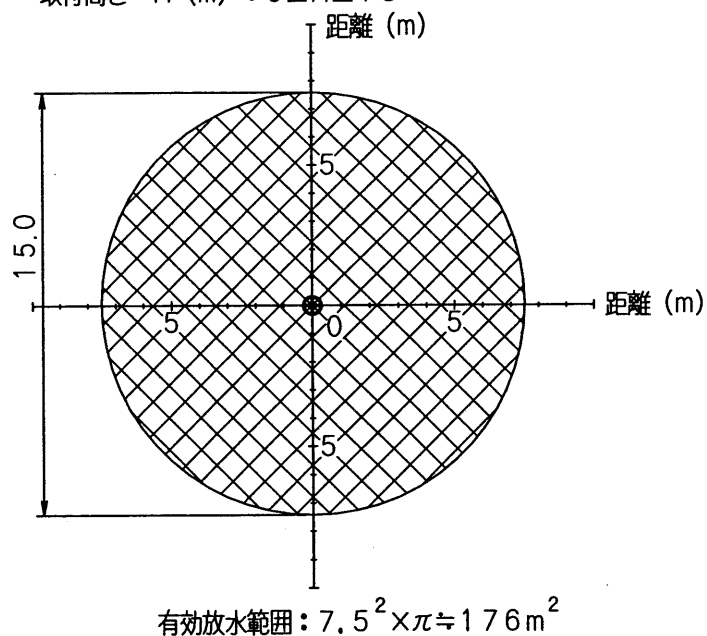

◆取付方法

- ヘッドのデフレクター下面に水準器をあて、水平に取付けること。
- ヘッド取付は専用治具を用いて行うこと。

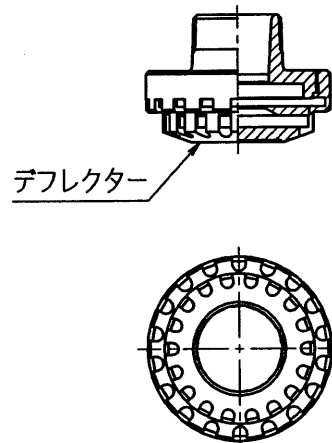

記 事

1. 長官基準に沿って、有効放水範囲及び取付方法（上図のコピー）を下げ札等に入れ、設置。

月 日	H14. 4. 11	作 成	林	審 査	青木	承 認	樋口	名 称	NCH-75S型 固定式放水型ヘッド 有効放水範囲及び取付方法	
日本ドライケミカル株式会社								図 番	CWM227	3