

品番	品名	材質	数量	備考
1	主弁	FC200 他	1	
2	電磁弁	SCS13 他	1	1/2B [型式 MP-304A]
3	圧力スイッチ	ZDC2 他	1	3/8B [型式 SPS-18]
4	パイロット弁	CAC406 他	1	3/8B
5	ストレーナー付ストップ弁	C3604 他	2	3/8B
6	手動弁	C3771 他	1	3/8B
7	排水弁	CAC406 他	1	3/8B
8	自動排水弁	C3604 他	1	1/2B
9	銘板	SUS304	1	

寸法表

型式	型式番号	L	A	B	E	F	G	D	C	n-e	質量 kg
DRV-65T	開第13~35号	270	650	340	310	190	490	175	140	4-19	約 50
DRV-80T	開第13~36号	300	690	360	330	195	520	185	150	8-19	約 60
DRV-100T	開第13~15号	330	710	370	340	210	540	210	175	8-19	約 75
DRV-125T	開第13~37号	360	750	390	360	230	560	250	210	8-23	約120



仕様

最高使用圧力	1.4MPa
耐圧試験圧力	2.0MPa
弁差圧	0.20MPa以上
電磁弁	DC24V、0.7A [S003C007]
圧力スイッチ	DC24V、3A (定格接点容量) [S003C009]
配管仕様	SGP
取付方向	縦
接続フランジ	JIS 10K
塗装	錆止め 2回塗り

表中の [] は、確認試験番号を示す。

一斉開放弁検定型式取得品

月日	2017. 02. 03	作成	緩木	審査	畑本	承認	松岡	名称	DRV型 自動放水弁 (二次圧制御機構付) 65~125A JIS10K 縦
日本ドライケミカル株式会社								図番	CWM235
									1

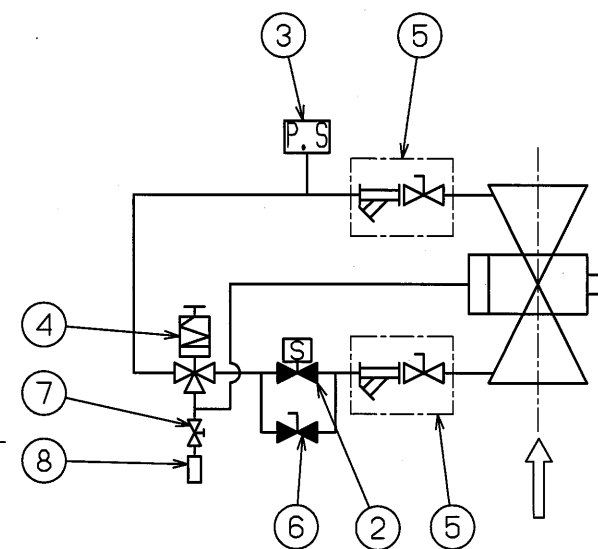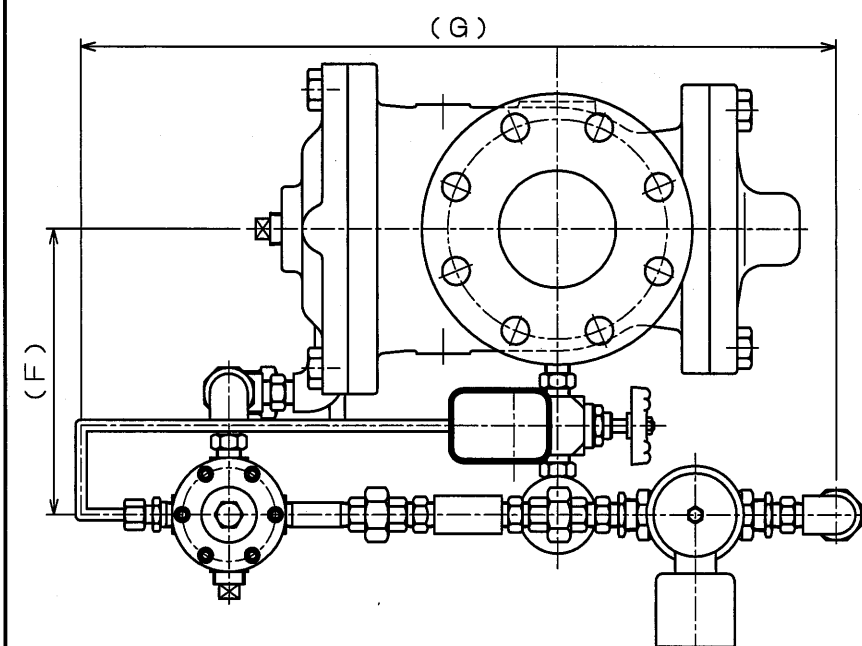

制御配管系統図

