
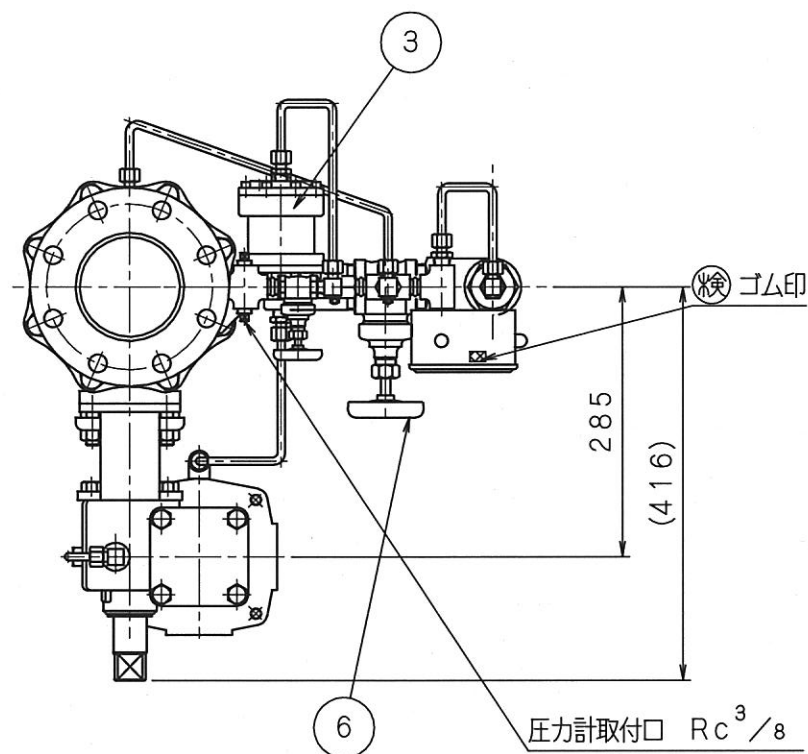
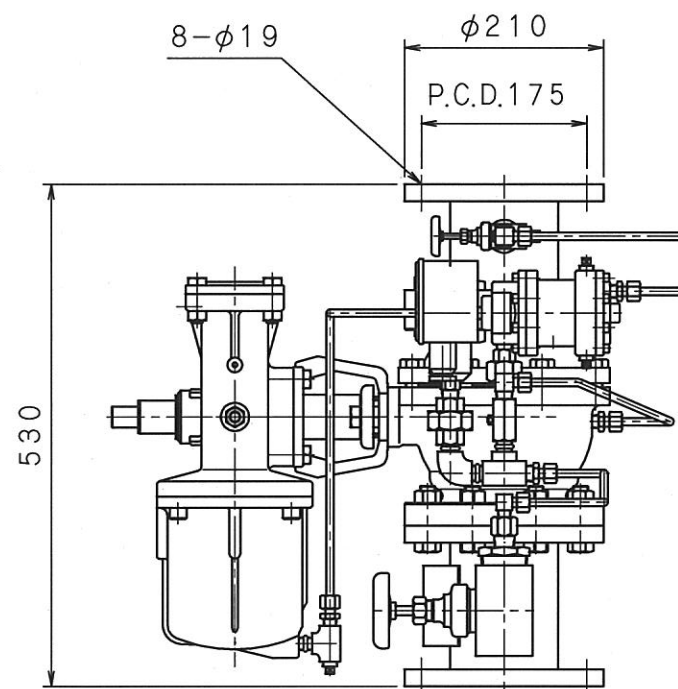


品番	品名	材質	数量	備考
1	100Aボールバルブ	FC200	1	E0600
2	アクチュエータ	FC200	1	AG13
3	開放器	CAC406	1	APV-10A
4	圧力スイッチ	SPCE、SS400	1	PL-650ND
5	オートドリップ	C3604B	1	ADR-10
6	排水弁	CAC406	1	DV-40G
7	信号停止弁	C3771	1	SV
8	試験弁	C3771	1	TV
9	圧力水補助弁	C3771	1	
10	空気圧補助弁	CAC406	1	
11	銘板	SUS304	1	
12	手動ハンドル	FCD450、SGP	1	

型式記号	ADV-100II
型式承認番号	流第18~7号
最大流量	2100 L/min
等価管長	20.9 m
使用圧力範囲	0.4~1.4 MPa
二次側圧力設定範囲	0.35~0.40 MPa
圧力スイッチ (定格接点容量)	AC 100V/200V, 10/7A DC 24/48V, 3/2A
取付方向	縦
接続フランジ	JIS10K 100A
質量	約 100 kg

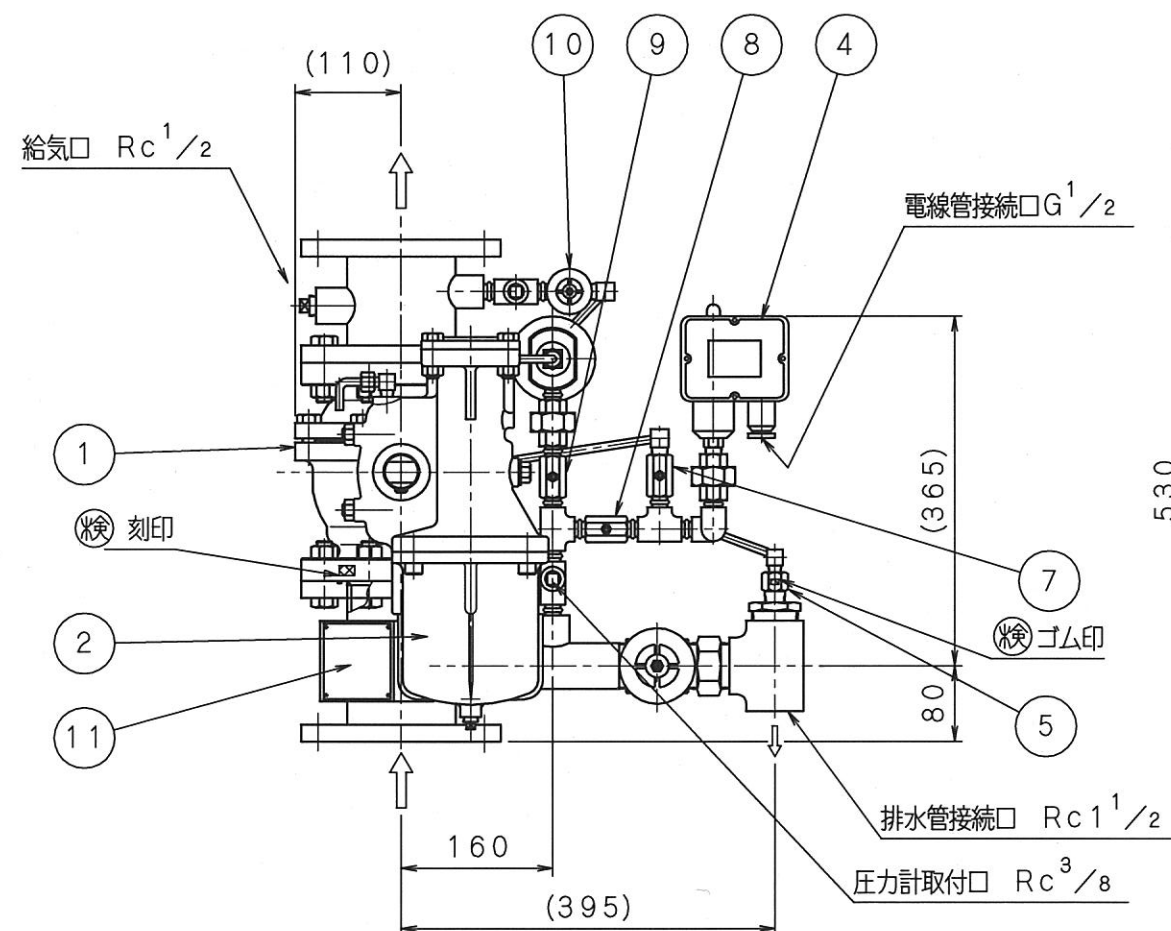

記事

1. 本装置は配管の垂直部分に組入れ、垂直配管部に流れ方向矢印を上向きに取付る。

月日	2008.05.14	作成	煙本	審査	大木	承認	北川	名称	ADV-100II型 乾式流水検知装置
日本ドライケミカル株式会社								図番	CWM262
									1