
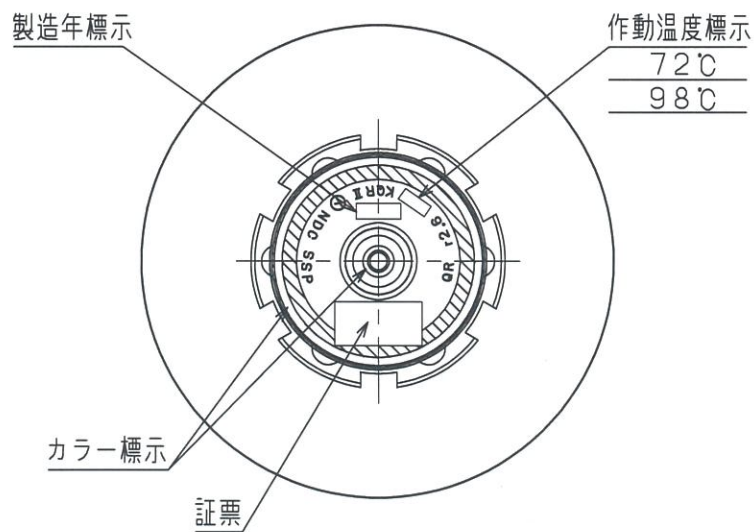


品番	品名	材質	数量	備考
1	ボディ	C69300	1	耐脱亜鉛銅合金
2	フレーム	CAC406	1	クロームメッキ
3	ヒートコレクター	C1100	1	クロームメッキ
4	シーリングプレート	ポリプロピレン	1	

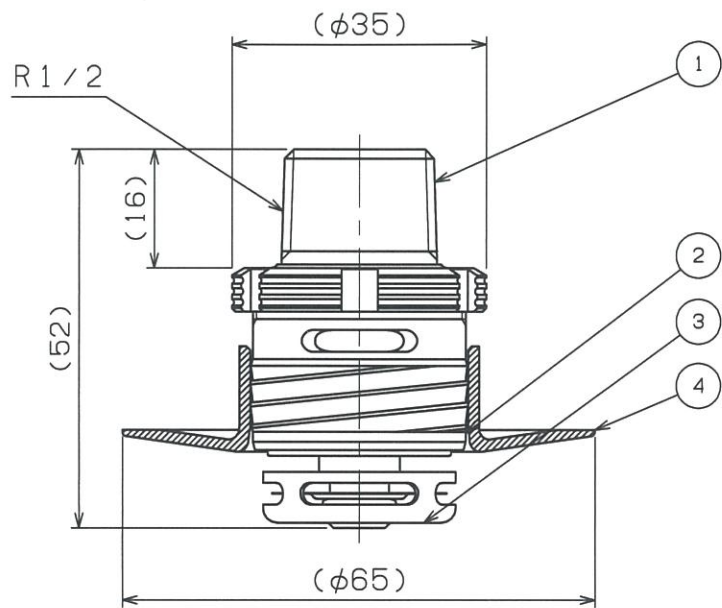

仕様

型式記号	型式番号	作動温度	カラー標示	放水量	感度種別	有効散水半径	取付方向	最高周囲温度	耐圧試験圧力
KQR II 72	ス第25~35号	72℃	無色	80L/min at 0.1MPa	1種	r2.6	下向き	39℃未満	2.5MPa
KQR II 98	ス第25~36号	98℃	白色					39℃以上64℃未満	

月日	2024. 03. 19	作成	綴本	審査	畑本	承認	佐藤	名称	KQR II 閉鎖型スプリンクラーヘッド (耐衝撃型ヘッド：高感度型)	
日本ドライケミカル株式会社							図番	CWM273	2	