
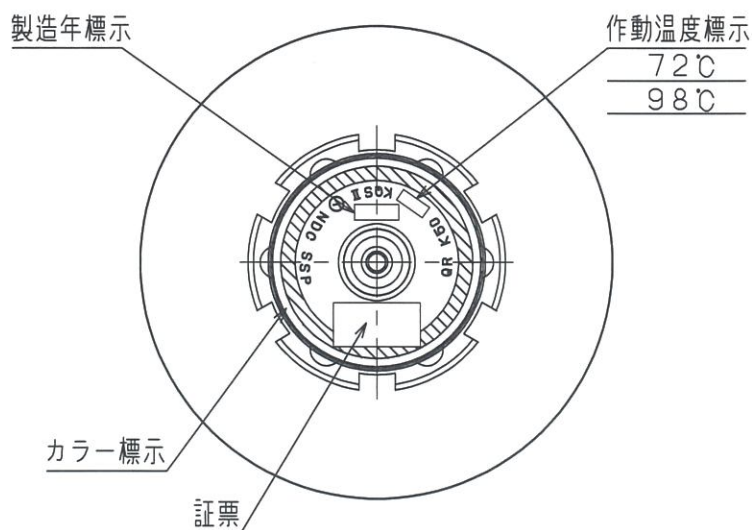


| 品番 | 品名        | 材質      | 数量 | 備考      |
|----|-----------|---------|----|---------|
| 1  | ボディ       | C69300  | 1  | 耐脱亜鉛銅合金 |
| 2  | フレーム      | CAC406  | 1  | クロームメッキ |
| 3  | ヒートコレクター  | C1100   | 1  | クロームメッキ |
| 4  | シーリングプレート | ポリプロピレン | 1  |         |

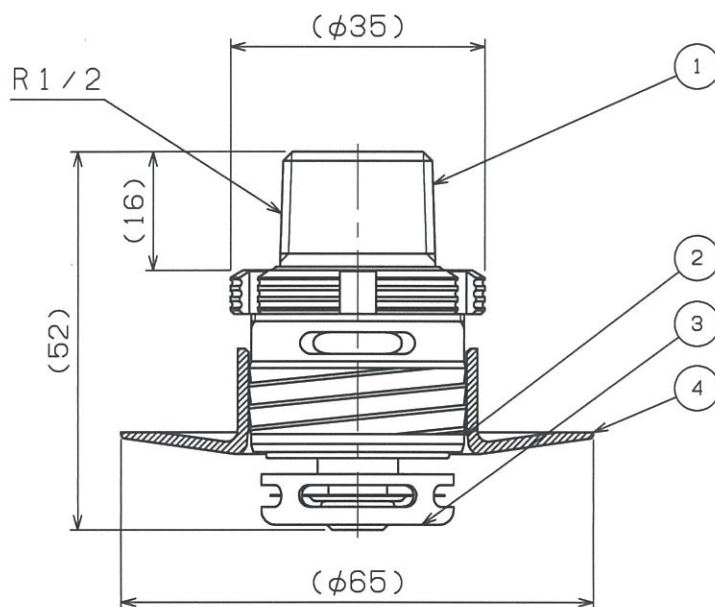

#### 仕様

| 型式記号   | 型式番号     | 作動温度 | カラー標示 | 放水量                  | 感度種別 | 有効散水半径                          | 取付方向 | 最高周囲温度     | 耐圧試験圧力 |
|--------|----------|------|-------|----------------------|------|---------------------------------|------|------------|--------|
| KQSⅡ72 | ス第25～37号 | 72℃  | 無色    | 50L/min<br>at 0.1MPa | 1種   | r2.6以下<br>かつ13m <sup>2</sup> 以下 | 下向き  | 39℃未満      | 2.5MPa |
| KQSⅡ98 | ス第25～38号 | 98℃  | 白色    |                      |      |                                 |      | 39℃以上64℃未満 |        |

|               |              |    |    |    |    |    |    |        |                                     |  |
|---------------|--------------|----|----|----|----|----|----|--------|-------------------------------------|--|
| 月日            | 2024. 03. 19 | 作成 | 榎木 | 審査 | 畑本 | 承認 | 佐藤 | 名称     | KQSⅡ閉鎖型スプリンクラーヘッド<br>(耐衝撃型ヘッド：小区画型) |  |
| 日本ドライケミカル株式会社 |              |    |    |    |    |    | 図番 | CWM274 | 2                                   |  |