
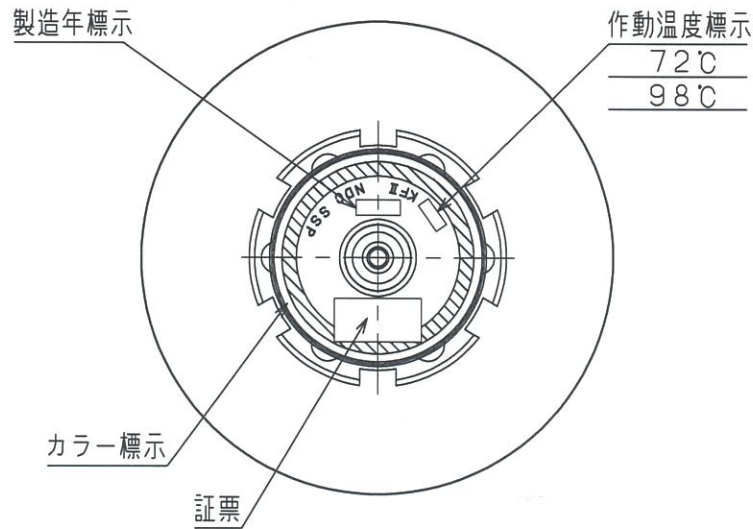


品番	品名	材質	数量	備考
1	ボディ	C69300	1	耐脱亜鉛銅合金
2	フレーム	CAC406	1	クロームメッキ
3	ヒートコレクター	C1100	1	クロームメッキ
4	シーリングプレート	ポリプロピレン	1	

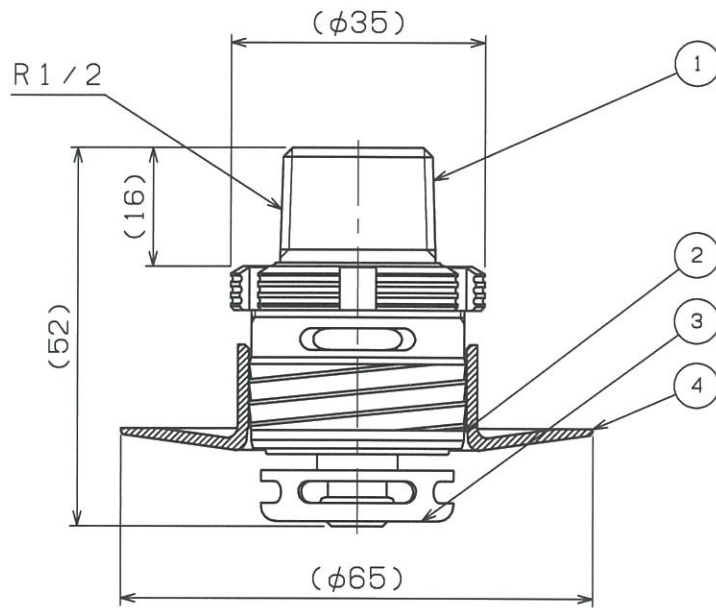

仕 様

型式記号	型式番号	作動温度	カラー標示	放水量	感度種別	有効散水半径	取付方向	最高周囲温度	耐圧試験圧力
KFⅡ72	ス第25~39号	72℃	無色	80L/min at 0.1MPa	2種	r2.3	下向き	39℃未満	2.5MPa
KFⅡ98	ス第25~40号	98℃	白色					39℃以上64℃未満	

月日	2024. 03. 19	作成	綴木	審査	畑本	承認	佐藤	名称	KFⅡ閉鎖型スプリンクラーヘッド (耐衝撃型ヘッド)	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CWM275	2