
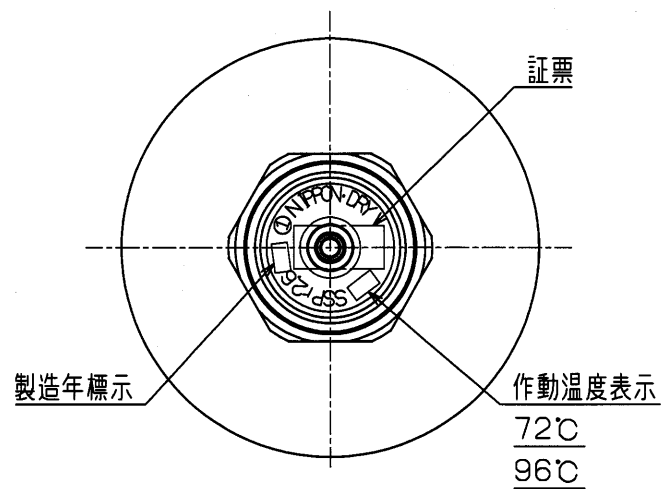


品番	品名	材質	数量	備考
1	ボディ	C3604BD	1	
2	フレーム	C3604BD	1	クロームメッキ
3	感熱板	C1100R	1	クロームメッキ
4	バランサー	SUS303	1	
5	シーリングプレート	ナイロン6樹脂	1	

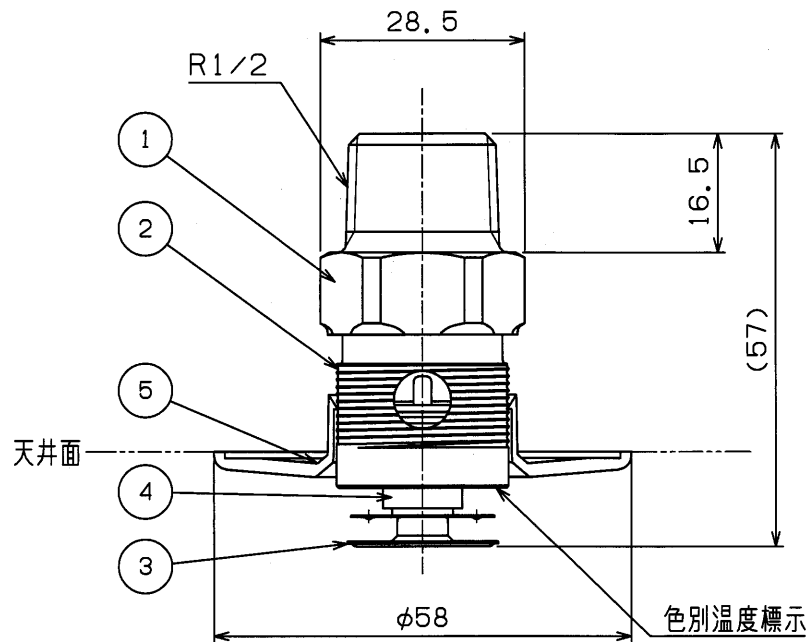

仕様

型式記号	型式番号	作動温度	カラー標示	放水量	感度種別	有効散水半径	取付方向	最高周囲温度	耐圧試験圧力
NDC72-Q80A	ス第28~27号	72℃	無色	80L/min at 0.1MPa	1種	r2.6	下向き	39℃未満	2.5MPa
NDC96-Q80A	ス第28~28号	96℃	白色					39℃以上64℃未満	

月日	2018.04.04	作成	綴木	審査	煙本	承認	諸君	名称	NDC閉鎖型スプリンクラーヘッド (耐衝撃型)	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CWM278	1