

連結送水管

連結送水管は、消防隊が消火活動を行う際に消火用の水を火災が発生した階まで送水するために、高層建築物、地下街等に設置される設備です。


連結送水管は、送水口、放水口、放水口用の器具格納箱等から構成されており、火災時には消防ポンプ自動車から送水口を通じて送水し、消防隊が放水口にホースを接続すれば消火活動ができるようにした設備です。




連結送水管

設備概要

設備の基本構成

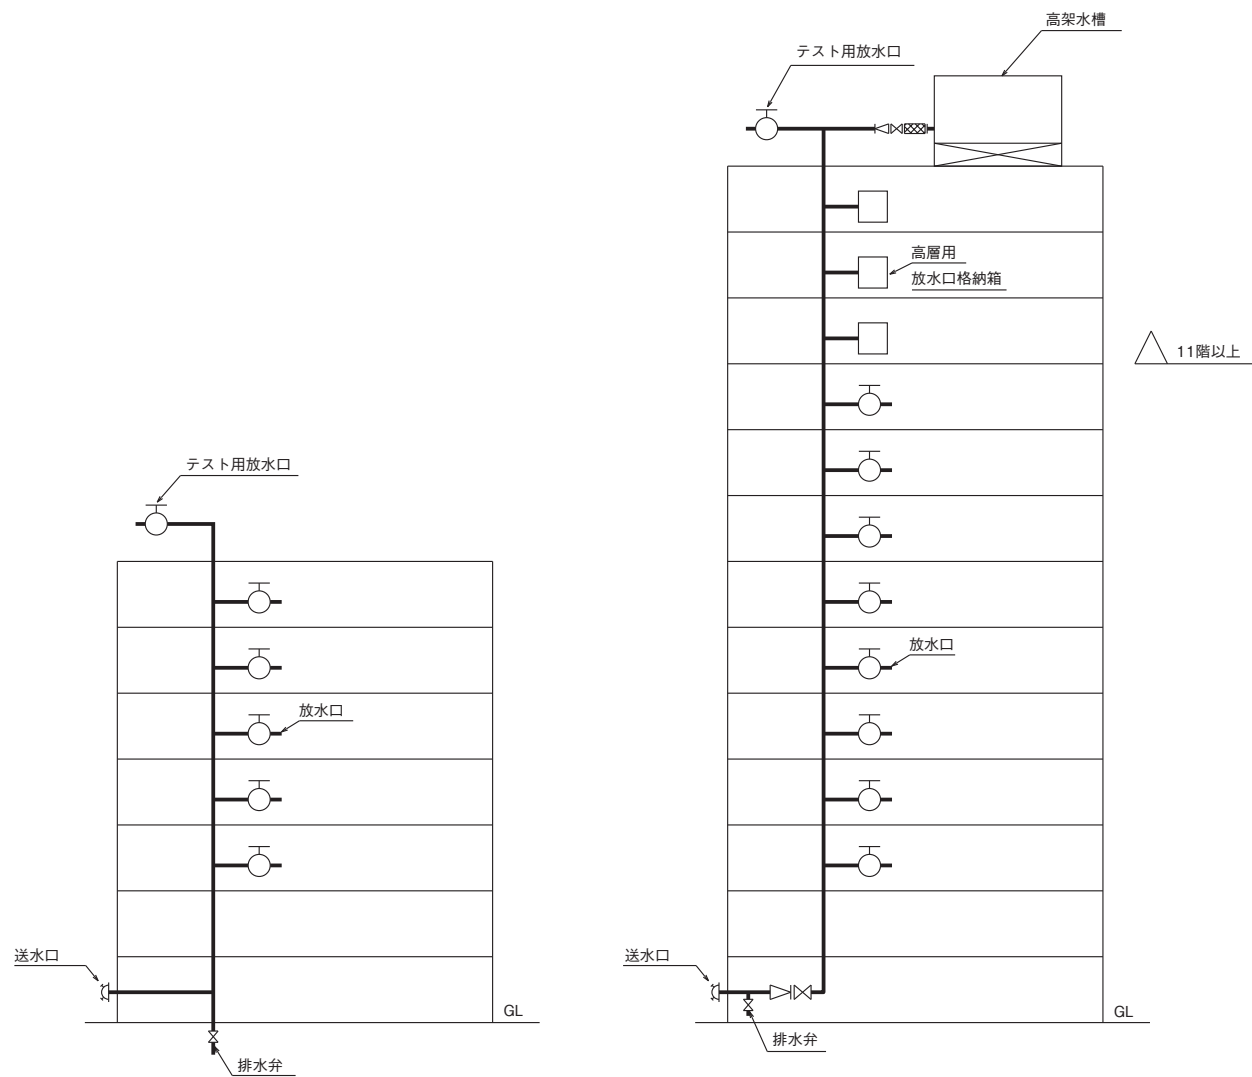

動作フロー



連結送水管

放水口格納箱

仕様

放水口格納箱



種別	放水口格納箱
格納品	消火栓弁 65A 1個
格納箱材質	1.6mm鋼板
塗装	メラミン樹脂焼付塗装
質量	約 25kg
外形寸法	下図をご覧ください

(株) 立売堀製作所製

放水口格納箱(高層階用)

仕様

放水口格納箱(高層階用)




種別	放水口格納箱(高層階用)
格納品	消火栓弁 65A × 90° 2個
	ホース 65A × 20m 2本
	ノズル 65A 2段可変噴霧 1本
格納箱材質	1.6mm鋼板
塗装	メラミン樹脂焼付塗装
質量	約 85kg
外形寸法	下図をご覧ください

(株) 立売堀製作所製

放水口格納箱／放水口格納箱(高層階用)


寸法図

放水口格納箱

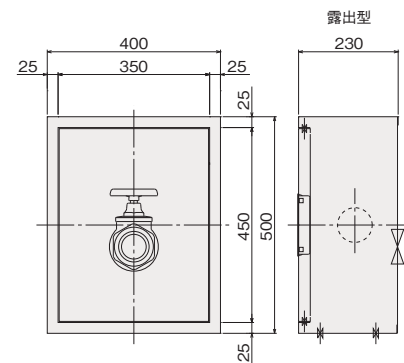

単位：mm

放水口格納箱(高層階用)

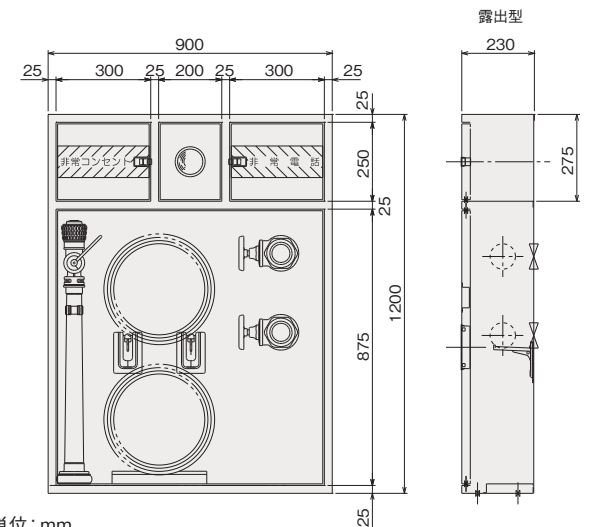

単位：mm