


遠隔操作モニター

寸法図


●遠隔操作モニター

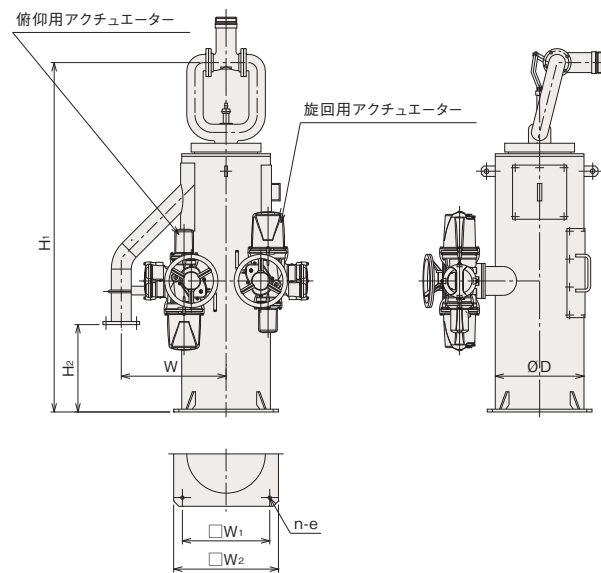

型式記号	H ₁	H ₂	W	W ₁	W ₂	n-e	ØD
2M型	2000	500	600	500	600	4-φ19	508
2.5M型	2500	700	500	500	600	4-φ23	508
2.7M型	2700	700	600	500	600	4-φ28	508

単位：mm

●FN型 モニター用泡ノズル

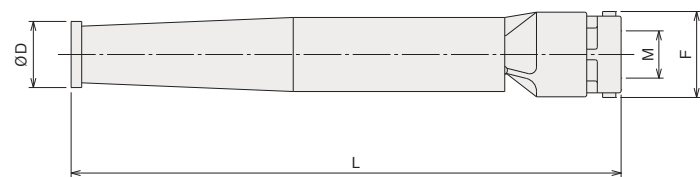

型式記号	L	D	F	M※ 呼び径
FN2010	872	100	130	75
FN3010	1166	120	165	100
FN5010	1246	155	165	100


※ノズルの接続口は、消防用ネジ結合金具 (JIS B 9912) による。

単位：mm

自動弁／過流防止機構付二次圧制御弁

寸法図

●自動弁

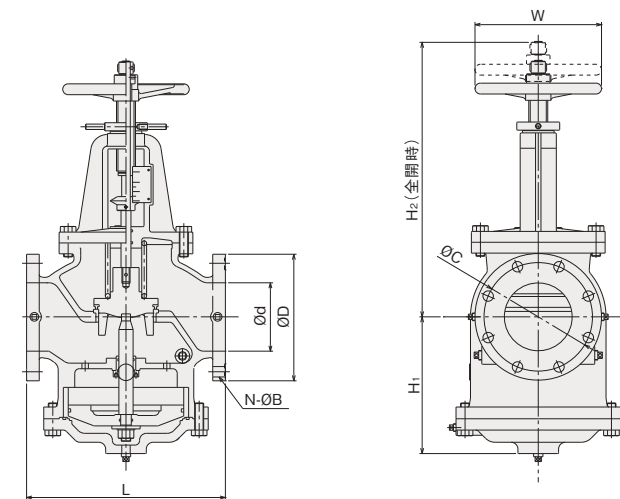


型式記号	呼び径	d	C	D	L	W	H ₁	H ₂	N-ØB
HG-50	50A	50	120	155	220	140	155	360	4-19
HG-65	65A	65	140	175	270		165	375	
HG-80	80A	80	150	185	300	200	190	435	8-19
HG-100	100A	100	175	210	330		215	455	
HG-125	125A	125	210	250	360	280	255	570	8-23
HG-150	150A	150	240	280	440		300	610	
HG-200	200A	200	290	330	520		375	715	12-23

接続フランジJIS 10Kの寸法を示します。
250Aは材質・寸法等詳細は問い合わせください。

単位：mm

●過流防止機構付二次圧制御弁

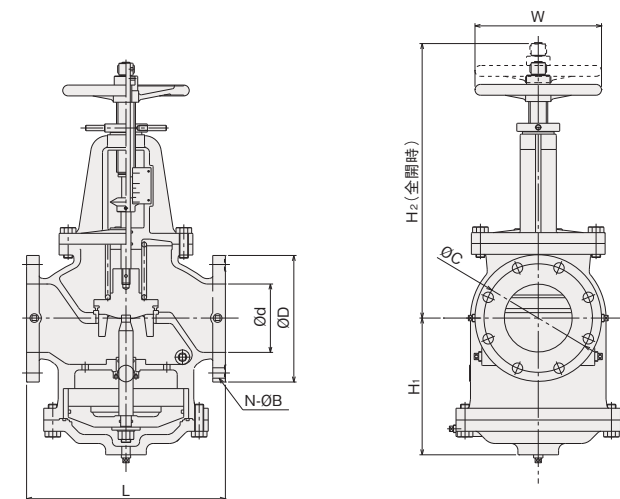

型式記号	呼び径	d	C	D	L	W	H ₁	H ₂	N-ØB
HGK-2-100	100A	100	175	210	330	200	215	455	8-19
HGK-2-125	125A	125	210	250	360		255	570	
HGK-2-150	150A	150	240	280	440	280	300	610	8-23
HGK-2-200	200A	200	290	330	520		375	715	

接続フランジJIS 10Kの寸法を示します。
250Aは材質・寸法等詳細は問い合わせください。

単位：mm