

パッケージ型消火設備

## K-80E(I)シリーズ

露出型・埋込型・総合盤付



- スリムな格納箱
- 狭い場所にも設置可能 観音開き式扉
- 高信頼性のステンレス製薬剤容器
- 薄型表示灯



K-80E(I) 露出型



# パッケージ型消火設備 K-80E(I)

露出型・埋込型・総合盤付

## ■ 分類

パッケージ型消火設備  
(一財) 日本消防設備安全センター 認定品

## ■ 設置対象

屋内消火栓設備・補助散水栓の代替設備として、一般防火対象物に消防法施行令第29条の4第1項の規定により設置できます。


## ■ 概要

第三種浸潤剤等入り水の利点を発揮するA火災に最適です。  
設計・取付工事・工事管理及び操作方法が簡単です。


## ■ NDCエコサイクル


消火器リサイクルシステムの対象製品です。

- リサイクルシールが貼付されます



消火器の安全な回収とリサイクルのため、「前払式有料リサイクルシール」が貼付されて出荷されます。将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(ただし、回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。)



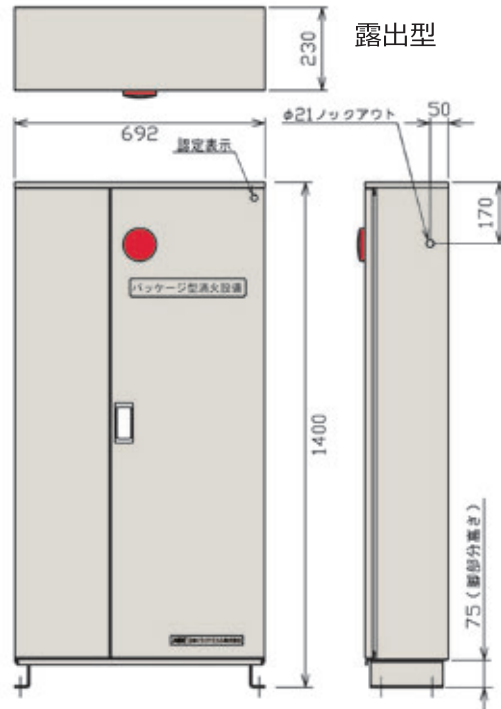

## ■ 仕様

器種	K-80E(I) 露出型	K-80E(I) 露出型・総合盤付	K-80E(I) 埋込型	K-80E(I) 埋込型・総合盤付
薬劑量	40L×2本=80L (94.4kg)			
消火薬劑	第三種浸潤剤等入り水 品評剤第11～1号			
総質量	約165kg			
加圧用ガス容器	N <sub>2</sub> ガス 3.4L 品評弁第59～1号			
ホース	長さ25m×外形φ21mm×内径φ12.7mm			
ノズル開閉弁	ボールバルブ式 呼び径φ6mm			
放射量	約26.0L/min			
放射時間	約160秒(20℃)			
放射距離	約14m(20℃)			
使用温度範囲	-10℃～+40℃			
認定型式番号	PG-052号			
格納箱材質	SPCC			
標準塗装色	日塗工 N-90 (指定色対応可 別途費用)			
表示灯	フラット型 DC/AC 24V			
格納箱寸法	幅692mm×高さ1,400mm×奥行230mm		幅740mm×高さ1,377mm 奥行249～264mm (本体幅690mm×高さ1,324mm×奥行232mm)	
標準価格(税込)	¥935,000	¥946,000	¥968,000	¥979,000

●受注生産品 (一部在庫有)

●受注生産品

●受注生産品

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の時に、「取扱説明書」「施工説明書」をよくお読みください。ご不明な点は弊社取扱店または弊社へお問い合わせの上、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所等に限定があります。また、専門施工・点検が必要です。弊社取扱店または弊社へお問い合わせください。

このカタログの記載内容は2023年7月現在です。  
商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

**NDC 日本ドライケミカル株式会社**

TEL 0120-606-178

電話受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.ndc-group.co.jp>

ご用命は信頼のある当店へ