

環境にやさしいNDCエコアルミシリーズ
アルミニウム製粉末(ABC)消火器
PAN-10APN (III)
掛金対応品



背面に掛け付き

- アルミニウムの優れた特性を活かしました。

軽いから機動力アップ
優れた耐食性
リサイクルが容易

- 「グリーン購入」対象製品です。

アルミニウム製粉末(ABC)消火器・国家検定品
NDC Eco Aluminum Series, ABC Dry Chemical Fire Extinguisher

業務用/加圧式

標準価格 ¥27,500 (税込)

※別途リサイクル料金が必要です。



再生消防器両面40%以上使用
環境およびリサイクルシステムを持つ

エコマーク認定番号
第10127017号

PAN-10APN (III)

掛金対応品

業務用/加圧式

アルミニウム製粉末(ABC)消火器・国家検定品

NDC Eco Aluminum Series, ABC Dry Chemical Fire Extinguisher



■アルミ製消火器PAN-10APN(Ⅲ)の特徴

アルミニウムの優れた特性を活かしました。

軽い

アルミニウム製容器使用で、鉄製容器に比べ約22%(当社比)も軽量化。持ち運びやすくなり、操作性もアップしました。

耐食性が高い

アルミニウムは酸化することで丈夫な皮膜が形成され、この皮膜がアルミニウムを腐食から守り、より錆びにくい性質にしています。

リサイクルし易い

アルミニウムのリサイクル率は高く、また再生地金を作るには新地金を作る時の約3%のエネルギーで済みます。

ISO14000s・ごみゼロ工場等の事業所の皆様や「リサイクル商品」をお考えのお客様におすすめいたします。

「グリーン購入」対象製品です。

アルミ製容器に掛金をつける技術によって、壁等への取付が容易です。




■リサイクルシールが貼付されます

消火器の安全な回収とリサイクルのため、「前払式有料リサイクルシール」が貼付されて出荷されます。将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。

(ただし、回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。)

●リサイクルシール

●消火器のリサイクルシステム

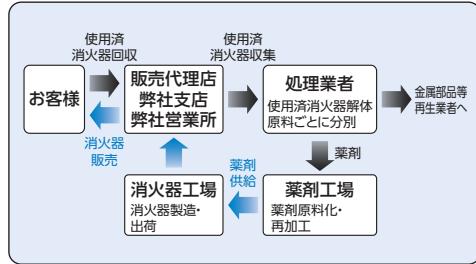

■適応火災

粉末(ABC)薬剤は、木材・紙・繊維が燃えるA(普通)火災、B(油)火災、C(電気)火災やガス火災などあらゆる火災も瞬時に消火します。



普通火災

木材、紙、繊維などが
燃える火災



油火災

石油、その他の可燃性
液体、半固体油脂類が
燃える火災




電気火災

変圧器・配電盤など、
電気設備の火災


■使用方法

操作はかんたん、3ステップでOK!


① 安全栓を引き抜く



② ノズルを火元に向ける



③ レバーを強く握る



■仕様


器種	PAN-10APN(Ⅲ)
薬剤質量	3.5kg
総質量	約5.0kg
圧力ガス(ボンベ記号)	N ₂ 17.7g(C17.7)
高さ	約515mm
外径	123mm
ホース	長さ370mm
放射距離	3~6m(20°C)
放射時間	約17秒(20°C)
使用温度範囲	-20~+40°C
能力単位	A-3, B-7, C
型式番号	消第23~159号
商品コード	150216
標準価格	¥27,500(税込)

*別途リサイクル料金が必要です。

*価格は2023年6月現在の価格です。

*仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

加圧式消火器

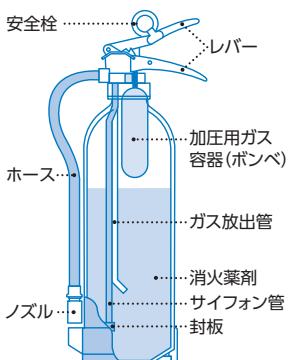

消火器はその設置や点検が法令によって定められています。

消火器の
基本的な
注意点

1. 安全栓が確実に装着されているか。
2. 容器やキャップに変形・さび・腐食はないか。
3. 傾けるとサラサラと音がし、粉が固まっていないか。

消火器の設計標準使用期限は10年です。

10年を過ぎて使用されますと事故等を引き起こす危険性があります。
早めの交換等をご検討ください。

設置場所

建物や法令に沿った消火器を設置してください。
いつでも使用できる判りやすい場所に設置しましょう。

保守点検

半年毎に法令で定められた点検を行ってください。
ご家庭に設置した場合も半年に1回は右記の基本的な注意点について
点検することをおすすめします。

消火器・消火設備のご用命は信頼のある当店へ

NDC 日本ドライケミカル株式会社

TEL 0120-606-178

電話受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.ndc-group.co.jp>