

エクスチン粉末(ABC)消火器

PAN-10WXe (I)

素早い消火で
大火を防ぎます。



暗い場所や煙の中でも見付けやすい
グリーンレバータイプ

日常点検が
容易な蓄圧式

- 工場・オフィス・各種店舗などあらゆる場所でお使いいただけます。
- ISO14000S・ごみゼロ工場等の事業所や、環境に配慮した「リサイクル商品」をお考えのお客様におすすめいたします。
- 暗い場所や煙の中でも見付けやすいグリーンレバータイプ。
- 「グリーン購入」対象製品です。

エクスチン粉末(ABC)消火器・国家検定合格品
ABC Dry Chemical Fire Extinguisher

業務用/蓄圧式

標準価格 **¥22,000** (税込)

※別途リサイクル料金が必要です。



日本ドライケミカル株式会社

PAN-10WXe (I)

掛金対応品

業務用/蓄圧式

エクステン粉末(ABC)消火器・国家検定合格品

ABC Dry Chemical Fire Extinguisher



■エクステン粉末(ABC)消火器PAN-10WXe (I) の特徴

日常点検が容易な蓄圧式

暗い場所や煙の中でも見付けやすいグリーンレバー

グリーン購入対象製品

ISO14000S・ごみゼロ工場等の事業所の皆様や「リサイクル商品」をお考えのお客様におすすめいたします。

■エクステン粉末(ABC) 薬剤の特徴

粉末(ABC) 薬剤は、A火災(木材・紙・繊維)／B火災(油)／C火災(電気)やガス火災などあらゆる火災も瞬時に消火します。


■リサイクルシールが貼付されます

消火器の安全な回収とリサイクルのため、「前払式有料リサイクルシール」が貼付されて出荷されます。将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(ただし、回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。)

●リサイクルシール



●消火器のリサイクルシステム

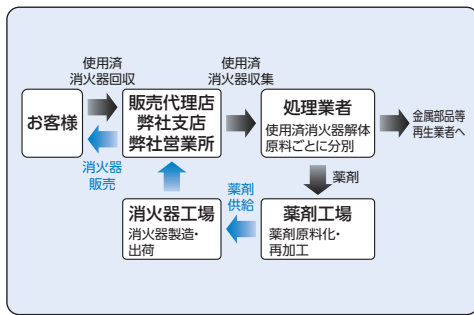

■適応火災



普通火災

木材、紙、繊維などが燃える火災



油火災

石油、その他の可燃性液体、半固体油脂類が燃える火災




電気火災

変圧器・配電盤など、電気設備の火災


■使用方法

操作はかんたん、3ステップでOK!


① 安全栓を引き抜く



② ホースをはずし火元に向ける



③ レバーを強く握る




■仕様

器種	PAN-10WXe(I)
薬剤質量	3.0kg
総質量	約4.8kg
圧力ガス	N ₂
高さ	467mm
外径	120mm
ホース	長さ327mm
放射距離	3～7m(20℃)
放射時間	約15秒(20℃)
使用温度範囲	－30～＋40℃
能力単位	A-3、B-7、C
型式番号	消第29～15号
商品コード	150454
標準価格	¥22,000 (税込)

※別途リサイクル料金が必要です。
※価格は2023年4月現在の価格です。
※仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

蓄圧式消火器

圧力ゲージの指示針が緑ゾーンに入っていればOK。



消火器はその設置や点検が法令によって定められています。

設置場所

建物や法令に沿った消火器を設置してください。
いつでも使用できる判りやすい場所に設置しましょう。

保守点検

半年毎に法令で定められた点検を行ってください。
ご家庭に設置した場合も半年に1回は右記の基本的な注意点について点検することをおすすめします。

消火器の基本的な注意点

- 安全栓が確実に装着されているか。
- 容器やキャップに変形・さび・腐食はないか。
- 傾けるとサラサラと音がし、粉が固まっていないか。

消火器の設計標準使用期限は10年です。

10年を過ぎて使用されますと事故等を引き起こす危険性があります。
早めの交換等をご検討ください。

NDC 日本ドライケミカル株式会社

TEL 0120-606-178

電話受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.ndc-group.co.jp>

消火器・消火設備のご用命は信頼のある当店へ