

高い安全性と確実な消火メカニズムで消火力を発揮

強化液（中性）消火器

LG-3.5ND (VI) / LS-6ND (VI)

高い
安全性

確実な
消火力



LG-3.5ND (VI)

LS-6ND (VI)

浸透・冷却効果の高い水系消火器です。
寒冷地での使用に適し、強力な難燃化作用で特に普通火災（A火災）に効果抜群です。
国際的に規制が進んでいる有機フッ素化合物（PFOS類）を含有していません。

LG-3.5ND(VI)/ LS-6ND(VI)

Portable Loaded Stream Fire Extinguisher (Neutral, Stored Type)



■強化液（中性）消火器の特徴

「PFOS」規制対応

PFOS（ペルフルオロオクタンサルホン酸）含有製品の製造・使用は2010年4月から規制されております。PFOS規制に対応した消火薬剤を使用しています。

高い安全性

pHが7.8の中性であるため、従来の強化液消火薬剤（アルカリ性）に比べ安全です。各種金属に対する腐食性も極めて少なく、消火後の汚損も水で簡単に洗い流せます。

確実な消火メカニズム

従来の強化液消火薬剤とは異なる消火メカニズムによりA火災、B火災とも再燃防止が確実に行われます。また、粉末（ABC）薬剤との併用はもちろん他の消火薬剤と併用しても効果的な消火活動が可能です。


■リサイクルシールが貼付されます

消火器の安全な回収とリサイクルのため、「前払式有料リサイクルシール」が貼付されて出荷されます。将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかりません。

（ただし、回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。）



●消火器のリサイクルシステム

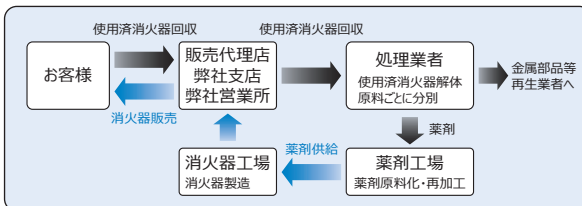

■仕様

器種	LS-3.5ND(VI) (鉄道車両用) *1	LS-6ND (VI)
薬剤質量	3.5L	6.0L
総質量	約6.36kg	約11.8kg
圧力ガス	N ₂	N ₂
高さ	約623mm	約666mm
外径	φ120.8mm	φ162mm
放射距離	4~7m (20℃)	4~7m (20℃)
放射時間	約65秒 (20℃)	約80秒 (20℃)
使用温度範囲	-20~+40℃	-20~+40℃
耐圧試験圧力	2.0Mpa	2.0Mpa
能力単位	A-2、B-3、C	A-3、B-5、C
型式番号	消(自)第2020~2号	消第2020~21号
商品コード	152427	152437
標準価格(税込)	¥35,200	¥35,200


※別途リサイクル料金が必要です。 ※価格は2022年4月現在の価格です。(消費税10%)

※仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 *1 LG-3.5ND(VI)はラケ外別売りです。


■使用方法

操作はかんたん、3ステップでOK!


① 安全栓を引き抜く




② ホースをはずし火元に向ける




③ レバーを強く握る



■寸法図

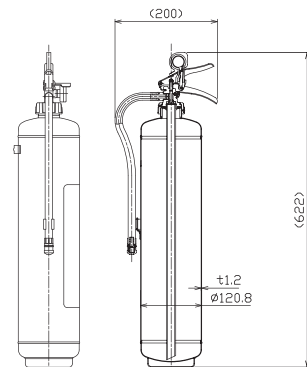

LG-3.5ND(VI)

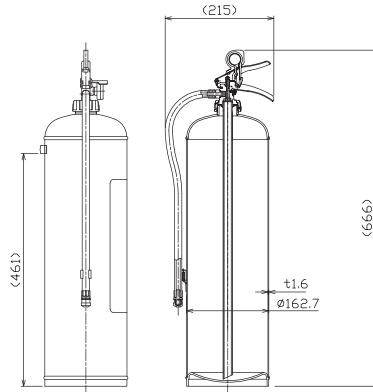

LS-6ND(VI)

消火器の設計標準使用期限は10年です。

- 消火器は使用しなくても永年の間に劣化します。使用期限を経過すると、性能や機能が低下することがあります。また、使用期限内でも錆による腐食やキズ、変形がある消火器は、破損などの思わぬ事故を起こす可能性がありますのですみやかに廃棄処分してください。
- 製造後10年過ぎたものは、耐圧性能点検による水圧検査を実施してください。
- 点検および廃棄の際は専門業者または記載されている電話番号にお問合せください。

NDC 日本ドライケミカル株式会社

TEL 0120-606-178

電話受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.ndc-group.co.jp>

消火器・消火設備のご用命は信頼のある当店へ