


品番 No.	品 名 NAME	材 質 MATERIAL	個数 QUANT.	摘 要 REMARKS	品番 No.	品 名 NAME	材 質 MATERIAL	個数 QUANT.	摘 要 REMARKS
1	容器本体 BOTTLE CYLINDER	A1070	1	銀色塗装 SILVER PAINTING	7	ホース HOSE	合成ゴム RUBBER	1	370 mm
2	キャップ CAP	A6061 T6	1	黒色塗装 BLACK PAINTING	8	ノズル NOZZLE	ポリアセタール POLYACETAL	1	
3	ユニオンナット UNION NUT	ADC12	1	黒色塗装 BLACK PAINTING	9	安全栓 SAFETY RING	SUS304 & ABS樹脂 SUS304 & ABS-RESIN	1	
4	上レバー OPERATION LEVER	SPCC or SPHC	1	緑色塗装 t1.2 GREEN PAINTING	10	指示圧力計 INDICATOR	SUS304	1	
5	下レバー HANDLE	SPHC	1	緑色塗装 t1.6 GREEN PAINTING	11	スカート SKIRT	ポリプロピレン POLYPROPYLENE	1	赤色 RED
6	サイフォン管 SIPHON PIPE	塩化ビニル PVC	1	φ18×φ14	12	リサイクルシール RECYCLE SEAL		1	

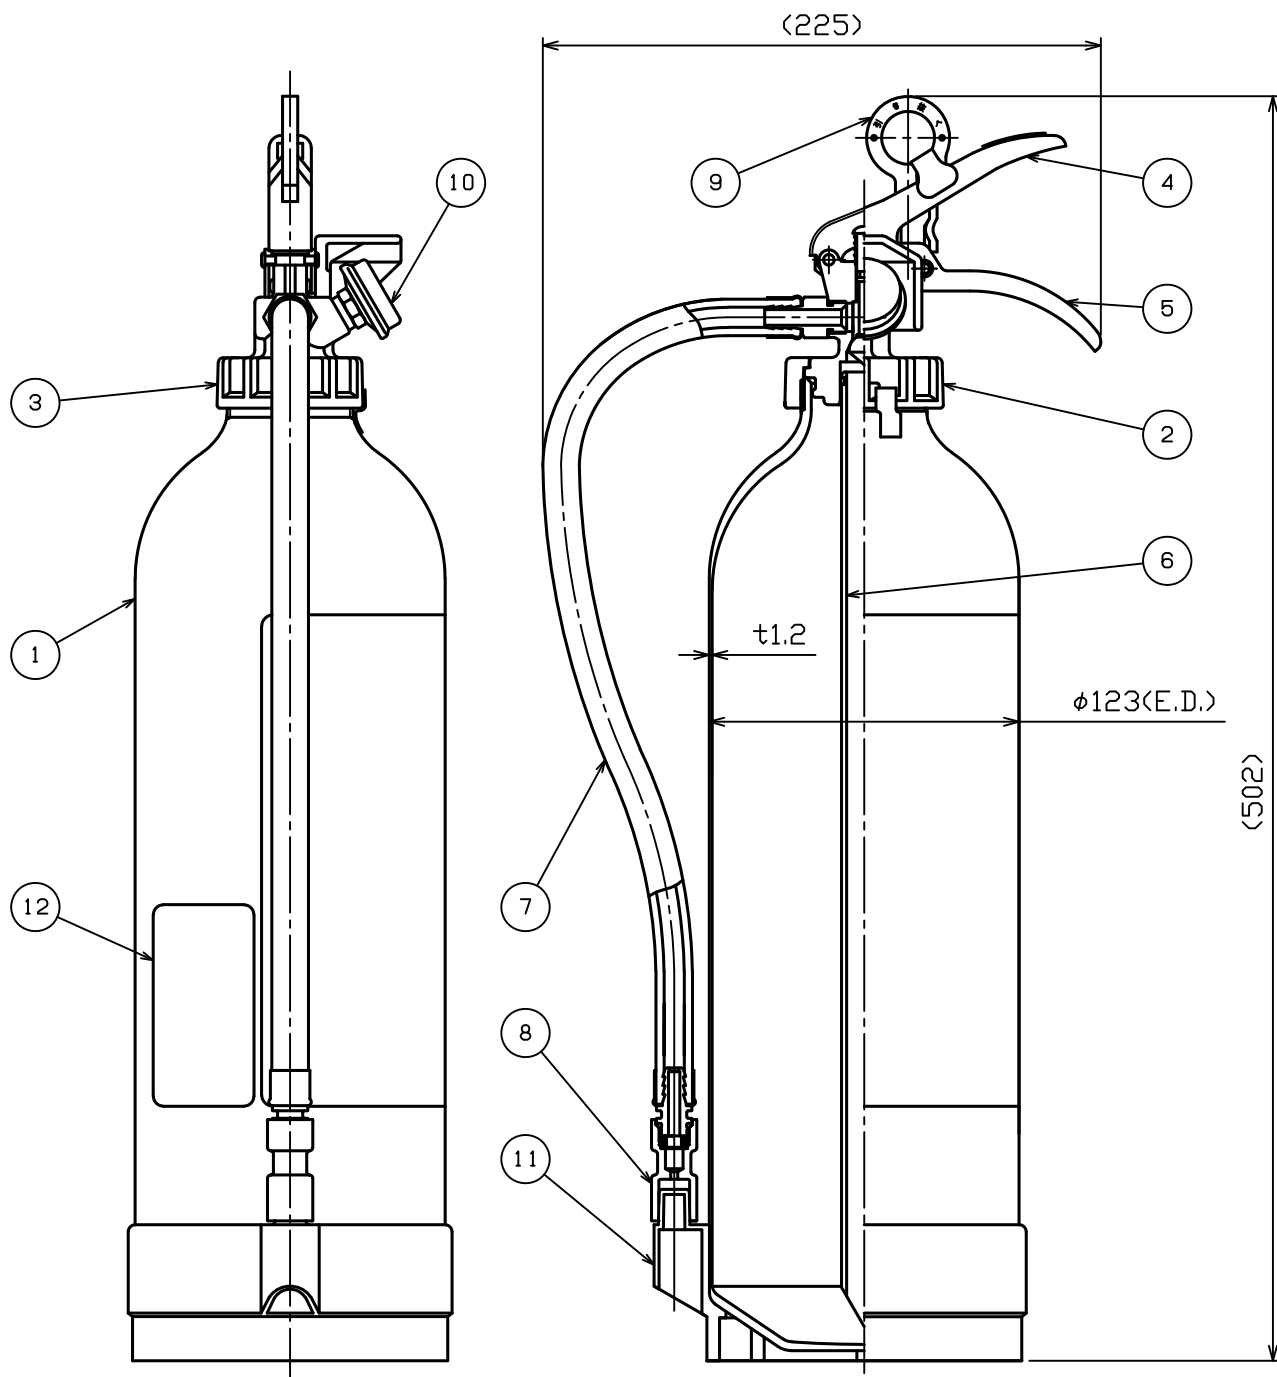

仕 様 SPECIFICATION	国 家 検 定 型 式 番 号 APPROVAL No.	総 質 量 TOTAL MASS	薬 剤 量 MEDIUM MASS	放 射 時 間 DISCHARGE TIME	放 射 距 離 DISCHARGE RANGE	使用温度範囲 TEMPERATURE RANGE	耐圧試験圧力 TEST PRESSURE	能力単位 CLASSIFICATION
	消第24～53～1号	約3.5kg	2.28kg (2.0 L)	(20 °C) 約18秒	(20 °C) 4～6m	-20～+40°C	2.0MPa	A-1, B-1, C

強化液消火器 (中性, 蓄圧式)-小型 PORTABLE LOADED STREAM FIRE EXTINGUISHER (NEUTRAL, STORED TYPE)		名 称 NAME		LS-2AN (IV)	
NDC 日本ドライケミカル株式会社 NIPPON DRY CHEMICAL CO., LTD.		年 月 日 DATE		2019/05/17	品目コード CODE No.
		図 番 DRAWING No.		1700C	
152601					